

Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik

Anlage A - Digitale Bauteilbibliothek und Baustandards

BIM-Methodik Digitales Planen und Bauen



DB InfraGO AG
Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

V.IOM 4

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Version 3.3

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Index	3
Geltungsbereich	7
1 Inhalt	8
2 Level of Information (LoI)	9
2.1 Vorgaben	9
2.1.1 LoI-Stufen	9
2.1.2 Grundlagen zur Befüllung von Attributen	9
2.1.3 Gliederung und Zuordnung des vorgegebenen Level of Information	9
2.1.4 Ausfüllvorschriften	10
2.2 Ergänzende Hinweise zur Bauteilbibliothek	10
3 Erläuterung Steckbriefe	11
3.1 Übersicht	11
3.2 Level of Information	12
4 Aufbau und Navigation	14
4.1 Legende	14
4.2 Stammdaten Verkehrsanlage und Anlage	14
4.3 Übersicht Anlagentypen	14
4.4 Inhaltsverzeichnis pro Anlagentyp	14
4.5 Steckbriefe der Stammdaten / des ausgewählten Anlagentyps bzw. Bauteils	15
5 Steckbriefe	16

Index

Nr.	Version	Datum	Änderung	Verfasser
01	2.6	01.11.21	Erstausgabe zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik V2.6	I.SPM(S)
02	2.6.1	08.11.21	Anpassung der Dokumentenbezeichnungen (Regelzeichnungen, Standardleistungstexte) der Standardgeländer gem. VÖ Baustandards Verringerung der Dateigröße Weiterhin geltend in Zusammenhang mit den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik V2.6 Änderung der	I.SPM(S)
03	2.7	17.05.22	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 2.7 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sind dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. U.a. wurden folgende Inhalte ergänzt: • Bauteile des Bahnsteigkorpus (BSK ohne Abdecksteine, Abdecksteine und Erhöhungssteine) • Bauteile der Behältersysteme (Streugutbehälter) Des Weiteren wurden BSK Fundamente in Ihrer Höhe angepasst. Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen zugewiesen. Das Dokument enthält fortan zusätzlich Lesezeichen zu einzelnen Abschnitten zur besseren Navigation.	I.SPM 4
04	2.8	24.11.22	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 2.8 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sind dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. U.a. wurden folgende Inhalte ergänzt: • Bauteile der Behältersysteme (Streugutbehälter, Abfallbehälter Mehrfachtrennung Wand) • Bauteile der Kundeninformationssysteme (DSA+ Bauteile) • Variationen der Uhren (zus. Größen) Zudem wurden nicht-funktionale Parameter innerhalb einiger Familien angepasst (Winkelstützen, Entwässerungsrinnen) Die Parameter Stammdaten der Anlage wurden in alle Bauteile übernommen. Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen zugewiesen. Aktualisierung sämtlicher Verlinkungen	I.SPM 4
05	2.81	09.12.22	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 2.8	I.SPM 4

			Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sind dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden folgende Änderungen vorgenommen: • Bauteile der BSK 76 und 96 wurden in ihrer Geometrie entsprechend der Regelzeichnungen angepasst Der Parameter Equipment wurde neu angelegt, da dieser eine Inkompatibilität verursachte.	
06	2.9	09.05.23	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 2.8 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sind dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. U.a. wurden folgende Inhalte ergänzt: • BSK-Bauteile (variable Fundamente, zus. Erhöhungssteine, BSK mit senkr. Rückseite) • Wetterschutzhäuser in H-Form • Pavillon • Fahrkartenautomat Überdachung Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen zugewiesen. Die Beschreibung der äußeren Attribute in Kapitel 2.1.2 wurde gleichlautend zu jener innerhalb der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik angepasst.	I.SPM 4
07	2.91	24.07.23	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 2.9 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden u.a. folgende Änderungen vorgenommen: • Bauteile des Systemdachs Evolution2020 Typ 3 wurden hinsichtlich ihrer parametrischen Funktionalitäten überarbeitet. • Parameter innerhalb der variablen BSK-Fundamente wurden harmonisiert. • Leuchten sind nur noch ausschließlich über die Leuchtenauswahlliste zu beziehen. • Die Füllstabgeländer sind nun höhenvariabel parametrisiert Ein Fehler durch den Parameter Equipment wurde bereinigt.	I.SPM 4
08	3.0	15.11.23	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 3.0 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sowie die Änderungen der Attribuierung je Anlagentyp sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden u.a. folgende Änderungen vorgenommen: • Ergänzung, Änderung, Löschung von planungs- und ausführungsrelevanten Attributen Es wurden folgende Bauteile ergänzt bzw. tlw. neu aufgelegt: • Koordinationskörper • Diverse Sitzbänke • Aufzüge inkl. Schächte	I.SPM 4

			• DSA+ Maste inkl. Anbauteile Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen und Anlagen zugewiesen.	
09	3.01	31.01.24	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 3.01 Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sowie die Änderungen der Attribuierung je Anlagentyp sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Änderungen des Release 3.0 sind hier aktuell ebenfalls noch enthalten. Es wurden in der V3.01 an folgenden Bauteilen geometrische Änderungen vorgenommen: • Wetterschutzhäuser • Personenaufzüge und Aufzugsschächte Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen und Anlagen zugewiesen.	I.IPM 4
10	3.1	15.05.24	Fortschreibung zu den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik 3.1 Es wurden in der V3.1 umfangreiche Änderungen vorgenommen, die alle Bauteile betreffen, weshalb diese nicht in den einzelnen Steckbriefen unter den Änderungen aufgeführt werden. Dies betrifft diverse Revit-spezifische Einstellungen, wie Kategorien, Unterkategorien, Verschachtelungen, Materialien sowie übergeordnete kategoriespezifische Konfigurationen. Zudem wurde die Syntax der Parametrik vereinheitlicht. Alle genannten Punkte wurden im Zuge der Harmonisierung der Bauteilbibliothek angepasst. Änderungen innerhalb der Bauteile (keine allgemeinen Änderungen) sowie die Änderungen der Attribuierung je Anlagentyp sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden weitere Attribute aus den Anlagen-Steckbriefen entfernt und zwei zentrale Attribute („Objektklasse“ und „DB_Anlagentyp“; vorrangig zur einheitlichen Modellstrukturierung) mit aufgenommen. Darüber hinaus wurde das Attribut „DB_Regelzeichnung“ (kein zu pflegendes Pflichtattribut) in die Bauteile mit aufgenommen, welches für diverse Anwendungsfälle genutzt werden kann. Alle Bauteile enthalten nun auch das Attribut „Objekt“ (kein zu pflegendes Pflichtattribut), welches einen lesbaren Bauteilnamen enthält und bspw. für Beschriftungen verwendet werden kann. Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen und Anlagen zugewiesen. Alle Anlagentypen wurden gem. ATV-Matrix umbenannt und es wurde ein Steckbrief „Kein Anlagentyp“ mit aufgenommen	I.IPM 4
11	3.1	10.06.24	Geringfügige Änderungen bei den Lol-Anforderungen: - DB_Anlagentyp: Attributausprägungen geändert 4 Anlagentypen (DSA, ZIM, FIA und Hebeanlagen) - Änderung der Lieferzeitpunkte / Phase bei 2 Attributen (AT: Treppen und Hebeanlagen) - Änderung eines Datentyps ("Durchfahrtsgeschwindigkeit")	I.IPM 4

			Mehr Details in den Steckbriefen. Aufgrund der Geringfügigkeit wurde auf eine Versionsänderung verzichtet.	
12	3.2	28.02.25	Umstrukturierung der Anlage A: - Einführung von Fachmodellen und Fachmodellsteckbriefen - Entfall der „Stammdaten Verkehrsstation“ und „Stammdaten Anlage“ und Integration in die Fachmodellsteckbriefe - Integration der Anlagentypspezifischen Attribute in die Fachmodellsteckbriefe Änderung der LOI-Anforderungen: - Aufnahme der Attribute „Datenquelle“, „Eigentümer“ und „Fachmodell“ Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sowie die Änderungen der Attribuierung je Anlagentyp sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden u.a. folgende Änderungen vorgenommen: Es wurden u.a. folgende Bauteile neu aufgenommen: - Windschutzsysteme - Aufzugsportal - Sitzbänke Calidum light - Weitere Geländer Es wurden u.a. folgende Bauteile geändert: - Aufzüge - Wetterschutzhäuser - Entwässerungsrinnen - FAA-Überdachungen - Hinterfüllungen Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen und Anlagen zugewiesen.	
13	3.3	29.05.26	Umstrukturierung der Anlage A: - Entfernen der Fachmodellstruktur inkl. Steckbriefe - Hinzufügen der „Stammdaten Verkehrsstation“ und „Stammdaten Anlage“ Änderung der LOI-Anforderungen: - Entfall des Attributs „Fachmodell“ Alle Änderungen innerhalb der Bauteile sowie die Änderungen der Attribuierung je Anlagentyp sind im Detail dem Abschnitt „Änderungen“ der jeweiligen Steckbriefe zu entnehmen. Es wurden u.a. folgende Änderungen vorgenommen: Es wurden u.a. folgende Bauteile neu aufgenommen: - Sitzbänke und Anlehner (Calidum) - Treppeneinhausungen - Windschutzsysteme Es wurden u.a. folgende Bauteile geändert: - Sitzbänke (Remissio, Sedeo) - Uhren Aktuelle Regelzeichnungen und Standardleistungstexte wurden den Bauteilen und Anlagen zugewiesen.	V.IOM 4

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen nicht im Einzelnen aufgeführt.

Geltungsbereich

Dieses Dokument ergänzt die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik für BIM-Projekte der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe und ist verbindlich anzuwenden. Grundlegende Vorgaben zu Modellinhalten sind dem Kapitel 3 – BIM-Pflichtenheft der Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik zu entnehmen.

Das Dokument beinhaltet eine Übersicht zu Bauteilen der Bauteilbibliothek inkl. Baustandards mit zugehörigen Regelzeichnungen und Standardleistungstexten sowie die Vorgaben zum Level of Information.

Bei komplexen Projekten sind die genannten Anforderungen als Basis anzuwenden und projektspezifisch zu ergänzen.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.

Alle in Kapitel 1-3 aufgeführten Illustrationen sind exemplarisch und dienen lediglich der Veranschaulichung.

Die vorliegende **Anlage A - Digitale Bauteilbibliothek und Baustandards** ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe steht an diesem Dokument das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe durch die geschäftsverantwortliche Stelle.

1 Inhalt

Seit Einführung der BIM-Methodik bei der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe wird eine digitale [Bauteilbibliothek](#) zur Anwendung in BIM-Projekten bereitgestellt. Die digitale Bauteilbibliothek beinhaltet die aktuellen [Baustandards](#) sowie weitere nicht standardisierte Bauteile als BIM-Objekte im .rvt und .ifc-Format.

Die standardisierten Bauteile der Bauteilbibliothek repräsentieren die für die Planung und Bauausführung anzuwendenden Baustandards der DB InfraGO AG, Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, denen Regelzeichnungen, Standardleistungstexte, Lastenhefte etc. dieser Baustandards zugrunde liegen.

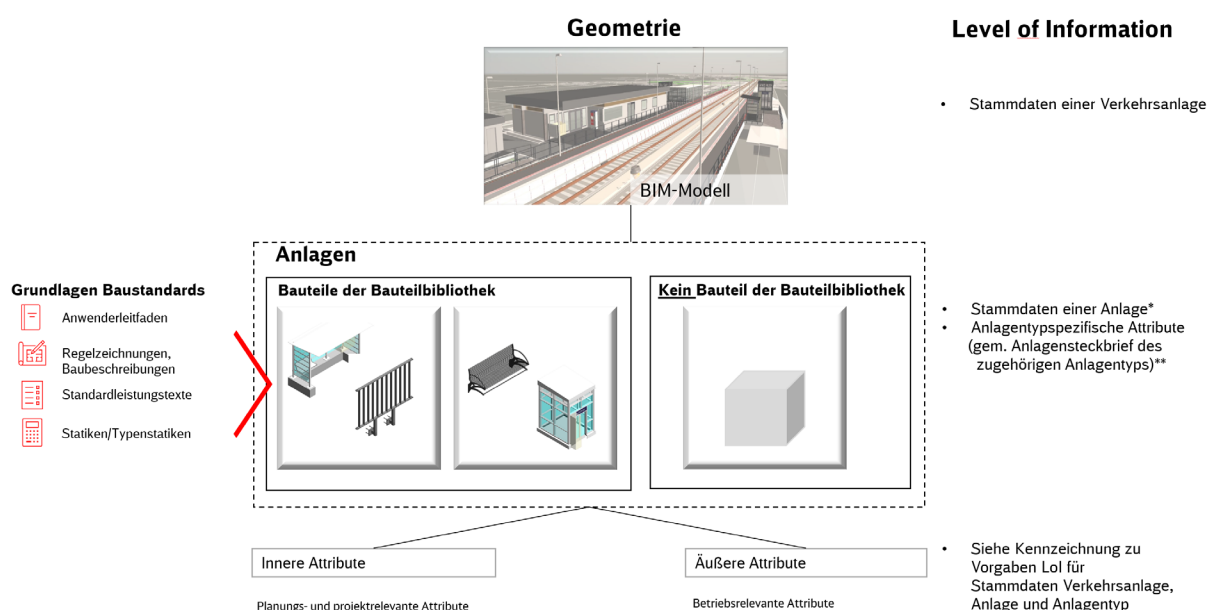
Die Anlage A ist strukturiert nach Anlagentypen und enthält Angaben zu:

- Bauteilen der Bauteilbibliothek
- Standardleistungsverzeichnissen
- Regelzeichnungen
- Lol - Level of Information
 - Stammdaten (Attribute) einer Verkehrsanlage
 - Stammdaten (Attribute) einer Anlage
 - Anlagentypspezifische Attribute

Informationen zu den Vorgaben des Level of Information hinsichtlich der Stammdaten einer Verkehrsanlage sowie der Anlagen sind übergeordnet aufgeführt. Eine Übersicht zu den Bauteilen der Bauteilbibliothek (standardisiert und nicht standardisiert), den zugehörigen Regelzeichnungen und Standardleistungstexten sowie den anlagentypspezifischen Vorgaben des Level of Information können den, nachfolgend nach Anlagentypen, strukturierten Anlagensteckbriefen entnommen werden.

Die Definition sowie Vorgaben zur Übergabe anlagenspezifischer Attribute können dem BIM-Pflichtenheft (Kapitel 3, [Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik](#)) entnommen werden.

Nachfolgende Abbildung soll schematisch einen groben Überblick über die Inhalte und Zusammenhänge dieses Dokuments liefern:



Zusatz, wenn Bauteil nicht als Objekt in der Bauteilbibliothek vorliegt:
* kann keinem Anlagentypen zugeordnet werden; erfolgt die Attribuierung der Anlage mind. durch die Stammdaten einer Anlage
**, Zuordnung zu Anlagentypen möglich: Attribuierung erfolgt auf Grundlage des jeweiligen Anlagensteckbriefs

2 Level of Information (Lol)

2.1 Vorgaben

2.1.1 Lol-Stufen

Jeder Planungsphase sind sogenannte Level of Information (Lol) zugeordnet.

100 Grundlagenmodell, Variantenentscheidungsmodell

200 Gesamtmodell Stufe 1

300 Gesamtmodell Stufe 2

400 As-Built-Modell

Darüber hinaus ist in den Steckbriefen definiert von welchen Projektbeteiligten (AN Planung, AN Bau) die vorgegebenen Attribute befüllt werden müssen. Zusätzlich erfolgt eine Differenzierung der inneren und äußeren Attribute in den Steckbriefen.

Ist ein Attribut einmal ausgefüllt, muss der Wert dieses Attributs in den Folgephasen übernommen oder je nach Detaillierungsgrad bzw. Planungsstand fortgeschrieben werden.

2.1.2 Grundlagen zur Befüllung von Attributen

Die Attribuierung, Level of Information, des Gesamtprojekts gliedert sich in drei hierarchisch abzubildende Ebenen.

- Lol Attribute für die Verkehrsanlage - gelten für die gesamte Verkehrsanlage
- Lol Attribute nach Anlagentypen, z.B. Bahnsteige, Beleuchtung - werden allen Bauteilen eines Anlagentyps zugeordnet

Für die Pflege der Attribute gibt es folgende Prämissen:

- 1) Alle planungs- und projektrelevanten Attribute (**innere Attribute**) sind grundsätzlich am Bauteil zuzuordnen (IFC und nativ).
- 2) Alle betriebsrelevanten Attribute einer Anlage (**äußere Attribute**) werden nicht im BIM-Modell am Bauteil, sondern in einem separaten System, z.B. einer Datenbank, geführt. Die Verknüpfung mit den Bauteilen des Modells erfolgt über die Equipmentnummer (Equipment), die eine eindeutige Zuordnung der Informationen der Datenbank zu Bauteilen im Modell ermöglicht.

2.1.3 Gliederung und Zuordnung des vorgegebenen Level of Information

Die Datenblätter, sog. Steckbriefe (Kapitel 5), des vorliegenden Dokuments beinhalten und beschreiben den im BIM-Projekt anzuwendenden Level of Information inkl. geforderter Formate, Einheiten, und Ausprägungen der Attribute. Die Vorgaben zum Level of Information enthalten Attribute der Planung und Ausführung (planungs-/projektrelevant) sowie die des Facility Managements (betriebsrelevant).

Darüber hinaus sind in den Steckbriefen dieser Anlage Vorgaben enthalten, die darstellen in welcher Lol-Stufe (100-400) von welchen Projektbeteiligten (AN Planung, AN Bau) die vorgegebenen Attribute entsprechend befüllt werden müssen. Zusätzlich erfolgt eine Differenzierung der inneren und äußeren Attribute in den Steckbriefen. Siehe hierzu Erläuterung in Kapitel 3.

Die Vorgaben zum Lol sind hierarchisch gegliedert nach:

- Stammdaten der Verkehrsanlage
- Stammdaten der Anlage
- definierten Anlagentypen
- den der Anlage zugehörigen Bauteilen

Attribute, die sich aus dem Steckbrief „Stammdaten Verkehrsanlage“ ergeben, werden übergeordnet auf Projektebene angewendet. Die Attribute sind entsprechend auch auf dieser Ebene vorzuhalten und sind nicht in die einzelnen Anlagentypen bzw. Bauteile zu integrieren. Die Attribuierung kann, sofern nicht anderweitig möglich, auch in einem Raumpolygon, Raum-Kubus oder 3D-Körper mit der Objektbezeichnung „Stammdaten Verkehrsanlage“ vorgehalten werden.

Die Attribuierung der Anlagen erfolgt gem. Vorgaben zum Level of Information des zugehörigen Steckbriefes der Anlage. Sind für den Anlagentyp keine Vorgaben zum Lol in einem spezifischen Steckbrief vorhanden, so sind mindestens die Attribute, welche im Steckbrief „Stammdaten Anlagentyp“ vorgegeben sind anzuwenden.

Den Anlagentypen zugeordnete Bauteile tragen als Mindestattribuierung die im Steckbrief vorgegebenen Attribute.

Bauteile, die keinem Anlagentypen zugeordnet sind/werden können und auch keine Anlage im kaufmännischen Sinne abbilden, finden sich im Steckbrief „Kein Anlagentyp“. Diese sind mindestens mit den vorgegebenen Attributen des Steckbriefs zu versehen.

Für alle weiteren im Modell enthaltenen Bauteile, ist durch den Auftragnehmer zu prüfen, ob eine Zugehörigkeit zu einem Anlagentypen besteht. Ist dies der Fall, ist die für den Anlagentypen vorgegebene Attribuierung verpflichtend anzuwenden.

Ist eine Zuordnung zu einem der in dieser Anlage aufgeführten Anlagentypen nicht eindeutig möglich und herrscht ebenso keine Klarheit darüber, ob es sich um eine Anlage im kaufmännischen Sinne handelt, so ist eine Abstimmung mit dem AG, insbesondere mit der BIM-Beratung sowie der Anlagentypenverantwortlichen, hinsichtlich ebendieser Zuordnung bzw. der Attribuierung durchzuführen. Ist dennoch keine Zuordnung möglich, ist die Mindestattribuierung gem. Steckbrief „Stammdaten Anlage“ verbindlich anzuwenden.

Ist ein Attribut einmal ausgefüllt, muss der Wert dieses Attributes in den Folgephasen mit übernommen bzw. je nach weiterem Detaillierungsgrad oder Planungsstand fortgeschrieben werden.

Weiterhin ist zu beachten, dass im Projekt weitere Attribute erforderlich werden können. Diese sind zwischen dem AG und dem AN abzustimmen und entsprechend zu dokumentieren.

2.1.4 Ausfüllvorschriften

Die korrekte Verwendung der Attribute, Formate und Ausprägungen sind sicherzustellen. Teil der Qualitätssicherung durch den Planer ist die Prüfung der durch ihn angelegten Attribute inkl. der zugehörigen Ausprägungen auf Vollständigkeit, Korrektheit und Konsistenz.

2.2 Ergänzende Hinweise zur Bauteilbibliothek

Bauteile der Bauteilbibliothek sind bereits mit den vorgegebenen Attributen (Lol) versehen, wodurch die Attribute lediglich um die Ausprägungen ergänzt werden müssen. Die Ausprägungen sind in den Steckbriefen (s. Kapitel [3.2](#)) aufgeführt.

Zusätzlich wird dem Auftragnehmer eine Parameterliste zur Verfügung gestellt, welche sämtliche Attribute des Lol enthält. Die Datei kann in das Projekt eingelesen werden und im Falle von nicht aus der Bauteilbibliothek entnommenen Bauteilen genutzt werden.

3 Erläuterung Steckbriefe

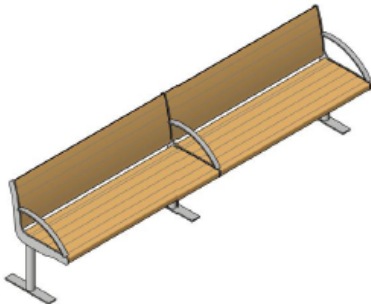
3.1 Übersicht

Im Übersichtsbereich sind relevante Abhängigkeiten und Informationen, welche im Zusammenhang mit den Anforderungen an das Modell / die Anlagen / die Bauteile stehen zu finden.

DB Sitzbank Remissio Holz 6er mobil 0



V: 3.3 0

Baustandard 1	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen 2	
Anlagentyp: Sitzmobiliar 3	
Objektklasse: Sitzbank 4	
	Beschreibung 5 Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen. Hinweise 6 Änderungen 7
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_mobil.rfa 8 IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_mobil.ifc 9 Regelzeichnungen - 10	

Erläuterung der einzelnen Abschnitte des Steckbriefs

- | | |
|---|---|
| 0. Bezeichnung / Version: | Name der Anlage / lesbarer Name des Bauteils inkl.
Versionierung der Anlage / des Bauteils |
| 1. Art des (Bauteils): | Standardisiertes / Nicht standardisiertes Bauteil |
| 2. Anlagengruppe: | Zugehörigkeit zur Anlagengruppe |
| 3. Anlagentyp: | Nennung des Anlagentyps |
| 4. Objektklasse: | Nennung der Objektklasse |
| 5. Beschreibung: | kurze Beschreibung des Anlagentyps / Bauteils |
| 6. Hinweise: | Hinweise zum Anlagentyp / Bauteil |
| 7. Änderungen: | Beschreibt die Änderungen zu vorheriger Version |
| 8. Revit (nur in Bauteil-Steckbriefen): | Aufzählung der zugehörigen Revit-Modelle |
| 9. IFC (nur in Bauteil-Steckbriefen): | Aufzählung der zugehörigen IFC-Modelle |
| 10. Regelzeichnungen: | Aufzählung der zugehörigen Regelzeichnungen |
| 10. LV (nicht in Bauteil-Steckbriefen): | Aufzählung der zugehörigen Leistungsverzeichnisse |

3.2 Level of Information

Die Steckbriefe beinhalten neben dem Übersichtsbereich auf der/den nachfolgenden Seite(n) den Level of Information (LoI). Dieser beschreibt, ab wann welche Attribute vorliegen müssen und von wem diese zu liefern sind.

Treppen und Rampen

Level of Information (LoI) (1 / 2)



V: 3.3

3	4	5	6	7
Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
AnzahlStufen	Anzahl Stufen	NUMBER	-	Anzahl der Stufen einer Treppe
● AN Planung	100			Nur bei Treppen anzugeben.
● AN Bau	400			siehe oben
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format:
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Treppen
● AN Bau	400			siehe oben
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
● AN Planung	100			
● AN Bau	400			
Eigentümer	Eigentümer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben

Eigenschaften

1. Lieferant: Bezeichnung des Verantwortlichen (Lieferant des Attributs)
2. Modellstufe: Bezeichnung des Lieferzeitpunktes (LoI-Stufe; s. Legende)
3. Attribut: Technischer Name des Attributs
4. Attributname: Name des Attributs
5. Format: Format des Attributs
6. Einheit: Einheit des Attributs
7. Hinweis: Hinweis zum Attribut
8. Weitere Felder: Bereich für Standardinhalte und Hinweise zu den Attributinhalten (Ausprägungen)
9. Typ: Darstellung inneres/äußeres Attribut (s.a. Legende in Kapitel 5)

Beispiel Lieferanforderung (Attribut: „Zustand“)

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Zustand	Zustand	TEXT	-	Die Zuordnung der Bauphasen erfolgt über das Attribut „Zustand“
● AN Planung	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau	🕒 100		
● AN Bau	siehe oben	🕒 400		

Im Beispiel betrachten wir das Attribut **Zustand**. Das Attribut Zustand ist **vom AN Planung ab Lol 100 (Grundlagenmodell)** und **vom AN Bau ab Lol 400 (As-built-Modell)** zu liefern.

Dies bedeutet konkret, dass das Attribut im Lol 100 durch den AN Planung anzulegen/zu befüllen ist, im Lol 300 durch den AN Planung weitergeführt wird und sofern erforderlich im Lol 400 durch den AN Bau anzupassen ist.

Zusätzlich finden die Verantwortlichen die beschriebenen Standardinhalte bezogen auf den Attributinhalt (Ausprägung). Im Beispiel bedeutet dies konkret, dass eine der aufgeführten Ausprägungen bspw. „Neubau“ als Attributinhalt in das Attribut Zustand einzupflegen ist. Durch den Verweis „siehe oben“ wird deutlich gemacht, dass für den AN Bau im Falle einer Anpassung die gleichen Attributinhalt (Ausprägungen) wie für den AN Planung vorgegeben sind.

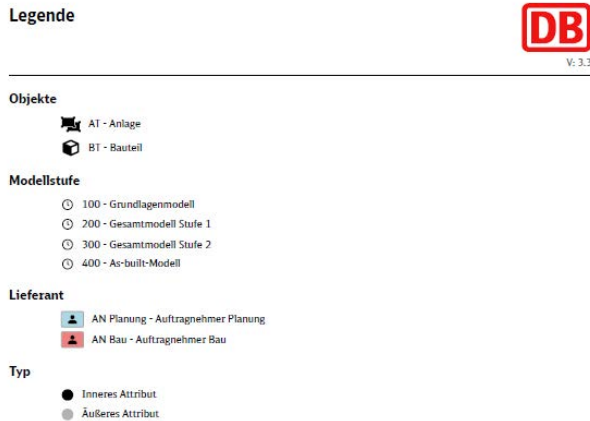
Bei dem Attribut „Zustand“ handelt es sich um ein inneres Attribut, was durch den schwarzen Punkt am Anfang der Zeile symbolisiert wird. Dies bedeutet konkret, dass das Attribut am Bauteil zu führen ist.

4 Aufbau und Navigation

Im Folgenden werden der Aufbau und die Navigation im Dokument beschrieben. Das Dokument gliedert sich in die folgenden Bereiche:

4.1 Legende

Enthält eine kurze Beschreibung der im Dokument verwendeten Symbole sowie zentraler Begrifflichkeiten.

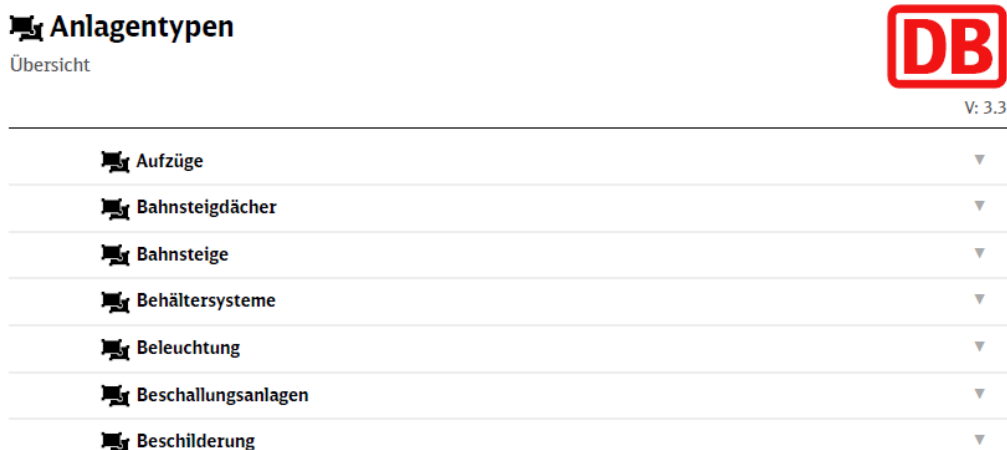


4.2 Stammdaten Verkehrsanlage und Anlage

An dieser Stelle werden zunächst die Steckbriefe zu den Stammdaten der Verkehrsanlage sowie zu den Stammdaten der Anlage dargestellt. Diese bilden die oberste Hierarchieebene der enthaltenen Anforderungen und Informationen.

4.3 Übersicht Anlagentypen

Hier werden alle im Dokument beschriebenen Anlagentypen aufgelistet. Mit einem Klick auf den Anlagentyp springt man direkt zum Inhaltsverzeichnis des ausgewählten Anlagentyps.



4.4 Inhaltsverzeichnis pro Anlagentyp

In diesem Abschnitt werden alle Inhalte, die dem ausgewählten Anlagentyp zugeordnet sind, aufgeführt. Mit einem Klick auf **den Anlagentyp** (symbolische Darstellung: ) gelangt man direkt zum Steckbrief des ausgewählten Anlagentyps. Mit einem Klick auf **das Bauteil** (symbolische Darstellung: ) wird man zum Steckbrief des ausgewählten Bauteils weitergeleitet.

Bahnsteige

Inhaltsverzeichnis (1 / 5)

← Übersicht



V: 3.3

Bahnsteige
DB ABS Winkelstütze
DB ABS Winkelstütze Ecke Links
DB ABS Winkelstütze Ecke Rechts
DB ABS Winkelstütze Pass
DB ABS Winkelstütze Pass Ecke Links
DB ABS Winkelstütze Pass Ecke Rechts

4.5 Steckbriefe der Stammdaten / des ausgewählten Anlagentyps bzw. Bauteils

Über den Anlagentyp (gelbe Markierung) haben Sie die Möglichkeit eine Ebene zurück zum Inhaltsverzeichnis pro Anlagentyp zu springen.

DB ABS Winkelstütze



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Auch L-Stein. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern. Hinweise Änderungen

5 Steckbriefe

Objekte

 AT - Anlage

 BT - Bauteil

Modellstufe

⌚ 100 - Grundlagenmodell

⌚ 200 - Gesamtmodell Stufe 1

⌚ 300 - Gesamtmodell Stufe 2

⌚ 400 - As-built-Modell

Lieferant

 AN Planung - Auftragnehmer Planung

 AN Bau - Auftragnehmer Bau

Typ

● Inneres Attribut

● Äußeres Attribut

 **Stammdaten Anlage**

 **Stammdaten Verkehrsanlage**

Baustandard	
Anlagengruppe:	
Anlagentyp: Stammdaten Anlage	
	Beschreibung
	Hinweise Die hier aufgeführten Attribute stellen die Mindestanforderungen an jedes Bauteil einer Anlage dar.
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Ausprägungen sind den spezifischen Anlagentyp-Steckbriefen zu entnehmen.
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Ausprägungen sind den spezifischen Anlagentyp-Steckbriefen zu entnehmen
● AN Bau	400			siehe oben

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
	 AN Planung	 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
	 AN Bau	 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
	 AN Bau	 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
	 AN Planung	 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
	 AN Bau	 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe:	
Anlagentyp: Stammdaten Verkehrsanlage	
	Beschreibung Der Begriff Verkehrsanlage bezeichnet in unserem Sinne sämtliche Anlagen des Schienenverkehrs.
	Hinweise Hierunter fallen neben den kleinen und mittleren Verkehrsstationen u.a. Empfangsgebäude, Personenüberführungen/-unterführungen sowie unterirdische Personenverkehrsanlagen.
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp, Bf_Nr > BfNr
Regelzeichnungen -	
LV -	

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
BfNr		Bahnhofsnummer		TEXT	-	[4-stellig] Entspricht der Bahnhofsnummer aus der Stationsdatenbank der DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe. Kann auch bauteilübergreifend (z.B. Projektebene) hinterlegt werden bzw. muss nicht an jedem Bauteil einzeln gepflegt werden.
●	AN Planung	⌚	100			
●	AN Bau	⌚	400			
BhfK		Bahnhofskategorie		NUMBER	-	[1-stellig] Entspricht der Bahnhofskategorie (1 - 7) aus der Stationsdatenbank der DB InfraGO AG, GB Personenbahnhöfe. Kann auch bauteilübergreifend (z.B. Projektebene) hinterlegt werden bzw. muss nicht an jedem Bauteil einzeln gepflegt werden.
●	AN Planung	⌚	100	Standardinhalte: • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		
Durchfahrtsgeschwindigkeit		Durchfahrtsgeschwindigkeit		TEXT	km/h	
●	AN Planung	⌚	100	Standardinhalte: • <160 • >160		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		

 Aufzüge	▼
 Bahnsteigdächer	▼
 Bahnsteige	▼
 Behältersysteme	▼
 Beleuchtung	▼
 Beschallungsanlagen	▼
 Beschilderung	▼
 Boden- und Wandbeläge	▼
 Geländer, Zaun, Barriere	▼
 Kein Anlagentyp	▼
 Niederspannungsverteilungsanlagen	▼
 Optische Kundeninformationssysteme	▼
 Regenerative Stromerzeugungsanlagen, Photovoltaik	▼
 Sanitärtechnik	▼
 Sitzmobiliar	▼
 Taktile Leitsysteme	▼
 Treppen und Rampen	▼
 Treppeneinhausungen	▼
 Uhren	▼
 Video	▼
 Video Abfertigung	▼
 Vitrinen	▼
 Wind- und Wetterschutzsysteme	▼
 Baugrund	▼

Aufzüge

 DB Personenaufzug Betonschacht MDL

 DB Personenaufzug Betonschacht ODL

 DB Personenaufzug Flachdach

 DB Personenaufzug Portal

 DB Personenaufzug Rufsäule

 DB Personenaufzug Schrägdach

Baustandard

Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte

Anlagentyp: Aufzüge



Beschreibung

Maschinentechnische Anlage inkl. Aufzugsschachtgerüst und Betonschacht inkl. Verantwortung für die MSR-Feld- und Automationsebene, ohne Aufzugsnotruf (Aufzugsnotruf siehe ITK-Anlagen)

Hinweise

Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell, ANTRIEBSART, ANZAHL_DATENPUNKTE, DDC, SCHACHTTUERE, ZUGEHÖRIGES_ÜBERGEORDNETES_GLT_SYSTEM; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp, FOERDERGESCHWINDIGKEIT > Foerdergeschwindigkeit, FOERDERHOEHE > Foerderhoehe, KABINENBREITE > Kabinenbreite, KABINENHOEHE > LichteKabinenhoehe, KABINENTIEFE > Kabinentiefe, MIN_TUERBREITE > Tuerbreite, TUERHOEHE > Tuerhoehe; Neue Attribute: AnzahlAufzug, Aufzugstyp, FeuerwiderstandsklasseTuer, Schwellenfuehrung

Regelzeichnungen

- IseB VE03_2025-10-01
- Mfa AZ 01_2024-04-25
- Mfa AZ 02_2024-04-25
- Mfa AZ 07_Blatt-1_2024-04-25
- Mfa AZ 07_Blatt-2_2024-04-25
- Mfa SG 11_Blatt-1_2024-04-25
- Mfa SG 11_Blatt-2_2024-04-25
- Mfa SG 11_Blatt-3_2024-04-25
- Mfa SG 13_Blatt 1_2024-04-25
- Mfa SG 13_Blatt 2_2024-04-25
- Mfa SG 13_Blatt 3_2024-04-25

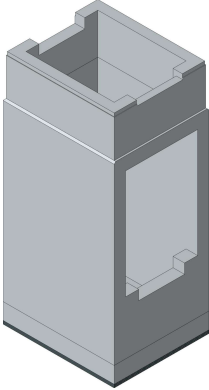
LV

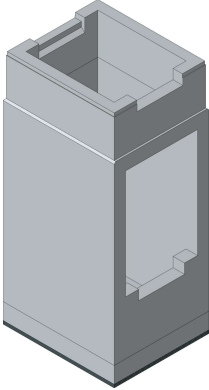
- 005-Betonschacht Aufzug_2025-10-01
- 005A-Personenaufzug_2023-10-01
- 005B-Schachtgerüst_2023-10-01


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
AnzahlAufzuege	Anzahl Aufzüge	NUMBER	-	Gibt die Anzahl der Aufzüge im Aufzugsschacht an
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
Aufzugstyp	Aufzugstyp	TEXT	-	beschreibt die Bauart des Aufzugs, s. Ausprägungen
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Aufzuege
● AN Bau	400			siehe oben
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
● AN Planung	100			
● AN Bau	400			
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
FeuerwiderstandsklasseTuer	Feuerwiderstandsklasse Tuer	TEXT	-	Gibt die Feuerwiderstandsklasse der Aufzugstür gemäß geltenden Normen (z. B. EI30, EI60) an.
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
Foerdergeschwindigkeit	Fördergeschwindigkeit	NUMBER	m/s	
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
Foerderhoehe	Förderhöhe	NUMBER	m	
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			
HerstellerBezTuer	Herstellerbezeichnung Tür	TEXT	-	Herstellerbezeichnung oder Typbezeichnung der Aufzugstür.
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ
Kabinenbreite	Kabinenbreite	NUMBER	mm	
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
Kabinentiefe	Kabinentiefe	NUMBER	mm	
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
LichteKabinenhoehe	LichteKabinenhoehe	NUMBER	mm	Freie nutzbare Höhe im Inneren der Aufzugskabine
●  AN Planung	🕒 200			
●  AN Bau	🕒 400			
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: Aufzugschacht


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
● AN Bau	400	siehe oben		
Schwellenfuehrung		Schwellenfuehrung	TEXT	-
● AN Planung	200	Standardinhalte:		
		- nicht verdeckt - verdeckt		
● AN Bau	400	siehe oben		
TechnischerPlatz		Technischer Platz	TEXT	-
				Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
Tragkraft		Tragkraft	NUMBER	kg
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
Tuerart		Türart	TEXT	-
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
Tuerbreite		Tuerbreite	NUMBER	mm
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
Tuerhoehe		Türhöhe	NUMBER	mm
● AN Planung	200			
● AN Bau	400			
TypBez		Typenbezeichnung	TEXT	-
				Typenbezeichnung des Bauteils
● AN Bau	400			
Zustand		Zustand	TEXT	-
				Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
● AN Planung	100	Standardinhalte:		
		- Neubau - Bestand - Bauzeitlich - Rueckbau		
● AN Bau	400	siehe oben		


Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
Objektklasse: Aufzugschacht	
	Beschreibung Aufzugsanlagen dienen dem vertikalen Transport von Personen sowie Lasten. Sie können weitestgehend transparent und vandalismusresistent ausgeführt werden, in ein Bauwerk integriert oder außen angebaut werden. Fahrkorb und Gegenlasten bewegen sich in geschlossenen Betonschächten oder in transparenten Stahlgerüsten. Die Förderbewegung erfolgt mittels getriebelosen Treibscheibenantriebes. Triebwerk und Steuerung werden im Schacht, vorzugsweise im Schachtkopf, angeordnet. Bei entsprechender Ausstattung der Anlage ist auch ein Betrieb im Freien bei bis zu -15 °C und bis +45 °C Umgebungstemperatur im Fahrschacht möglich. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Personenaufzug_Betonschacht_MDL.rfa IFC - DB_Personenaufzug_Betonschacht_MDL.ifc Regelzeichnungen - IseB VE03_2025-10-01 - Mfa AZ 01_2024-04-25	

Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
Objektklasse: Aufzugschacht	
	Beschreibung Aufzugsanlagen dienen dem vertikalen Transport von Personen sowie Lasten. Sie können weitestgehend transparent und vandalismusresistent ausgeführt werden, in ein Bauwerk integriert oder außen angebaut werden. Fahrkorb und Gegenlasten bewegen sich in geschlossenen Betonschächten oder in transparenten Stahlgerüsten. Die Förderbewegung erfolgt mittels getriebelosen Treibscheibenantriebes. Triebwerk und Steuerung werden im Schacht, vorzugsweise im Schachtkopf, angeordnet. Bei entsprechender Ausstattung der Anlage ist auch ein Betrieb im Freien bei bis zu -15 °C und bis +45 °C Umgebungstemperatur im Fahrschacht möglich.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Personenaufzug_Betonschacht_ODL.rfa IFC - DB_Personenaufzug_Betonschacht_ODL.ifc Regelzeichnungen - IseB VE03_2025-10-01 - Mfa AZ 02_2024-04-25

Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
Objektklasse: Aufzugschacht	
	Beschreibung Aufzugsanlagen dienen dem vertikalen Transport von Personen sowie Lasten. Sie können weitestgehend transparent und vandalismusresistent ausgeführt werden, in ein Bauwerk integriert oder außen angebaut werden. Fahrkorb und Gegenlasten bewegen sich in geschlossenen Betonschächten oder in transparenten Stahlgerüsten. Die Förderbewegung erfolgt mittels getriebelosen Treibscheibenantriebes. Triebwerk und Steuerung werden im Schacht, vorzugsweise im Schachtkopf, angeordnet. Bei entsprechender Ausstattung der Anlage ist auch ein Betrieb im Freien bei bis zu -15 °C und bis +45 °C Umgebungstemperatur im Fahrschacht möglich.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_Personenaufzug_Flachdach.rfa
IFC DB_Personenaufzug_Flachdach.ifc	
Regelzeichnungen - Mfa SG 13_Blatt 1_2024-04-25 - Mfa SG 13_Blatt 2_2024-04-25 - Mfa SG 13_Blatt 3_2024-04-25	

Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
	Beschreibung Aufzugsanlagen dienen dem vertikalen Transport von Personen sowie Lasten. Sie können weitestgehend transparent und vandalismusresistent ausgeführt werden, in ein Bauwerk integriert oder außen angebaut werden. Fahrkorb und Gegenlasten bewegen sich in geschlossenen Betonschächten oder in transparenten Stahlgerüsten. Die Förderbewegung erfolgt mittels getriebelosen Treibscheibenantriebes. Triebwerk und Steuerung werden im Schacht, vorzugsweise im Schachtkopf, angeordnet. Bei entsprechender Ausstattung der Anlage ist auch ein Betrieb im Freien bei bis zu -15 °C und bis +45 °C Umgebungstemperatur im Fahrtschacht möglich. Hinweise Änderungen
Revit • DB_Personenaufzug_Portal.rfa IFC • DB_Personenaufzug_Portal.ifc Regelzeichnungen • IseB VE03_2025-10-01 • Mfa AZ 01_2024-04-25 • Mfa AZ 02_2024-04-25 • Mfa SG 11_Blatt-1_2024-04-25 • Mfa SG 11_Blatt-2_2024-04-25 • Mfa SG 13_Blatt 1_2024-04-25 • Mfa SG 13_Blatt 2_2024-04-25	




Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
	Beschreibung
	Die Rufsäule ist eine säulenförmige Einrichtung, die dazu dient über Drucktasten den Aufzug zur Haltestelle zu bewegen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Personenaufzug_Rufsaeule.rfa IFC - DB_Personenaufzug_Rufsaeule.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Desinfektionsgeräte	
Anlagentyp: Aufzüge	
Objektklasse: Aufzugschacht	
	Beschreibung Aufzugsanlagen dienen dem vertikalen Transport von Personen sowie Lasten. Sie können weitestgehend transparent und vandalismusresistent ausgeführt werden, in ein Bauwerk integriert oder außen angebaut werden. Fahrkorb und Gegenlasten bewegen sich in erschlossenen Betonschächten oder in transparenten Stahlgerüsten. Die Förderbewegung erfolgt mittels getriebelosen Treibscheibenantriebes. Triebwerk und Steuerung werden im Schacht, vorzugsweise im Schachtkopf, angeordnet. Bei entsprechender Ausstattung der Anlage ist auch ein Betrieb im Freien bei bis zu -15 °C und bis +45 °C Umgebungstemperatur im Fahrschacht möglich.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Personenaufzug_Schraegdach.rfa	
IFC DB_Personenaufzug_Schraegdach.ifc	
Regelzeichnungen - Mfa AZ 07_Blatt-1_2024-04-25 - Mfa AZ 07_Blatt-2_2024-04-25 - Mfa SG 11_Blatt-1_2024-04-25 - Mfa SG 11_Blatt-2_2024-04-25 - Mfa SG 11_Blatt-3_2024-04-25	


Bahnsteigdächer


-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Anfang
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Ende
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Mitte
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Portal Anfang
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Portal Ende
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 1 Portal Mitte
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 2.2 Anfang
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 2.2 Ende
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 2.2 Mitte
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 3 Anfang
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 3 Ende
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 3 Mitte
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 4 Anfang
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 4 Ende
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 4 Mitte Außenbogen
-  DB Systemdach Evolution2020 Typ 4 Mitte Innenbogen

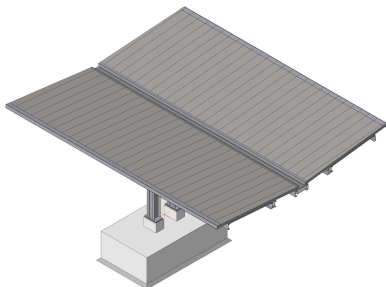
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
	Beschreibung Bahnsteigdächer inkl. Gründung, Befestigung (FIA, DSA, Leuchten, Beschilderung, etc.), Revisionsanlagen, Dachentwässerungsanlagen
	Hinweise Regelzeichnungen, Standardleistungstexte und sonstige Dokumente für das Bahnsteigdächer stehen unter folgendem Link zur Verfügung: https://infoplattform-personenbahnhofe.deutschebahn.com/pbhf/baustandards/Bahnsteigdaecher-Typ-Evolution-2020-und-Zwiesel--7781626?
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen • Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020 • IHE ZW D01_2015-10-01 • IHE ZW D02_2015-10-01 • IHE ZW D03_2015-10-01 • IHE ZW D04_2015-10-01 • IHE ZW11_2015-10-01 • IHE ZW12_2015-10-01 • IHE ZW21_2015-10-01 LV • 003_A-Bahnsteigdach Zwiesel – Typ 1_2021-04-01 • 003_B-Bahnsteigdach Zwiesel - Typ 2_2021-04-01 • Gesamtunterlagen Dach Evolution 020_2024-10-01	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  400				Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  100	Standardinhalte:			
	- Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung			
●  400	siehe oben			
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  100	Standardinhalte:			
	Bahnsteigdaecher			
●  400	siehe oben			
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
●  100				
●  400				
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  100	Standardinhalte:			
	- DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...			
●  400	siehe oben			
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  400				Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●  400	siehe oben			
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  400				
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  400				Format: TT.MM.JJJJ

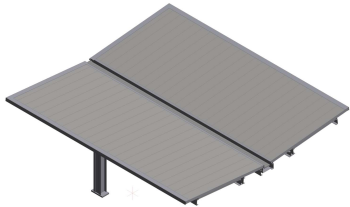
Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: Bahnsteigdach			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: - Neubau - Bestand - Bauzeitlich - Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

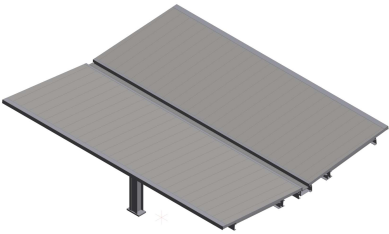
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Anfang.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Anfang.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_End.e.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_End.e.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

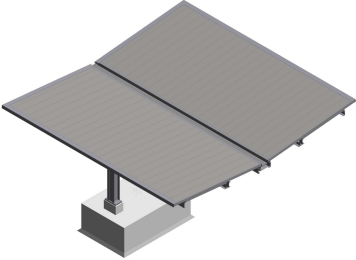
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Mitte.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Mitte.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

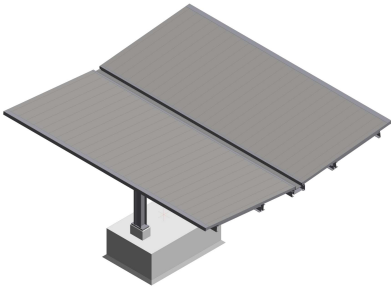
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_Anfang.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_Anfang.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_End.e.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_End.e.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_Mitte.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_1_Portal_Mitte.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_Anfang.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_Anfang.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_End.e.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_End.e.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_Mitte.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_2.2_Mitte.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_Anfang.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_Anfang.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_End.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_End.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_Mitte.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_3_Mitte.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Anfang.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Anfang.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_End.rfa IFC - DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_End.ifc Regelzeichnungen - Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelpfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Mitte_Aussenbogen.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Mitte_Aussenbogen.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteigdächer	
Objektklasse: Bahnsteigdach	
	Beschreibung Der Entwurf des Bahnsteigdaches wird von der flügelartigen Form bestimmt. Parallel zur mittigen Kastenrinne läuft je ein Band mit Kassetten im 1-Meter-Raster. Die daran anschließenden Dachflügel kommen weitgehend vorgefertigt auf die Baustelle. Die Stützen haben einen Standard-Achsabstand von 9 m, bei Bedarf maximal bis zu 12 m und an den Enden 3 m Auskragung. In die Mittelfette ist ein Beleuchtungs- und Beschallungsband einschließlich Kabelzug integriert. Die Stützen dienen wahlweise der Kabel- oder Wasserführung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Mitte_Innenbogen.rfa
IFC DB_Systemdach_Evolution2020_Typ_4_Mitte_Innenbogen.ifc	
Regelzeichnungen Gesamtunterlagen Dach Evolution 2020	

Bahnsteige

-  DB ABS Winkelstütze
-  DB ABS Winkelstütze Ecke Links
-  DB ABS Winkelstütze Ecke Rechts
-  DB ABS Winkelstütze Pass
-  DB ABS Winkelstütze Pass Ecke Links
-  DB ABS Winkelstütze Pass Ecke Rechts
-  DB ABS Winkelstütze Pass Sauberkeitsschicht
-  DB ABS Winkelstütze Pass Sauberkeitsschicht variabel
-  DB ABS Winkelstütze Sauberkeitsschicht
-  DB ABS Winkelstütze Sauberkeitsschicht variabel
-  DB BSK 55
-  DB BSK 55 Ecke außen
-  DB BSK 55 Fundament
-  DB BSK 55 Fundament Ecke außen
-  DB BSK 55 Fundament Ecke außen variabel
-  DB BSK 55 Fundament Pass
-  DB BSK 55 Fundament Pass variabel
-  DB BSK 55 Fundament variabel
-  DB BSK 55 Pass
-  DB BSK 76
-  DB BSK 76 Ecke außen
-  DB BSK 76 Ecke außen Hinterfüllung
-  DB BSK 76 Ecke außen ohne Abdeckstein
-  DB BSK 76 Fundament
-  DB BSK 76 Fundament Ecke außen

-  DB BSK 76 Fundament Ecke außen variabel
-  DB BSK 76 Fundament Pass
-  DB BSK 76 Fundament Pass variabel
-  DB BSK 76 Fundament variabel
-  DB BSK 76 gerade
-  DB BSK 76 gerade Ecke außen
-  DB BSK 76 gerade Ecke außen ohne Abdeckstein
-  DB BSK 76 gerade ohne Abdeckstein
-  DB BSK 76 gerade Pass
-  DB BSK 76 gerade Pass ohne Abdeckstein
-  DB BSK 76 Hinterfüllung
-  DB BSK 76 ohne Abdeckstein
-  DB BSK 76 Pass
-  DB BSK 76 Pass Hinterfüllung
-  DB BSK 76 Pass ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96
-  DB BSK 96 Ecke außen
-  DB BSK 96 Ecke außen Hinterfüllung
-  DB BSK 96 Ecke außen ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96 Fundament
-  DB BSK 96 Fundament Ecke außen
-  DB BSK 96 Fundament Ecke außen variabel
-  DB BSK 96 Fundament Pass
-  DB BSK 96 Fundament Pass variabel
-  DB BSK 96 Fundament variabel
-  DB BSK 96 gerade

-  DB BSK 96 gerade Pass
-  DB BSK 96 Hinterfüllung
-  DB BSK 96 ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96 Pass
-  DB BSK 96 Pass Hinterfüllung
-  DB BSK 96 Pass ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96C
-  DB BSK 96C Ecke außen links
-  DB BSK 96C Ecke außen links ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96C Ecke außen rechts
-  DB BSK 96C Ecke außen rechts ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96C Fundament
-  DB BSK 96C Fundament Ecke außen links
-  DB BSK 96C Fundament Ecke außen links variabel
-  DB BSK 96C Fundament Ecke außen rechts
-  DB BSK 96C Fundament Ecke außen rechts variabel
-  DB BSK 96C Fundament Pass
-  DB BSK 96C Fundament Pass variabel
-  DB BSK 96C Fundament variabel
-  DB BSK 96C ohne Abdeckstein
-  DB BSK 96C Pass
-  DB BSK 96C Pass ohne Abdeckstein
-  DB BSK Erhöhungsstein Ecke außen von 55 auf 76
-  DB BSK Erhöhungsstein Ecke außen von 76 auf 96
-  DB BSK Erhöhungsstein Pass von 55 auf 76
-  DB BSK Erhöhungsstein Pass von 76 auf 96

-  DB BSK Erhöhungsstein von 55 auf 76
-  DB BSK Erhöhungsstein von 76 auf 96
-  DB Einlaufkasten Punktentwässerung DN100, DN150
-  DB Einlaufkasten Rinne DN100
-  DB Einlaufkasten Rinne DN150
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H150 L1000
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H150 L500
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H150 variabel
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H250 L1000
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H250 L500
-  DB Entwässerungsrinne DN100 H250 variabel
-  DB Entwässerungsrinne DN100 Stirnwand H150
-  DB Entwässerungsrinne DN100 Stirnwand H250
-  DB Entwässerungsrinne DN150 H200 L1000
-  DB Entwässerungsrinne DN150 H200 L500
-  DB Entwässerungsrinne DN150 H200 variabel
-  DB Entwässerungsrinne DN150 Stirnwand H200
-  DB Entwässerungsschacht DN 1000
-  DB Entwässerungsschacht DN 600
-  DB Entwässerungsstraßenablauf
-  DB KT Kabelschacht Gr IV
-  DB KT Kabelschacht Gr V
-  DB KT Kabelschacht Gr VII
-  DB KT Kleinschacht
-  DB Revisionsschacht Einlaufkasten
-  DB Rohre Bogen Entwässerung

[← Übersicht](#)

-
-  DB Rohre Enddeckel Entwässerung
 -  DB Rohre T Stück Entwässerung
 -  DB Rohre Übergang Rohrsohle bündig Entwässerung
 -  DB Rohre Übergang symmetrisch Entwässerung
 -  DB Rohre Verbindung Entwässerung
-

Baustandard

Anlagengruppe: Bauliche Anlagen

Anlagentyp: Bahnsteige

Beschreibung

Bahnsteigkante inkl. Gründung, Kantensteine, Abdecksteine, Schächte, Leerrohre, Hinterfüllung und Bahnsteigentwässerung (Schächte oder Anschluss an die Kanalisation sind Teil des Korpus); Schachtdeckel und Entwässerungsrinne sind Teil des Belages

Hinweise
Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp

Regelzeichnungen

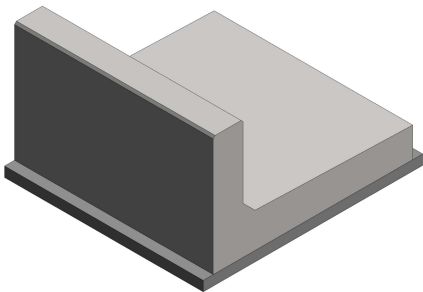
- IseB BLG 10_2024-04-01
- IseB BLG 11_2024-04-01
- IseB BSK 01_2024-04-010
- IseB BSK 5500_2024-04-01
- IseB BSK 7600_2024-04-01
- IseB BSK 9600_2024-04-01
- IseB BSK 9601_2024-04-01
- IseB KT 01_2026-04-01
- IseB KT 02_2024-04-01
- IseB KT 03_2024-04-01
- IseB RW 01_2025-10-01
- IseB RW 02_2025-10-01
- IseB RW 03_2025-10-01
- IseB RW 04_2024-04-01
- IseB MSB 1001_2023-04-01
- IseB MSB 1002_2023-04-01


LV


- 001-Bahnsteigkorpus_2026-04-01
- 002_A-Bahnsteigbelag-Aufhöhung_2023-10-01
- 002-Bahnsteigbelag_2025-10-01
- 011-Bahnsteige Modular_2023-04-01

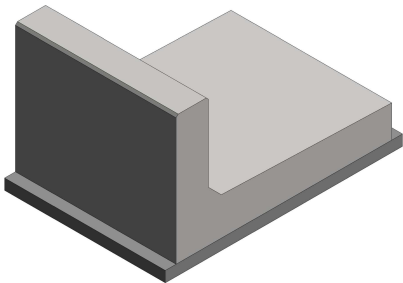
Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● 	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● 	⌚ 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● 	⌚ 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● 	⌚ 100			Standardinhalte: Bahnsteige
● 	⌚ 400			siehe oben
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
● 	⌚ 100			
● 	⌚ 400			
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● 	⌚ 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● 	⌚ 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● 	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● 	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● 	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● 	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● 	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100		Standardinhalte: • Bahnsteigkante • Hinterfuellung • Behelfsbahnsteig • modularerBahnsteig • Winkelstuetze • Rigole • Entwaesserungsschacht • Fundament • Kabelschacht • Einlaufkasten • Rohr • Schutzrohr • Erhoehungsstein • Abdeckstein
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400		
Zustand	Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100		Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Auch L-Stein. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze.ifc Regelzeichnungen -	

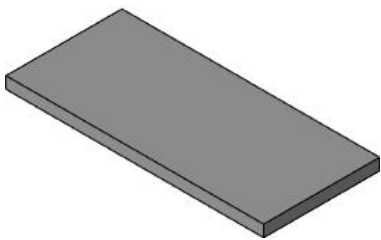
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Eckelement zu Winkelstütze (L-Stein). Das Bauteil ist auf Gehrung gefertigt. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern. Hinweise Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Links.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Links.ifc Regelzeichnungen -	

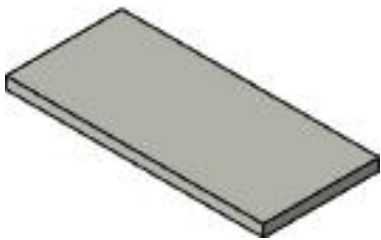
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstütze	
	Beschreibung Eckelement zu Winkelstütze (L-Stein). Das Bauteil ist auf Gehrung gefertigt. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Rechts.rfa
IFC DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen -	

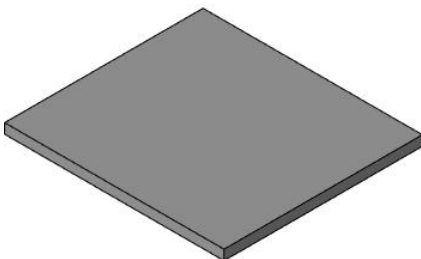
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Passtück zu Winkelstütze (L-Stein). Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass.ifc Regelzeichnungen -	

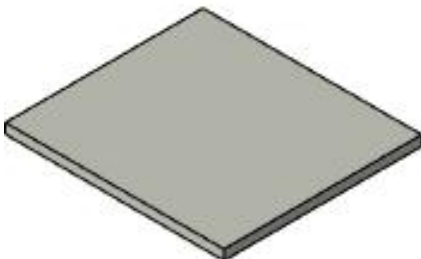
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Variables Eckelement zu Winkelstütze (L-Stein). Das Bauteil ist auf Gehrung gefertigt. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Pass_Links.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen -


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Winkelstuetze	
	Beschreibung Variables Eckelement zu Winkelstütze (L-Stein). Das Bauteil ist auf Gehrung gefertigt. Geeignet um Geländesprünge abzufangen. Das Gewicht lastet auf dem horizontalen Schenkel, um hierdurch die Standfestigkeit zu sichern.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Pass_Rechts.rfa
IFC DB_ABS_Winkelstuetze_Ecke_Pass_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung
	Sauberkeitsschicht zu Winkelstütze (L-Stein).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass_Sauberkeitsschicht.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass_Sauberkeitsschicht.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung
	Variable Sauberkeitsschicht zu Winkelstütze (L-Stein).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass_Sauberkeitsschicht_variabel.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Pass_Sauberkeitsschicht_variabel.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung
	Sauberkeitsschicht zu Winkelstütze (L-Stein).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Sauberkeitsschicht.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Sauberkeitsschicht.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung
	Sauberkeitsschicht zu Winkelstütze (L-Stein).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ABS_Winkelstuetze_Sauberkeitsschicht_variabel.rfa IFC - DB_ABS_Winkelstuetze_Sauberkeitsschicht_variabel.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 55cm) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_55.rfa IFC • DB_BSK_55.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 55. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_55_Ecke_aussen.rfa IFC • DB_BSK_55_Ecke_aussen.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 55. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_55_Fundament.rfa IFC • DB_BSK_55_Fundament.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 55 Außenecke . Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_55_Fundament_Ecke_aussen.rfa	
IFC DB_BSK_55_Fundament_Ecke_aussen.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 5500_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 55 Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_55_Fundament_Ecke_aussen_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_55_Fundament_Ecke_aussen_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 55 Passstück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_55_Fundament_Pass.rfa IFC - DB_BSK_55_Fundament_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 5500_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 55 Passtück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_55_Fundament_Pass_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_55_Fundament_Pass_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 5500_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 55. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_55_Fundament_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_55_Fundament_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 55. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_55_Pass.rfa IFC • DB_BSK_55_Pass.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 5500_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 76cm) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76.rfa IFC • DB_BSK_76.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76_Ecke_aussen.rfa IFC • DB_BSK_76_Ecke_aussen.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu BSK 76 Außenecke. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_Ecke_aussen_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_76_Ecke_aussen_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 76 ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_76_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_Fundament.rfa IFC - DB_BSK_76_Fundament.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	

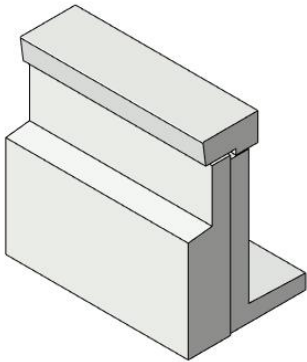
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 76 Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76_Fundament_Ecke_aussen.rfa IFC • DB_BSK_76_Fundament_Ecke_aussen.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 76 Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_76_Fundament_Ecke_aussen_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_76_Fundament_Ecke_aussen_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 76 Passstück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_76_Fundament_Pass.rfa	
IFC DB_BSK_76_Fundament_Pass.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 76 Passtück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_76_Fundament_Pass_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_76_Fundament_Pass_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	

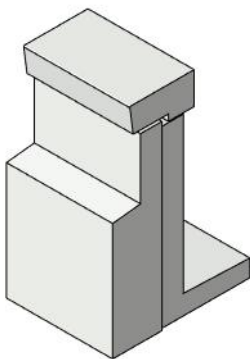
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_76_Fundament_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_76_Fundament_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 76cm) mit senkrechter Rückwand. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76_gerade.rfa IFC • DB_BSK_76_gerade.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 76 mit senkrechter Rückwand. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_gerade_Ecke_aussen.rfa IFC - DB_BSK_76_gerade_Ecke_aussen.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 76 mit senkrechter Rückwand ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_gerade_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_76_gerade_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 76cm) mit senkrechter Rückwand ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_gerade_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_76_gerade_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 76 mit senkrechter Rückwand. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_gerade_Pass.rfa IFC - DB_BSK_76_gerade_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 76 mit senkrechter Rückwand ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_gerade_Pass_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_76_gerade_Pass_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu BSK 76. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_76_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 76cm) ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_76_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76_Pass.rfa IFC • DB_BSK_76_Pass.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu BSK 76 Passstück. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_76_Pass_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_76_Pass_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK Passstück ohne Abdeckstein (Höhe 76cm) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_76_Pass_ohne_Abdeckstein.rfa IFC • DB_BSK_76_Pass_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 7600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 96cm) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96.rfa IFC • DB_BSK_96.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96_Ecke_aussen.rfa IFC • DB_BSK_96_Ecke_aussen.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu BSK 96 Außenecke. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Ecke_aussen_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_96_Ecke_aussen_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke zu BSK 96 ohne Abdeckstein. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96_Ecke_aussen_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung
	Fundament zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Fundament.rfa IFC - DB_BSK_96_Fundament.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96 Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96_Fundament_Ecke_aussen.rfa	
IFC DB_BSK_96_Fundament_Ecke_aussen.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96 Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96_Fundament_Ecke_aussen_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96_Fundament_Ecke_aussen_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96 Passstück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Fundament_Pass.rfa IFC - DB_BSK_96_Fundament_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96 Passtück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96_Fundament_Pass_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96_Fundament_Pass_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96_Fundament_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96_Fundament_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 96cm) mit senkrechter Rückwand. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96_gerade.rfa IFC • DB_BSK_96_gerade.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 96 mit senkrechter Rückwand. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96_gerade_Pass.rfa IFC • DB_BSK_96_gerade_Pass.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu BSK 96. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_96_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	

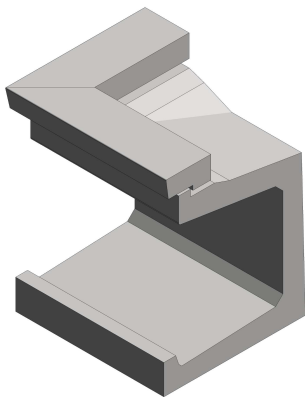
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK ohne Abdeckstein (Höhe 96cm) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96_ohne_Abdeckstein.rfa IFC • DB_BSK_96_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	

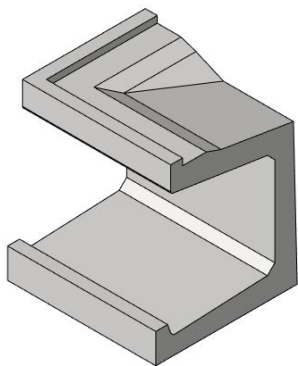
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96_Pass.rfa IFC • DB_BSK_96_Pass.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Hinterfüllung	
	Beschreibung Hinterfüllung zu Passstück BSK 96. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Pass_Hinterfuellung.rfa IFC - DB_BSK_96_Pass_Hinterfuellung.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück ohne Abdeckstein zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96_Pass_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96_Pass_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9600_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK (Höhe 96cm, Ausführung C) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96C.rfa IFC • DB_BSK_96C.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung
	Außenecke links zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_links.rfa IFC - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_links.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke links ohne Abdeckstein zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_links_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_links_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke rechts zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_BSK_96C_Ecke_aussen_rechts.rfa
IFC DB_BSK_96C_Ecke_aussen_rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Außenecke rechts ohne Abdeckstein zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_rechts_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96C_Ecke_aussen_rechts_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_96C_Fundament.rfa IFC • DB_BSK_96C_Fundament.ifc Regelzeichnungen • IseB BSK 01_2024-04-010 • IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96 Außenecke links. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_links.rfa IFC - DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_links.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96C Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_links_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_links_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96C Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_rechts.rfa	
IFC DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96C Außenecke. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_rechts_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96C_Fundament_Ecke_aussen_rechts_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Fundament zu BSK 96C Passstück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96C_Fundament_Pass.rfa	
IFC DB_BSK_96C_Fundament_Pass.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96C Passstück. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_96C_Fundament_Pass_variabel.rfa	
IFC DB_BSK_96C_Fundament_Pass_variabel.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Fundament	
	Beschreibung Höhenvariables Fundament zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Fundament_variabel.rfa IFC - DB_BSK_96C_Fundament_variabel.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	

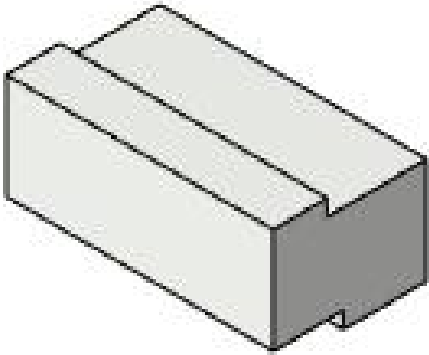
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung BSK ohne Abdeckstein (Höhe 96cm, Ausführung C) Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96C_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	

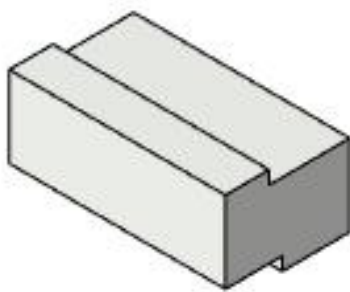
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Pass.rfa IFC - DB_BSK_96C_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Bahnsteigkante	
	Beschreibung Passtück ohne Abdeckstein zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_96C_Pass_ohne_Abdeckstein.rfa IFC - DB_BSK_96C_Pass_ohne_Abdeckstein.ifc Regelzeichnungen - IseB BSK 01_2024-04-010 - IseB BSK 9601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Erhöhungsstein Außenecke von BSK 55 zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_Erhoehungsstein_Ecke_aussen_von_55_zu_76.rfa IFC - DB_BSK_Erhoehungsstein_Ecke_aussen_von_55_zu_76.ifc Regelzeichnungen - IseB BLG 10_2024-04-01 - IseB BLG 11_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Erhöhungsstein Außenecke von BSK 76 zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
Revit - DB_BSK_Erhoehungsstein_Ecke_aussen_von_76_zu_96.rfa IFC - DB_BSK_Erhoehungsstein_Ecke_aussen_von_76_zu_96.ifc Regelzeichnungen - IseB BLG 10_2024-04-01 - IseB BLG 11_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Passstück zu Erhöhungsstein von BSK 55 zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_BSK_Erhoehungsstein_Pass_von_55_zu_76.rfa	
IFC DB_BSK_Erhoehungsstein_Pass_von_55_zu_76.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BLG 10_2024-04-01 - IseB BLG 11_2024-04-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Passtück zu Erhöhungsstein von BSK 76 zu BSK 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
Revit DB_BSK_Erhoehungsstein_Pass_von_76_zu_96.rfa	
IFC DB_BSK_Erhoehungsstein_Pass_von_76_zu_96.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BLG 10_2024-04-01 - IseB BLG 11_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Erhöhungsstein von BSK 55 zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_Erhoehungsstein_von_55_zu_76.rfa IFC • DB_BSK_Erhoehungsstein_von_55_zu_76.ifc Regelzeichnungen • IseB BLG 10_2024-04-01 • IseB BLG 11_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Erhoehungsstein	
	Beschreibung Erhöhungsstein von BSK 55 zu BSK 76. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_BSK_Erhoehungsstein_von_76_zu_96.rfa
IFC DB_BSK_Erhoehungsstein_von_76_zu_96.ifc	
Regelzeichnungen - IseB BLG 10_2024-04-01 - IseB BLG 11_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Einlaufkasten	
	Beschreibung Der Einlaufkasten zur Punktuellen Entwässerung dient zur Weiterleitung des Wassers von der Entwässerungsrinne zur Kanalisation, ist aber auch ein wichtiger Schmutzfang.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Einlaufkasten_Point_in_der_Flaeche_DN100_und_DN150_L300_B300_H300.rfa	
IFC DB_Einlaufkasten_Point_in_der_Flaeche_DN100_und_DN150_L300_B300_H300.ifc	
Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Einlaufkasten	
	Beschreibung
	Der Einlaufkasten mit dem Nenndurchmesser 100 dient zur Weiterleitung des Wassers von der Entwässerungsrinne zur Kanalisation, ist aber auch ein wichtiger Schmutzfang.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Einlaufkasten_in_der_Rinne_DN100_L500_B160_H504.rfa IFC - DB_Einlaufkasten_in_der_Rinne_DN100_L500_B160_H504.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Einlaufkasten	
	Beschreibung Der Einlaufkasten mit dem Nenndurchmesser 150 dient zur Weiterleitung des Wassers von der Entwässerungsrinne zur Kanalisation, ist aber auch ein wichtiger Schmutzfang.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Einlaufkasten_in_der_Rinne_DN150_L500_B212_H518.rfa	
IFC DB_Einlaufkasten_in_der_Rinne_DN150_L500_B212_H518.ifc	
Regelzeichnungen IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L1000_B160_H150.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L1000_B160_H150.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L500_B160_H150.rfa	
IFC DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L500_B160_H150.ifc	
Regelzeichnungen IseB RW 03_2025-10-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L_variable_B160_H150.rfa	
IFC DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L_variable_B160_H150.ifc	
Regelzeichnungen IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L1000_B160_H250.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L1000_B160_H250.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L500_B160_H250.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L500_B160_H250.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L_variable_B160_H250.rfa	
IFC DB_Entwaesserungsrinne_DN100_L_variable_B160_H250.ifc	
Regelzeichnungen IseB RW 03_2025-10-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_Stirnwand_mit Auslauf_B160_H150.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_Stirnwand_mit Auslauf_B160_H150.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_Stirnwand_mit Auslauf_B160_H250.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN100_Stirnwand_mit Auslauf_B160_H250.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L1000_B212_H200.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L1000_B212_H200.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L500_B212_H200.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L500_B212_H200.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L_variable_B212_H200.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_L_variable_B212_H200.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsrinne	
	Beschreibung
	Die Entwässerungsrinnen dienen der effizienten Ableitung von Regenwasser um die Rutschgefahr auf den Bahnsteigen zu vermeiden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_Stirnwand_mit Auslauf_B212_H200.rfa IFC - DB_Entwaesserungsrinne_DN150_Stirnwand_mit Auslauf_B212_H200.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 03_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsschacht	
	Beschreibung
	Entwässerungsschacht mit dem Nenndurchmesser 1000
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_SchachtDN1000.rfa IFC - DB_Entw_SchachtDN1000.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 01_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwässerungsschacht	
	Beschreibung
	Entwässerungsschacht mit dem Nenndurchmesser 600
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_SchachtDN600.rfa IFC - DB_Entw_SchachtDN600.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Entwaesserungsschacht	
	Beschreibung
	Straßenablauf
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_StrAblauf.rfa IFC - DB_Entw_StrAblauf.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Kabelschacht	
	Beschreibung Kabelaufbauschacht der Größe IV
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_KT_Kabelschacht_Gr_IV.rfa IFC - DB_KT_Kabelschacht_Gr_IV.ifc Regelzeichnungen - IseB KT 01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Kabelschacht	
	Beschreibung
	Kabelaufbauschacht der Größe V
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_KT_Kabelschacht_Gr_V.rfa IFC - DB_KT_Kabelschacht_Gr_V.ifc Regelzeichnungen - IseB KT 01_2026-04-01	

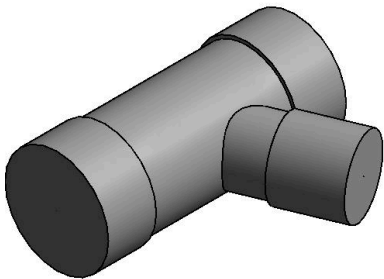
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Kabelschacht	
	Beschreibung
	Kabelaufbauschacht der Größe VII
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_KT_Kabelschacht_Gr_VII.rfa IFC - DB_KT_Kabelschacht_Gr_VII.ifc Regelzeichnungen - IseB KT 01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Kabelschacht	
	Beschreibung Kleinschacht Hinweise Änderungen
Revit - DB_KT_Kleinschacht.rfa IFC - DB_KT_Kleinschacht.ifc Regelzeichnungen -	

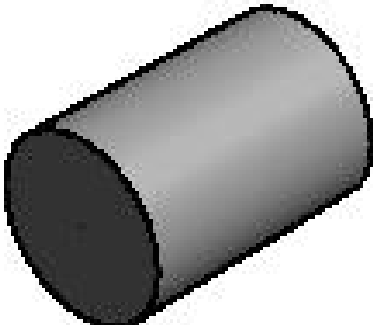
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Einlaufkasten	
	Beschreibung
	Der Schacht wird für Wartungs- und Instandhaltungszwecke genutzt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Revi_Schacht_Einlaufkasten.rfa IFC - DB_Revi_Schacht_Einlaufkasten.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Rohre_Bogen_Entwaesserung.rfa IFC - DB_Rohre_Bogen_Entwaesserung.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung
	Der Enddeckel dient dem einseitigen Verschluss eines Entwässerungsrohres.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Rohre_Enddeckel_Entwaesserung.rfa IFC - DB_Rohre_Enddeckel_Entwaesserung.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung
	Das T-Stück dient der Abzweigung eines weiteren Entwässerungsrohres.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Rohre_T_Stueck_Entwaesserung.rfa IFC - DB_Rohre_T_Stueck_Entwaesserung.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung Bei dem Übergangsstück handelt es sich um eine Rohrverbindung zweier unterschiedlicher Durchmesser. Die beiden Rohre sind nicht achsmittig ausgerichtet, sondern haben die identische untere Kante (bündig im Sohlenbereich).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Rohre_Uebergang_Rohrsohle_buendig_Entwaesserung.rfa
IFC DB_Rohre_Uebergang_Rohrsohle_buendig_Entwaesserung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung
	Bei dem Übergangsstück handelt es sich um eine Rohrverbindung zweier gleicher Durchmesser.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Rohre_Uebergang_symmetrisch_Entwaesserung.rfa IFC - DB_Rohre_Uebergang_symmetrisch_Entwaesserung.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Bahnsteige	
Objektklasse: Rohr	
	Beschreibung
	Bei dem Übergangsstück handelt es sich um eine Rohrverbindung zweier unterschiedlicher Durchmesser. Die beiden Rohre sind achsmittig ausgerichtet.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Rohre_Verbindung_Entwaesserung.rfa IFC - DB_Rohre_Verbindung_Entwaesserung.ifc Regelzeichnungen -	

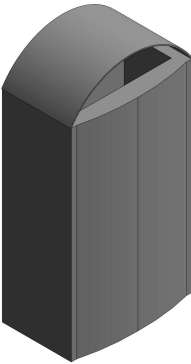
Behältersysteme

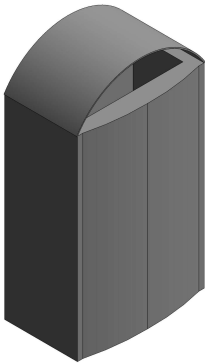
-  DB Abfallbehälter einfach 120L
-  DB Abfallbehälter einfach 60L
-  DB Abfallbehälter einfach 60L hängend
-  DB Abfallbehälter einfach 90L
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung 2 Kammern
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung 3 Kammern
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung 4 Kammern
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung Wand 2 Kammern
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung Wand 3 Kammern
-  DB Abfallbehälter Mehrfachtrennung Wand 4 Kammern
-  DB Abfallbehälter vandalismusresistent 120L
-  DB Abfallbehälter vandalismusresistent 60L
-  DB Abfallbehälter vandalismusresistent 60L hängend
-  DB Abfallbehälter vandalismusresistent 90L
-  DB Ascher mit Abfallbehälter
-  DB Ascher ohne Abfallbehälter
-  DB Ascher Quadrobust
-  DB Streugutbehälter 150L
-  DB Streugutbehälter 200L
-  DB Streugutbehälter 400L
-  DB Streugutbehälter 800L
-  DB Streugutbehälter Kugel


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
	Beschreibung
	Behälter inkl. Befestigung bzw. Gründung
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30 - IseB Asch 30_2016-09-30 LV 012-Bahnsteigausstattung_2026-04-01	

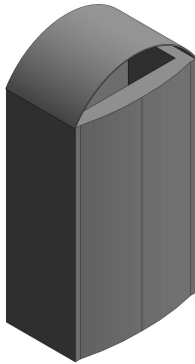
Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: Behaltersysteme
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Abfallbehälter - Streugutbehälter

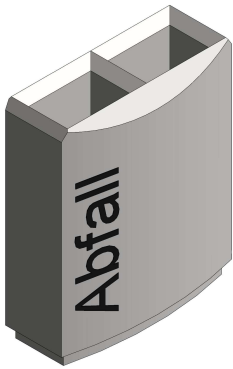
Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

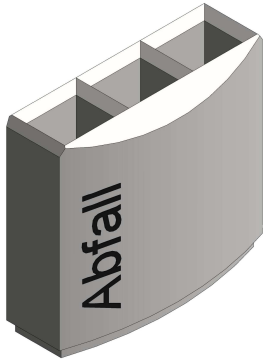
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Abfallbehälter entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Gleichzeitig wird die Einwurfoffnung verkleinert, was die Fehlbenutzung durch Hausmülltüten erschwert. Einfüllbleche leiten den Abfall in die verzinkten Innenbehälter. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch. Optional mit transparenter super Anti-Graffiti-Beschichtung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Abfallbehälter_einfach_120L_970x470x400.rfa	
IFC DB_Abfallbehälter_einfach_120L_970x470x400.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

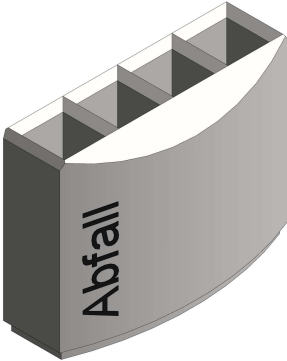
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Abfallbehälter entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Gleichzeitig wird die Einwurfoffnung verkleinert, was die Fehlbenutzung durch Hausmülltüten erschwert. Einfüllbleche leiten den Abfall in die verzinkten Innenbehälter. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch. Optional mit transparenter super Anti-Graffiti-Beschichtung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Abfallbehälter_einfach_60L_900x470x320.rfa	
IFC DB_Abfallbehälter_einfach_60L_900x470x320.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

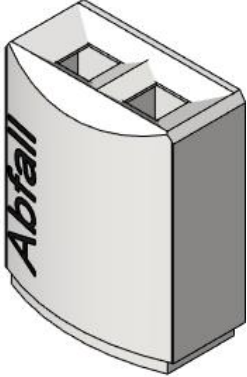
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Abfallbehälter entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Gleichzeitig wird die Einwurfoffnung verkleinert, was die Fehlbenutzung durch Hausmülltüten erschwert. Einfüllbleche leiten den Abfall in die verzinkten Innenbehälter. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch. Optional mit transparenter super Anti-Graffiti-Beschichtung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Abfallbehälter_einfach_60L_850x470x320_haengend.rfa	
IFC DB_Abfallbehälter_einfach_60L_850x470x320_haengend.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

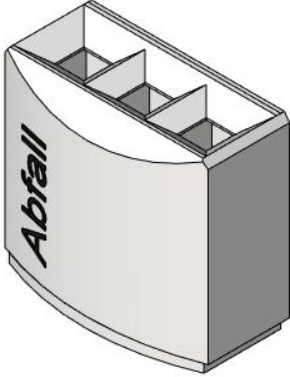
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Abfallbehälter entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Gleichzeitig wird die Einwurföffnung verkleinert, was die Fehlbenutzung durch Hausmülltüten erschwert. Einfüllbleche leiten den Abfall in die verzinkten Innenbehälter. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch. Optional mit transparenter super Anti-Graffiti-Beschichtung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Abfallbehälter_einfach_90L_970x470x400.rfa	
IFC DB_Abfallbehälter_einfach_90L_970x470x400.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen und die beidseitig aufgebrauchten Kennzeichnungen führen zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in zwei z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen- Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_900x709x392.rfa IFC - DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_900x709x392.ifc Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30	

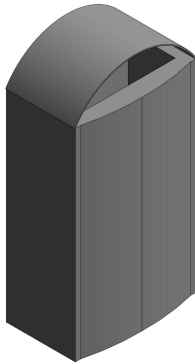
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen und die beidseitig aufgebrachten Kennzeichnungen führen zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in drei z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen- Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_900x972x492.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_900x972x492.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

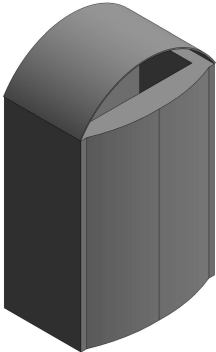
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen und die beidseitig aufgebrachten Kennzeichnungen führen zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in vier z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen- Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_897x1182x532.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_897x1182x532.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen führen zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in zwei z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen- Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x719x386.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x719x386.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen führt zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in drei z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen- Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x979x486.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x979x486.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Die robuste Konstruktion sowie die verwendeten Materialien sorgen für einen langlebigen Gebrauch. Die lineare Anordnung der einzelnen Fraktionen führen zu einem intuitiven Trennverhalten. Die Erfassung erfolgt in vier z. T. unterschiedlichen Fraktionen in einem Behälter, ohne aufdringlich zu wirken. Der Nutzer erkennt die unterschiedlichen Fraktionen schon beim Näherkommen und Fehleinwürfe werden minimiert. Optional mit Überdachung, zur Verwendung im nichtüberdachten / Außen-Bereich. Durch die gewölbte Form kann es nur schlecht als Abstellfläche verwendet werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x1190x526.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_Mehrfachtrennung_Wand_900x1190x526.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Mit zusätzlichen Verstärkungen von Tür, Einwurfring und Dach tragen zur Robustheit des AB Vanda bei. Der innenliegende Sockel mit Verstrebungen erhöht die Stabilität des Behälters. Die zusätzliche transparente Antigraffiti-Beschichtung bietet kaum Halt für Schmierereien und Aufkleber und vereinfachen die Reinigung erheblich.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_120L_970x470x400.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_120L_970x470x400.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Mit zusätzlichen Verstärkungen von Tür, Einwurfring und Dach tragen zur Robustheit des AB Vanda bei. Der innenliegende Sockel mit Verstrebungen erhöht die Stabilität des Behälters. Die zusätzliche transparente Antigraffiti-Beschichtung bietet kaum Halt für Schmierereien und Aufkleber und vereinfachen die Reinigung erheblich.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_60L_900x470x320.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_60L_900x470x320.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

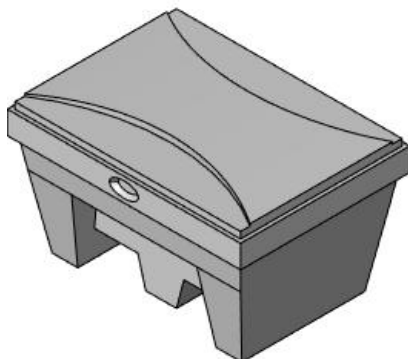
Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Mit zusätzlichen Verstärkungen von Tür, Einwurfring und Dach tragen zur Robustheit des AB Vanda bei. Der innenliegende Sockel mit Verstrebungen erhöht die Stabilität des Behälters. Die zusätzliche transparente Antigraffiti-Beschichtung bietet kaum Halt für Schmierereien und Aufkleber und vereinfachen die Reinigung erheblich.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_60L_850x470x320_haengend.rfa	
IFC DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_60L_850x470x320_haengend.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Mit zusätzlichen Verstärkungen von Tür, Einwurfring und Dach tragen zur Robustheit des AB Vanda bei. Der innenliegende Sockel mit Verstrebungen erhöht die Stabilität des Behälters. Die zusätzliche transparente Antigraffiti-Beschichtung bietet kaum Halt für Schmierereien und Aufkleber und vereinfachen die Reinigung erheblich.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_90L_970x470x400.rfa
IFC DB_Abfallbehälter_vandalismusresistent_90L_970x470x400.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Abfallbehälter mit Ascher entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Ascher_mit_Abfallbehälter.rfa IFC - DB_Ascher_mit_Abfallbehälter.ifc Regelzeichnungen - IseB Asch 30_2016-09-30


Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Korpus verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Pulverbeschichtung (Farben nach RAL Standard oder DB Töne), glänzend. Die Ascher entsprechen einem hohen Sicherheitsstandard, der für stark frequentierte und anspruchsvolle öffentliche Bereiche gefordert wird. Das Design ist zurückhaltend und lässt sich praktisch in jede Architektur integrieren. Das gewölbte Dach bietet kaum Abstellfläche. Diese hochwertigen Behälter sind durch ihre Konstruktion, gefertigt für einen langlebigen Gebrauch. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Ascher_ohne_Abfallbehaelter.rfa IFC - DB_Ascher_ohne_Abfallbehaelter.ifc Regelzeichnungen - IseB Asch 30_2016-09-30	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Abfallbehälter	
	Beschreibung Für den Einsatz an kleinen Stationen wurde das besonders robuste Modell Quadrobust entwickelt. Der Ascher wird an vorhandenen Masten oder Wänden montiert und über eine Drehklappe nach unten entleert. Hinweise Änderungen Das Bauteil wurde erneut mit in die Bauteilbibliothek aufgenommen
Revit - DB_Ascher_Quadrobust.rfa IFC - DB_Ascher_Quadrobust.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Streugutbehälter	
	Beschreibung Der Streugutbehälter Quader 150L hat sich im Langzeittest bewährt. Er besteht aus durchgefärbtem Durapol-Polyethylen und ist dadurch witterungsbeständig, korrosionsfest und weitgehend wartungsfrei.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Streugutbehälter_150l.rfa	
IFC DB_Streugutbehälter_150l.ifc	
Regelzeichnungen IseB Abf 30_2016-09-30	

Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Streugutbehälter	
	Beschreibung
	Der Streugutbehälter Quader 200L hat sich im Langzeittest bewährt. Er besteht aus durchgefärbtem Durapol-Polyethylen und ist dadurch witterungsbeständig, korrosionsfest und weitgehend wartungsfrei.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Streugutbehälter_200l.rfa IFC - DB_Streugutbehälter_200l.ifc Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30	

Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Streugutbehälter	
	Beschreibung
	Der Streugutbehälter Quader 400L hat sich im Langzeittest bewährt. Er besteht aus durchgefärbtem Durapol-Polyethylen und ist dadurch witterungsbeständig, korrosionsfest und weitgehend wartungsfrei.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Streugutbehälter_400l.rfa IFC - DB_Streugutbehälter_400l.ifc Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30	

Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Streugutbehälter	
	Beschreibung
	Der Streugutbehälter Quader 800L hat sich im Langzeittest bewährt. Er besteht aus durchgefärbtem Durapol-Polyethylen und ist dadurch witterungsbeständig, korrosionsfest und weitgehend wartungsfrei.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Streugutbehälter_800l.rfa IFC - DB_Streugutbehälter_800l.ifc Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30	

Baustandard	
Anlagengruppe: Service, Sicherheit, Sauberkeit	
Anlagentyp: Behältersysteme	
Objektklasse: Streugutbehälter	
	Beschreibung Der Streugutbehälter Kugel hat sich im Langzeittest bewährt. Er besteht aus durchgefärbtem Durapol-Polyethylen und ist dadurch witterungsbeständig, korrosionsfest und weitgehend wartungsfrei. Die Kugelform überspielt das große Volumen (800 Liter) und gewährleistet eine große Stabilität. Der Deckel schwingt weit auf und ist in beiden Stellungen windsicher. In ähnlicher Qualität steht der Streutgutbehälter Quader zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Streugutbehälter_Kugel.rfa IFC - DB_Streugutbehälter_Kugel.ifc Regelzeichnungen - IseB Abf 30_2016-09-30

Beleuchtung

-  DB Beleuchtungsmast 4,50m
-  DB Beleuchtungsmast 6,00m
-  DB Beleuchtungsmast Flanschplatte 4,50m
-  DB Beleuchtungsmast Flanschplatte 6,00m
-  DB Mastleuchte einseitig
-  DB Mastleuchte zweiseitig

Baustandard

Anlagengruppe: Elektrotechnik

Anlagentyp: Beleuchtung



Beschreibung

Standardbeleuchtungsmast inkl. Gründung; Mastleuchten, Abhängeleuchten, Einbauleuchten, Wandleuchten inkl. Zuleitung, Leuchten inkl. Vorschaltgeräte, Leuchtmittel, etc. inkl. Verantwortung für die MSR-Feld- und Automationsebene

Hinweise

Zu den Leuchten zugehörige Dokumente wie auch Zeichnungen und BIM-Bauteile sind der Leuchtenauswahlliste zu entnehmen:
<https://mediendienste.extranet.deutschebahn.com/Leuchtenauswahllisten/#>

Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell, ZPM_LK_SUMME; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp

Regelzeichnungen


- 2 EII 20.01.01_2025-02-01
- 2 EII 20.01.02_2025-02-01
- 2 EII 20.01.05_2025-02-01
- 2 EII 20.01.06_2025-02-01
- 3 EII 20.20.01_2025-02-01
- 3 EII 20.20.02_2025-02-01
- 3 EII 20.20.03_2025-02-01
- 3 EII 20.20.04_2025-02-01


LV


- 004a-Beleuchtungsmaste_2025-02-01
- 004b-Mastleuchten_2022-04-01
- 004c-Leuchten für überdachte Bahnsteige_2022-04-01
- 004d-Leuchten für uPVA, PU, PÜ, sonstige Leuchten_2022-04-01
- 004e-Leuchten Bahnsteighallen_2022-04-01
- 004f-Leuchten gleisferne Bereiche_2022-04-01
- 004g-Aussenverteiler_AVT_2022-04-01
- Beleuchtungsanlagen.004_LV01_VNB-DB-ZAS_Ausschreibungstext_2015-12-04

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: Beleuchtung
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Leuchte - Mast


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
Revisionierbarkeit		Revisionierbarkeit		BOOL	-	Zugänglichkeit zum Bauteil gewährleistet (z.B. zum Austausch des Beleuchtungsmittels)
●	AN Planung	🕒 300				
●	AN Bau	🕒 400				
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

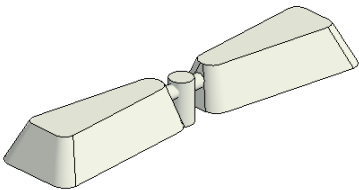
Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Beleuchtungsmaste werden auf den Bahnsteigen und deren Zugängen zur Aufnahme von Mastleuchten eingesetzt. Zusätzlich haben sie die Aufgabe kleinteilige Ausstattungselemente (z. B. Lautsprecher oder Bahnhofsnamensschild) aufzunehmen (ausgenommen Abfallbehälter).
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Fundament wurde gem. der Richtlinie 813.05 angepasst
Revit - DB_Beleuchtungsmast_4.5m.rfa IFC - DB_Beleuchtungsmast_4.5m.ifc Regelzeichnungen 2 EII 20.01.05_2025-02-01 3 EII 20.20.03_2025-02-01 3 EII 20.20.04_2025-02-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Beleuchtungsmaste werden auf den Bahnsteigen und deren Zugängen zur Aufnahme von Mastleuchten eingesetzt. Zusätzlich haben sie die Aufgabe kleinteilige Ausstattungselemente (z. B. Lautsprecher oder Bahnhofsnamensschild) aufzunehmen (ausgenommen Abfallbehälter). Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Fundament wurde gem. der Richtlinie 813.05 angepasst
Revit - DB_Beleuchtungsmast_6m.rfa IFC - DB_Beleuchtungsmast_6m.ifc Regelzeichnungen 2 EII 20.01.01_2025-02-01 3 EII 20.20.01_2025-02-01 3 EII 20.20.02_2025-02-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Beleuchtungsmaste werden auf den Bahnsteigen und deren Zugängen zur Aufnahme von Mastleuchten eingesetzt. Zusätzlich haben sie die Aufgabe kleinteilige Ausstattungselemente (z. B. Lautsprecher oder Bahnstufenschilder) aufzunehmen (ausgenommen Abfallbehälter).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Beleuchtungsmast_Flanschplatte_4.5m.rfa IFC - DB_Beleuchtungsmast_Flanschplatte_4.5m.ifc Regelzeichnungen 2 EII 20.01.06_2025-02-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Beleuchtungsmaste werden auf den Bahnsteigen und deren Zugängen zur Aufnahme von Mastleuchten eingesetzt. Zusätzlich haben sie die Aufgabe kleinteilige Ausstattungselemente (z. B. Lautsprecher oder Bahnhofsnamensschild) aufzunehmen (ausgenommen Abfallbehälter).
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit - DB_Beleuchtungsmast_Flanschplatte_6m.rfa IFC - DB_Beleuchtungsmast_Flanschplatte_6m.ifc Regelzeichnungen 2 EII 20.01.02_2025-02-01

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Leuchte	
	Beschreibung
	Exemplarische Mastleuchte zur Befestigung am Beleuchtungsmast
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Mastleuchte_einseitig.rfa IFC - DB_Mastleuchte_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Beleuchtung	
Objektklasse: Leuchte	
	Beschreibung
	Exemplarische Mastleuchte zur Befestigung am Beleuchtungsmast
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Mastleuchte_zweiseitig.rfa IFC - DB_Mastleuchte_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen -	

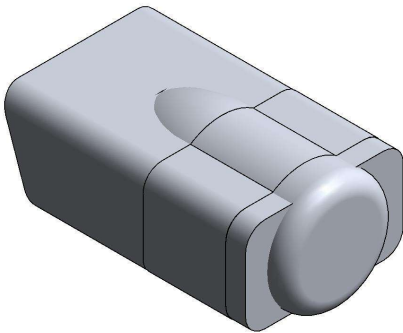
Beschallungsanlagen

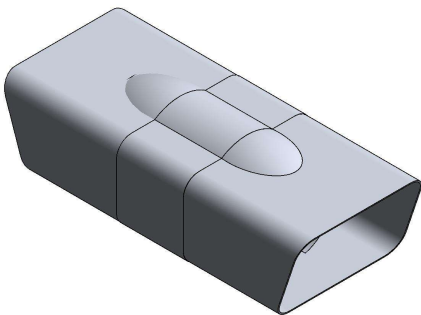
-  DB Beschallungsanlage Lp DP 10 T
-  DB Beschallungsanlage Lp DPD 10 T
-  DB Beschallungsanlage Lp DPS 26
-  DB Beschallungsanlage Lp DPS 40EN
-  DB Beschallungsanlage Lp DPS 40F
-  DB Diffusstrahler Doppeltrichter
-  DB Schallprojektor Diffusstrahler


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
	Beschreibung Zentralentechnik, Sprechstellen, Lautsprecher, Verkabelung
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - Lsp_Tkrz 2000_DB_LP_DPS_2025-10-01 - Lsp_Tkrz 2001_DB_LP_DP 10-T_2025-10-01	
LV 016-Informationssysteme-Lautsprecheranlagen_2020-10-01	


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: Beschallungsanlagen
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Lautsprecher - Befestigung


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Lautsprecher werden zur Reisendeninformation für Liveansagen und automatische Ansagen im Ausstattungsniveau 2 eingesetzt. Liegt laut Berechnung des Risikomodells eine erhöhte Sicherheitsrelevanz vor, werden Lautsprecher kategorieunabhängig zur zügigen Warnung der Reisenden (Ausstattungsniveau 1) verwendet. Es stehen verschiedene Bauformen von Lautsprechern für den Einsatz im Freibereich und in Lichtbandsystemen zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit • DB_Lp_DP_10_T.rfa IFC • DB_Lp_DP_10_T.ifc Regelzeichnungen • Lsp_Tkrz 2001_DB_LP_DP 10-T_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Lautsprecher werden zur Reisendeninformation für Liveansagen und automatische Ansagen im Ausstattungsniveau 2 eingesetzt. Liegt laut Berechnung des Risikomodells eine erhöhte Sicherheitsrelevanz vor, werden Lautsprecher kategorieunabhängig zur zügigen Warnung der Reisenden (Ausstattungsniveau 1) verwendet. Es stehen verschiedene Bauformen von Lautsprechern für den Einsatz im Freibereich und in Lichtbandsystemen zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Lp_DPD_10_T.rfa IFC - DB_Lp_DPD_10_T.ifc Regelzeichnungen - Lsp_Tkrz 2001_DB_LP_DP 10-T_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Lautsprecher werden zur Reisendeninformation für Liveansagen und automatische Ansagen im Ausstattungsniveau 2 eingesetzt. Liegt laut Berechnung des Risikomodells eine erhöhte Sicherheitsrelevanz vor, werden Lautsprecher kategorieunabhängig zur zügigen Warnung der Reisenden (Ausstattungsniveau 1) verwendet. Es stehen verschiedene Bauformen von Lautsprechern für den Einsatz im Freibereich und in Lichtbandsystemen zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Lp_DPS_26.rfa IFC - DB_Lp_DPS_26.ifc Regelzeichnungen - Lsp_Tkrz 2000_DB_LP_DPS_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Lautsprecher werden zur Reisendeninformation für Liveansagen und automatische Ansagen im Ausstattungsniveau 2 eingesetzt. Liegt laut Berechnung des Risikomodells eine erhöhte Sicherheitsrelevanz vor, werden Lautsprecher kategorieunabhängig zur zügigen Warnung der Reisenden (Ausstattungsniveau 1) verwendet. Es stehen verschiedene Bauformen von Lautsprechern für den Einsatz im Freibereich und in Lichtbandsystemen zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit • DB_Lp_DPS_40EN.rfa IFC • DB_Lp_DPS_40EN.ifc Regelzeichnungen • Lsp_Tkrz 2000_DB_LP_DPS_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Lautsprecher werden zur Reisendeninformation für Liveansagen und automatische Ansagen im Ausstattungsniveau 2 eingesetzt. Liegt laut Berechnung des Risikomodells eine erhöhte Sicherheitsrelevanz vor, werden Lautsprecher kategorieunabhängig zur zügigen Warnung der Reisenden (Ausstattungsniveau 1) verwendet. Es stehen verschiedene Bauformen von Lautsprechern für den Einsatz im Freibereich und in Lichtbandsystemen zur Verfügung. Hinweise Änderungen
Revit • DB_Lp_DPS_40F.rfa IFC • DB_Lp_DPS_40F.ifc Regelzeichnungen • Lsp_Tkrz 2000_DB_LP_DPS_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung Eignet sich besonders für die Beschallung von akustisch schwierigen Umgebungen. Durchsagen mit hoher Silbenverständlichkeit lassen sich mit Diffusstrahlern sowohl in U-Bahn-Anlagen als auch auf Bahnsteigen erzielen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit - DB_Diffusstrahler_Doppeltrichter.rfa IFC - DB_Diffusstrahler_Doppeltrichter.ifc Regelzeichnungen -

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Beschallungsanlagen	
Objektklasse: Lautsprecher	
	Beschreibung
	Der wetterfeste Diffusstrahler eignet sich besonders für die Beschallung von akustisch schwierigen Umgebungen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Schallprojektor_Diffusstrahler.rfa IFC - DB_Schallprojektor_Diffusstrahler.ifc Regelzeichnungen -	

Beschilderung

-  DB Bahnhofsnamenschild 375 Höhe einseitig
-  DB Bahnhofsnamenschild 375 Höhe zweiseitig
-  DB Bahnhofsnamenschild LED 375 Höhe einseitig
-  DB Bahnhofsnamenschild LED 375 Höhe zweiseitig
-  DB Beschilderung Rauchfreier Bhf
-  DB Bildmarke einseitig 1400mm
-  DB Bildmarke einseitig 700mm
-  DB Bildmarke einseitig LED 1400mm
-  DB Bildmarke einseitig LED 700mm
-  DB ergänzende Beschilderung
-  DB Gleisbeschilderung 375x500x60
-  DB Gleisbeschilderung 500x500x60
-  DB Gleisbeschilderung Ausgang am Mast
-  DB Gleisbeschilderung Ausgang am Mast variabel
-  DB Gleisbeschilderung einfach 500x500x60
-  DB Gleisbeschilderung einfach 500x500x60 beidseitig
-  DB Gleisbeschilderung Wandbefestigung 500x500x60
-  DB Gleisbeschilderung zweifach 1000x500x60
-  DB Haltetafel
-  DB Pfosten rund
-  DB S-Bahn einseitig 1400mm Kreis
-  DB S-Bahn einseitig 1400mm Quadrat
-  DB S-Bahn einseitig 700mm Kreis
-  DB S-Bahn einseitig 700mm Quadrat
-  DB S-Bahn einseitig LED 1400mm Kreis

-  DB S-Bahn einseitig LED 1400mm Quadrat
-  DB S-Bahn einseitig LED 700mm Kreis
-  DB S-Bahn einseitig LED 700mm Quadrat
-  DB Schild Absturzgefahr
-  DB Schild Absturzgefahr Kombination
-  DB Schild Absturzgefahr Kombination mit 3D Schrift
-  DB Schild Engstelle Rollstuhlfahrer
-  DB Schild Engstelle Rollstuhlfahrer Kombination
-  DB Schild Sperrmännchen
-  DB Stationsschild
-  DB Zielbestätigung 1000x375 Aufzug
-  DB Zielbestätigung 1500x375 Warteraum
-  DB Zielbestätigung 750x750 WC
-  DB Zielbestätigung LED 1000x375 Aufzug
-  DB Zielbestätigung LED 1500x375 Warteraum
-  DB Zielbestätigung LED 750x750 WC

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
	Beschreibung inkl. Elemente zur Wandbefestigung, Abhängung und Aufständering inkl. Gründung bei separater Aufständering (Maste)
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  400				Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  100	Standardinhalte:			- Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
●  400	siehe oben			
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  100	Standardinhalte:			Beschilderung
●  400	siehe oben			
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
●  100				
●  400				
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  100	Standardinhalte:			- DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
●  400	siehe oben			
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  400				Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●  400	siehe oben			
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  400				
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  400				Format: TT.MM.JJJJ

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Beschilderung • Befestigung			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Für die Zielbestätigung auf Bahnsteigen werden Bahnhofsnamensschilder eingesetzt. Je nach Anbringungsort sind sie als ein- und doppelseitige Schilder lieferbar.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Bahnhofsnamenschild_375_Hoehe_einseitig.rfa IFC - DB_Bahnhofsnamenschild_375_Hoehe_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Für die Zielbestätigung auf Bahnsteigen werden Bahnhofsnamensschilder eingesetzt. Je nach Anbringungsort sind sie als ein- und doppelseitige Schilder lieferbar.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Bahnhofsnamenschild_375_Hoehe_zweiseitig.rfa IFC - DB_Bahnhofsnamenschild_375_Hoehe_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Für die Zielbestätigung auf Bahnsteigen werden Bahnhofsnamensschilder eingesetzt. Je nach Anbringungsort sind sie als ein- und doppelseitige Schilder lieferbar.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Bahnhofsnamenschild_LED_375_Hoehe_einseitig.rfa IFC - DB_Bahnhofsnamenschild_LED_375_Hoehe_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

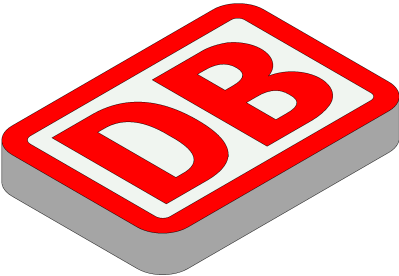
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Für die Zielbestätigung auf Bahnsteigen werden Bahnhofsnamensschilder eingesetzt. Je nach Anbringungsort sind sie als ein- und doppelseitige Schilder lieferbar.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Bahnhofsnamenschild_LED_375_Hoehe_zweiseitig.rfa IFC - DB_Bahnhofsnamenschild_LED_375_Hoehe_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Zur Umsetzung des Konzeptes Rauchfreier Bahnhof werden als Kommunikationsmittel auch Schilder eingesetzt. Unterschieden wird zwischen Rauchverbot in Tiefbahnhöfen und Rauchfreier Bahnhof zur Verbesserung der Sauberkeit und Aufenthaltsqualität aufgrund des Nichtraucher-schutzes. Hinweisschilder an Ein- oder Zugängen von Stationen werden als einfache Blechschilder ausgeführt oder in den Ascher integriert.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Beschilderung_Rauchfreier_Bhf.rfa IFC - DB_Beschilderung_Rauchfreier_Bhf.ifc Regelzeichnungen -

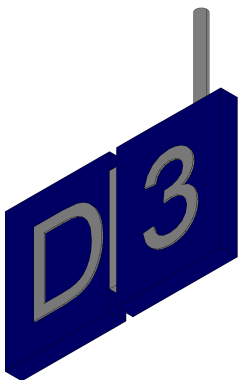
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die DB-Bildmarke ist das Markenzeichen der Deutschen Bahn und wird zur Kennzeichnung des Unternehmens, seiner Anlagen und seiner Angebote eingesetzt. Die Gestaltungs- und Anwendungsvorgaben sind in der Konzernrichtlinie Corporate Design (siehe DB Marketingportal) verbindlich definiert. Die DB-Bildmarke kann alleine stehen oder wird bei DB-Schriftzügen den Einzelbuchstaben vorangestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Bildmarke_einseitig_1400mm.rfa
IFC DB_Bildmarke_einseitig_1400mm.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die DB-Bildmarke ist das Markenzeichen der Deutschen Bahn und wird zur Kennzeichnung des Unternehmens, seiner Anlagen und seiner Angebote eingesetzt. Die Gestaltungs- und Anwendungsvorgaben sind in der Konzernrichtlinie Corporate Design (siehe DB Marketingportal) verbindlich definiert. Die DB-Bildmarke kann alleine stehen oder wird bei DB-Schriftzügen den Einzelbuchstaben vorangestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Bildmarke_einseitig_700mm.rfa
IFC DB_Bildmarke_einseitig_700mm.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die DB-Bildmarke ist das Markenzeichen der Deutschen Bahn und wird zur Kennzeichnung des Unternehmens, seiner Anlagen und seiner Angebote eingesetzt. Die Gestaltungs- und Anwendungsvorgaben sind in der Konzernrichtlinie Corporate Design (siehe DB Marketingportal) verbindlich definiert. Die DB-Bildmarke kann alleine stehen oder wird bei DB-Schriftzügen den Einzelbuchstaben vorangestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Bildmarke_einseitig_LED_1400mm.rfa
IFC DB_Bildmarke_einseitig_LED_1400mm.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die DB-Bildmarke ist das Markenzeichen der Deutschen Bahn und wird zur Kennzeichnung des Unternehmens, seiner Anlagen und seiner Angebote eingesetzt. Die Gestaltungs- und Anwendungsvorgaben sind in der Konzernrichtlinie Corporate Design (siehe DB Marketingportal) verbindlich definiert. Die DB-Bildmarke kann alleine stehen oder wird bei DB-Schriftzügen den Einzelbuchstaben vorangestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Bildmarke_einseitig_LED_700mm.rfa
IFC DB_Bildmarke_einseitig_LED_700mm.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die ergänzende Beschilderung ist ein Teil der statischen Wegeleitung und ergänzt diese um Hinweise. Sie enthält zusätzliche bzw. detaillierte Informationen zu Zielen im Bahnhof, die zum Reise- und Serviceangebot der Deutschen Bahn gehören. Die ergänzende Beschilderung enthält standardmäßig das DB-Piktogramm, das des jeweiligen Angebots sowie eine textliche Information, die je nach Standort ggf. mehrsprachig ausgeführt wird. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Ergaenzende_Beschilderung.rfa IFC - DB_Ergaenzende_Beschilderung.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Gleisbeschilderung_375x500x60.rfa IFC - DB_Gleisbeschilderung_375x500x60.ifc Regelzeichnungen -	

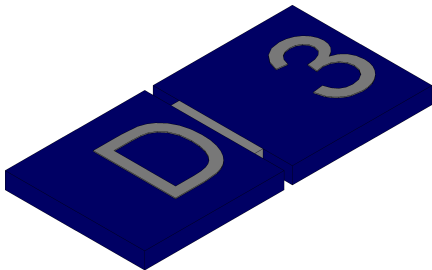
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Gleisbeschilderung_500x500x60.rfa IFC - DB_Gleisbeschilderung_500x500x60.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Gleisbeschilderung_Ausgang_am_Mast.rfa
IFC DB_Gleisbeschilderung_Ausgang_am_Mast.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Gleisbeschilderung_Ausgang_am_Mast_variabel.rfa IFC - DB_Gleisbeschilderung_Ausgang_am_Mast_variabel.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Gleisbeschilderung_einfach_500x500x60.rfa IFC - DB_Gleisbeschilderung_einfach_500x500x60.ifc Regelzeichnungen -

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Gleisbeschilderung_einfach_500x500x60_beidseitig.rfa
IFC DB_Gleisbeschilderung_einfach_500x500x60_beidseitig.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Gleisbeschilderung_Wandbefestigung_500x500x60.rfa
IFC DB_Gleisbeschilderung_Wandbefestigung_500x500x60.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Gleisbezeichnungsschilder dienen der Orientierung auf dem Bahnsteig und an seinen Zugängen, z. B. in Unterführungen. Dazu gehören: Gleisnummer, Abschnittskennzeichen, Fahrtrichtungsschilder und Kurzzug-Anfang und -Ende. Zwei Schilder (z. B. Gleisnummer und Abschnittskennzeichen) sind möglichst in Schildkombinationen anzuordnen, wobei nur komplett unbeleuchtete oder komplett hinterleuchtete Schilder miteinander verbunden werden können. Die Schilder werden durch Zwischenelemente horizontal voneinander abgegrenzt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Gleisbeschilderung_zweifach_1000x500x60.rfa
IFC DB_Gleisbeschilderung_zweifach_1000x500x60.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die Haltetafel stellt ein Orientierungszeichen am Bahnsteig dar. Reisezüge mit Verkehrshalt haben an der Haltetafel zu halten. Ist die Haltetafel hinter dem Bahnsteig aufgestellt, hat ein Reisezug so zu halten, dass der erste Wagen des Zuges nicht über den Bahnsteig hinaus steht. Hinweise Änderungen
Revit • DB_Haltetafel.rfa IFC • DB_Haltetafel.ifc Regelzeichnungen • -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Befestigung	
	Beschreibung
	Der Pfosten dient u.a. zur Befestigung von Beschilderungen.
	Hinweise
Änderungen	
Revit - DB_Pfosten_rund.rfa IFC - DB_Pfosten_rund.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_S_Bahn_einseitig_1400mm_Kreis.rfa
IFC DB_S_Bahn_einseitig_1400mm_Kreis.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_S_Bahn_einseitig_1400mm_Quadrat.rfa
IFC DB_S_Bahn_einseitig_1400mm_Quadrat.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_S_Bahn_einseitig_700mm_Kreis.rfa IFC - DB_S_Bahn_einseitig_700mm_Kreis.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_S_Bahn_einseitig_700mm_Quadrat.rfa IFC - DB_S_Bahn_einseitig_700mm_Quadrat.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_S_Bahn_einseitig_LED_1400mm_Kreis.rfa IFC - DB_S_Bahn_einseitig_LED_1400mm_Kreis.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_S_Bahn_einseitig_LED_1400mm_Quadrat.rfa IFC - DB_S_Bahn_einseitig_LED_1400mm_Quadrat.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_S_Bahn_einseitig_LED_700mm_Kreis.rfa IFC - DB_S_Bahn_einseitig_LED_700mm_Kreis.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung An S-Bahn-Stationen ist der Einsatz des S-Bahn-Logos zur Fernkennzeichnung verpflichtend. Die Signalisierung weiterer Verkehrsträger wie U- oder A- Bahn ist optional. In Kombination mit den Einzelbuchstaben des Bahnhofsnamens werden sie nachgestellt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_S_Bahn_einseitig_LED_700mm_Quadrat.rfa
IFC DB_S_Bahn_einseitig_LED_700mm_Quadrat.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Schild_Absturzgefahr.rfa
IFC DB_Schild_Absturzgefahr.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Schild_Absturzgefahr_Kombi.rfa IFC - DB_Schild_Absturzgefahr_Kombi.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Schild_Absturzgefahr_Kombi_mit_3D_Schrift.rfa IFC - DB_Schild_Absturzgefahr_Kombi_mit_3D_Schrift.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Schild_Engstelle_Rollstuhlfahrer.rfa IFC - DB_Schild_Engstelle_Rollstuhlfahrer.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Schild_Engstelle_Rollstuhlfahrer_Kombi.rfa IFC - DB_Schild_Engstelle_Rollstuhlfahrer_Kombi.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Warnschilder dienen der Kennzeichnung von Gefahrenzonen auf Bahnanlagen, insbesondere auf Bahnsteigen. Sie zählen zu Gefahrenhinweisen bzw. Verbotsschildern und sind rechtlichen Rahmenbedingungen unterworfen. Ihre Farbgebung und Gestaltung entsprechen der Unfallverhütungsvorschrift (UVV). Alle Warnschilder sind unabhängig von der Wegeleitung einzusetzen und nicht zu integrieren. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Schild_Sperrmaennchen.rfa IFC - DB_Schild_Sperrmaennchen.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Das Stationsschild ist die einfachste Variante der Marke Bahnhof und wird an Zufahrtsstraßen, Bahnhofsvorplätzen und anderen Stationszugängen als Fernkennzeichnung aufgestellt. Hinweise Änderungen Neues Bauteil; ersetzt die bisherigen Schilder "DB_Stationsschild zweizeilig" und "DB Stationsschild_gross"
Revit - DB_Stationsschild.rfa IFC - DB_Stationsschild.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmision).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Zielbestaetigung_1000x375_Aufzug.rfa
IFC DB_Zielbestaetigung_1000x375_Aufzug.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmission). Hinweise Änderungen
Revit - DB_Zielbestaetigung_1500x375_Warteraum.rfa IFC - DB_Zielbestaetigung_1500x375_Warteraum.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmision). Hinweise Änderungen
Revit - DB_Zielbestaetigung_750x750_WC.rfa IFC - DB_Zielbestaetigung_750x750_WC.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmission). Hinweise Änderungen
Revit - DB_Zielbestaetigung_LED_1000x375_Aufzug.rfa IFC - DB_Zielbestaetigung_LED_1000x375_Aufzug.ifc Regelzeichnungen -	




Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmission).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Zielbestaetigung_LED_1500x375_Wartezimmer.rfa IFC - DB_Zielbestaetigung_LED_1500x375_Wartezimmer.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Beschilderung	
Objektklasse: Schild	
	Beschreibung
	Die Zielbestätigung ist der logische Abschluss der Informationskette. Die Beschilderung ist entbehrlich, wenn das Ziel selbst ein-deutig erkennbar ist. Im Rahmen der statischen Wegeleitung werden deklariert: Reisekette (z. B. Aufzug, Aufenthaltsraum, etc.) und Serviceleistungen (z. B. WC, Bundesgrenzschutz, Bahnhofsmission).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Zielbestaetigung_LED_750x750_WC.rfa IFC - DB_Zielbestaetigung_LED_750x750_WC.ifc Regelzeichnungen -	


Boden- und Wandbeläge


-  DB ABS Tiefbord
-  DB ABS Tiefbord Pass
-  DB Betonsteinpflaster
-  DB BSK Abdeckstein 76 und 96
-  DB BSK Abdeckstein 76 und 96 Ecke außen
-  DB BSK Abdeckstein 96C Ecke außen links
-  DB BSK Abdeckstein 96C Ecke außen rechts
-  DB BSK Abdeckstein Pass 76 und 96
-  DB Entwässerungsschacht DN 1000 Deckel
-  DB Entwässerungsschacht DN 600 Deckel
-  DB Entwässerungsstraßenablauf Deckel
-  DB Gefahrenbereich
-  DB Gefahrenbereich Raute
-  DB KT Kabelschacht Gr IV Deckel
-  DB KT Kabelschacht Gr V Deckel
-  DB KT Kabelschacht Gr VII Deckel
-  DB KT Kleinschacht Deckel
-  DB Raucherbereich Ascherplatte
-  DB Raucherbereich Betonsteinpflaster
-  DB Raucherbereich Betonsteinpflaster gelb
-  DB Raucherbereich Piktogrammplatte
-  DB Revisionsschacht Einlaufkasten Deckel
-  DB Schottertragschicht

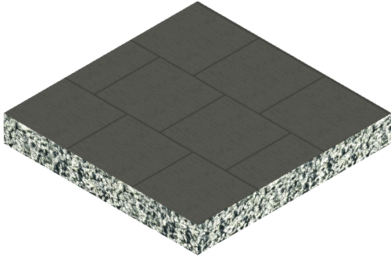
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
	Beschreibung Belag auf Bahnsteigen, in Unterführungen, Zuwegungen, etc. inkl. Unterbau, Schachtdeckel, Entwässerungsrinnen; Wandbeläge in Unterführungen, an Treppenwangen, etc.
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - IseB BLG 01_2024-04-01 - IseB BLG 02_2025-04-01 - IseB BLG 1010_2024-04-01 - IseB BLG 1020_2024-04-01 - IseB BLG 1030_2024-04-01 - IseB BLG 1040_2024-04-01 - IseB BLG 5501_2024-04-01 - IseB BLG 5502_2024-04-01 - IseB BLG 5503_2024-04-01 - IseB BLG 7601_2024-04-01 - IseB BLG 7602_2024-04-01 - IseB BLG 7603_2024-04-01	
LV 002 Bahnsteigbelag 2025-10-01	


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  400				Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  100	Standardinhalte:			- Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
●  400	siehe oben			
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  100	Standardinhalte:			BodenUndWandbelaege
●  400	siehe oben			
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
●  100				
●  400				
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  100	Standardinhalte:			- DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
●  400	siehe oben			
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  400				Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●  400	siehe oben			
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  400				
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  400				Format: TT.MM.JJJJ


Attribut	Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Bodenbelag • Schachtdeckel • Abdeckstein • Entwaesserungsrinne • Tiefbord • Wandbekleidung		
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben		
TechnischerPlatz		Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.		
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben		
TypBez		Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400			
Zustand		Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau		
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben		


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Tiefbord	
	Beschreibung Auch Tiefbordstein. Wird zur Abgrenzung von Wegen und Flächen eingesetzt. Hinweise Änderungen
Revit • DB_ABS_Tiefbord.rfa IFC • DB_ABS_Tiefbord.ifc Regelzeichnungen • IseB BLG 01_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Tiefbord	
	Beschreibung Passtück zu Tiebord (Tiefbordstein). Wird zur Abgrenzung von Wegen und Flächen eingesetzt. Hinweise Änderungen
Revit • DB_ABS_Tiefbord_Pass.rfa IFC • DB_ABS_Tiefbord_Pass.ifc Regelzeichnungen • IseB BLG 01_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Betonsteinpflaster eignen sich auf Bahnsteigen mit Erdkern, in denen Kabel und Leitungen verlegt sind. Die Pflastersteine werden industriell aus einer Mischung von Zement, Zuschlagstoffen und Wasser gefertigt. Sie sollen über einen erhöhten Abrieb- und Witterungswiderstand und eine langjährige Frost- und Tausalzbeständigkeit verfügen.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit -
IFC -	
Regelzeichnungen • IseB BLG 5501_2024-04-01 • IseB BLG 5502_2024-04-01 • IseB BLG 5503_2024-04-01 • IseB BLG 7601_2024-04-01 • IseB BLG 7602_2024-04-01 • IseB BLG 7603_2024-04-01 • IseB BLG 1010_2024-04-01 • IseB BLG 1020_2024-04-01 • IseB BLG 1030_2024-04-01 • IseB BLG 1040_2024-04-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Abdeckstein	
	Beschreibung Abdeckstein zu BSK 76 und 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_Abdeckstein_76_und_96.rfa IFC • DB_BSK_Abdeckstein_76_und_96.ifc Regelzeichnungen • IseB BLG 02_2025-04-01 • IseB BLG 7601_2024-04-01	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Abdeckstein	
	Beschreibung Abdeckstein Aussenecke zu BSK 76 und 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_Abdeckstein_Ecke_aussen_76_und_96.rfa IFC - DB_BSK_Abdeckstein_Ecke_aussen_76_und_96.ifc Regelzeichnungen - IseB BLG 02_2025-04-01 - IseB BLG 7601_2024-04-01	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Abdeckstein	
	Beschreibung Abdeckstein Aussenecke links zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_Abdeckstein_96C_Ecke_aussen_links.rfa IFC - DB_BSK_Abdeckstein_96C_Ecke_aussen_links.ifc Regelzeichnungen - IseB BLG 02_2025-04-01	

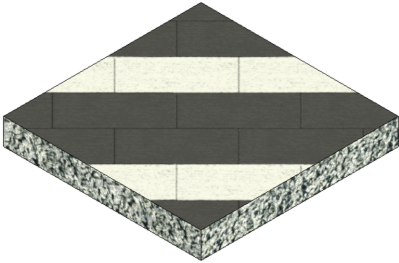
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Abdeckstein	
	Beschreibung Abdeckstein Aussenecke rechts zu BSK 96C. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit - DB_BSK_Abdeckstein_96C_Ecke_aussen_rechts.rfa IFC - DB_BSK_Abdeckstein_96C_Ecke_aussen_rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB BLG 02_2025-04-01	

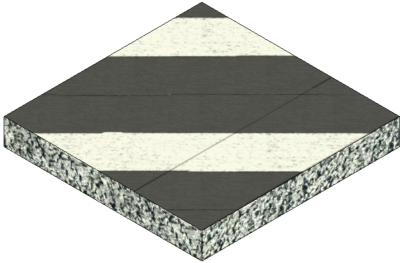
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Abdeckstein	
	Beschreibung Abdeckstein Passtück zu BSK 76 und 96. Die BSK-Bauweise mit Bahnsteigkantenfertigteilen (BSK) ist für alle Außen- und Mittelbahnsteige anwendbar. Die Auswahl der Bahnsteigkantenfertigteile richtet sich nach der jeweiligen Bahnsteighöhe. Hinweise Änderungen
Revit • DB_BSK_Abdeckstein_Pass_76_und_96.rfa IFC • DB_BSK_Abdeckstein_Pass_76_und_96.ifc Regelzeichnungen • IseB BLG 02_2025-04-01 • IseB BLG 7601_2024-04-01	

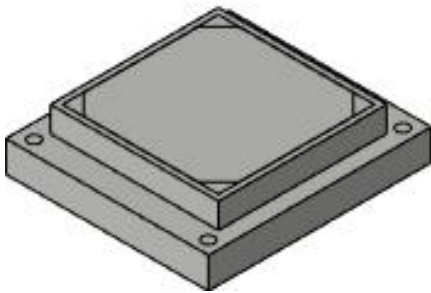
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Boden- und Wandbeläge</u>	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Deckel zum Entwässerungsschacht mit dem Nenndurchmesser 1000
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_SchachtDN1000_Deckel.rfa IFC - DB_Entw_SchachtDN1000_Deckel.ifc Regelzeichnungen - IseB RW 01_2025-10-01	

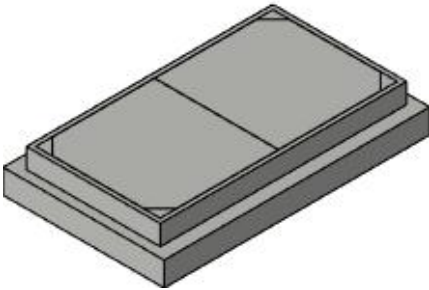
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Deckel zum Entwässerungsschacht mit dem Nenndurchmesser 600
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_SchachtDN600_Deckel.rfa IFC - DB_Entw_SchachtDN600_Deckel.ifc Regelzeichnungen -	

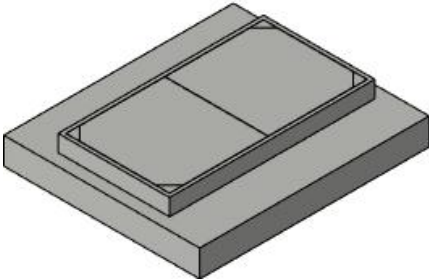
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Deckel zum Straßenablauf aus Gusseisen
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Entw_StrAblauf_Deckel.rfa IFC - DB_Entw_StrAblauf_Deckel.ifc Regelzeichnungen -	

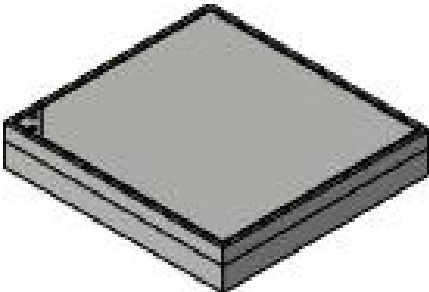
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Beim Neubau oder der Erneuerung von Pflaster-, Platten-oder Asphaltbelägen kann im Bahnsteigkantenbereich entsprechend dem Erfordernis nach den Berechnungen der Ril 513.2010 auch die bautechnische Lösung Schraffur mit Rechteck- und Trapezplatte angewandt werden. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 5502_2024-04-01 • IseB BLG 7602_2024-04-01	

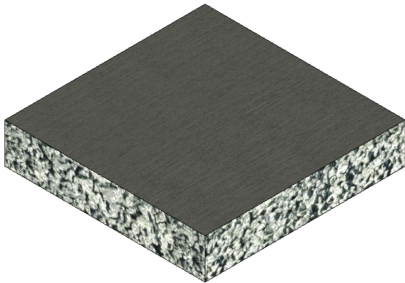
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Beim Neubau oder der Erneuerung von Pflaster-, Platten-oder Asphaltbelägen kann im Bahnsteigkantenbereich entsprechend dem Erfordernis nach den Berechnungen der Ril 513.2010 auch die bautechnische Lösung Schraffur mit Rautenplatte angewandt werden. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 5503_2024-04-01 • IseB BLG 7603_2024-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Deckel zum Kabelaufbauschacht der Größe IV
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_KT_Kabelschacht_Gr_IV_Deckel.rfa IFC - DB_KT_Kabelschacht_Gr_IV_Deckel.ifc Regelzeichnungen - IseB KT 01_2026-04-01	

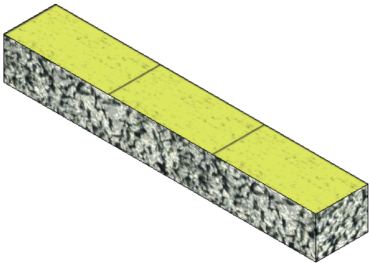
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung Deckel zum Kabelaufbauschacht der Größe V Hinweise Änderungen
Revit - DB_KT_Kabelschacht_Gr_V_Deckel.rfa IFC - DB_KT_Kabelschacht_Gr_V_Deckel.ifc Regelzeichnungen - IseB KT 01_2026-04-01	

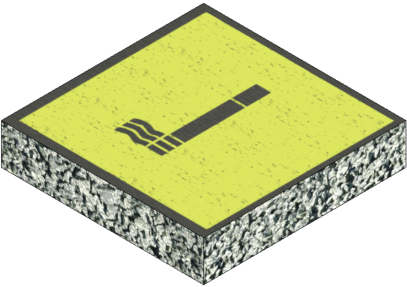
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung Deckel zum Kabelaufbauschacht der Größe VII Hinweise Änderungen
Revit • DB_KT_Kabelschacht_Gr_VII_Deckel.rfa IFC • DB_KT_Kabelschacht_Gr_VII_Deckel.ifc Regelzeichnungen • IseB KT 01_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Deckel zum Kleinschacht
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_KT_Kleinschacht_Deckel.rfa IFC - DB_KT_Kleinschacht_Deckel.ifc Regelzeichnungen -	

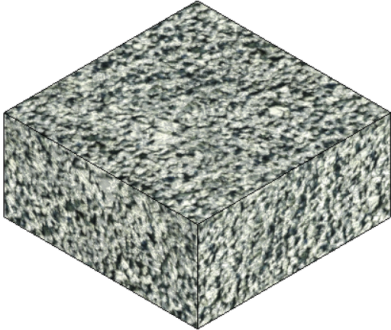
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Boden- und Wandbeläge</u>	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Platte zur Befestigung des Aschers innerhalb des Raucherbereichs Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 1010_2024-04-01 • IseB BLG 1020_2024-04-01 • IseB BLG 1030_2024-04-01 • IseB BLG 1040_2024-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Die neuen Halbsteine in Farbe Anthrazit wurden für die dauerhafte Umrandung des Raucherbereichs auf den Bahnhofskategorien 1 bis 3 entwickelt. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 1010_2024-04-01 • IseB BLG 1020_2024-04-01 • IseB BLG 1030_2024-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Boden- und Wandbeläge</u>	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Die neuen Halbsteine in Farbe Gelb wurden für die dauerhafte Umrandung des Raucherbereichs auf den Bahnhofskategorien 1 bis 3 entwickelt. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 1010_2024-04-01 • IseB BLG 1020_2024-04-01 • IseB BLG 1030_2024-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Die Piktogrammplatte dient zur Kennzeichnung des Raucherbereichs durch Darstellung einer qualmenden Zigarette. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 1010_2024-04-01 • IseB BLG 1020_2024-04-01 • IseB BLG 1030_2024-04-01 • IseB BLG 1040_2024-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Boden- und Wandbeläge	
Objektklasse: Schachtdeckel	
	Beschreibung
	Hierbei handelt es sich um den zugehörigen Deckel zum Revisionsschacht Einlaufkasten.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Revi_Schacht_Einlaufkasten_Deckel.rfa IFC - DB_Revi_Schacht_Einlaufkasten_Deckel.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Boden- und Wandbeläge</u>	
Objektklasse: Bodenbelag	
	Beschreibung Die Schottertragschicht ist Bestandteil des Bodenaufbaus unterhalb der Bodenbeläge. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • IseB BLG 5501_2024-04-01 • IseB BLG 7601_2024-04-01	

Geländer, Zaun, Barriere

-  DB Doppelhandlauf
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Endelement Links
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Endelement Links variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Endelement Rechts
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Endelement Rechts variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Endelement variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Betonfuß Regelement
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Links
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Links variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Rechts
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Rechts variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Regelement
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte variabel
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Verankerung mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links mit Pfosten horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel mit Pfeilen horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfeilenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfeilenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeilen horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeilenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeilenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfosten horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel Pfosten horizontal gedübelt

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel Pfostenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Regelement Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Regelement Pfostenverankerung an Treppenöffnung

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Regelement Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55

 DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Regelement Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Regelement Verankerung mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Regelement Verankerung mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Regelement Verankerung Pfeilen horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Pfeilenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Pfeilen horizontal gedübelt
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Pfeilenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Pfeilenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte variabel Verankerung mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Geländer Systemdach Evolution2020
-  DB Handlauf S01 S25 Befestigung
-  DB Handlauf S01 S27 Befestigung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Links
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Links variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Rechts
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement Rechts variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Endelement variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte Regelement
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Fußplatte variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeilen mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte horizontal gedübelt

-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links Pfosten horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfosten horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfostenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Links variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfosten horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfohlen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke

-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfofenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfofenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfofen horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfofenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfofenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement Rechts variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel Pfofen horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel Pfofenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel Pfofenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Endelement variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96

-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement Pfofen horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement Pfofenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement Pfofenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte Regelement Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel Pfofen horizontal gedübelt
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel Pfofenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel Pfofenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96
-  DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte variabel S18 Pfofenverankerung an Treppenöffnung
-  DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Endelement Links
-  DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Endelement Links variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Endelement Rechts
-  DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Endelement Rechts variabel
-  DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Endelement variabel

 DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß Regelement

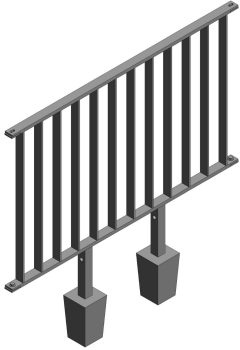
 DB Holmgeländer Verankerung mit Betonfuß variabel

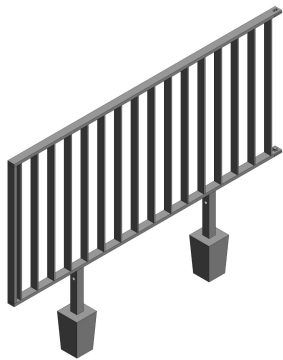
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
	Beschreibung Geländer als Absturzsicherung und Absperrung, Leithilfen, Handläufe, Zäune, etc.
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15 - IseB DBGel-S25_2024-10-01 - IseB DBGel-S27_2024-10-01	
LV 015-Absturzsicherung_Absperrung_2024-01-15	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	🕒 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	🕒 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	🕒 100			GelaenderZaunBarriere
● AN Bau	🕒 400			Standardinhalte: GelaenderZaunBarriere
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
● AN Planung	🕒 100			
● AN Bau	🕒 400			
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	🕒 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	🕒 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	🕒 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	🕒 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100		Standardinhalte: • Gelaender • Zaun • Barriere
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400		
Zustand	Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100		Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau
●	AN Bau	🕒 400		siehe oben

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Handlauf	
	Beschreibung Der Doppelhandlauf kommt in Treppenaufgängen der Personenunterführungen zum Einsatz Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit • DB_Doppelhandlauf.rfa IFC • DB_Doppelhandlauf.ifc Regelzeichnungen • IseB DBGel-S25_2024-10-01 • IseB DBGel-S27_2024-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

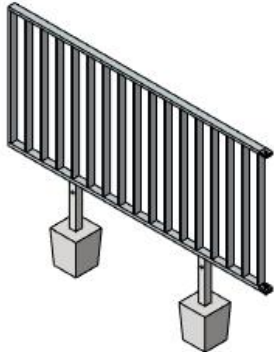
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Betonfuß


Endelement Links variabel

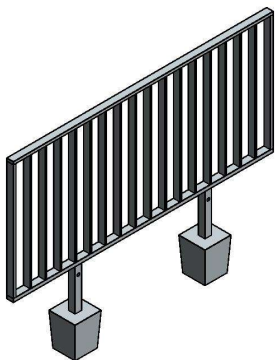


V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_End.e.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15_Pass_End.e.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S15.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S15.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_End.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Pass_End.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S10_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S10_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Verankerung mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S11_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S11_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit • DB_Gelaender_S01_S12_Links.rfa IFC • DB_Gelaender_S01_S12_Links.ifc Regelzeichnungen • IseB DBGel-S00_2024-10-01 • IseB DBGEL-S01_2024-01-15 • IseB DBGel-S12_2024-10-01 • IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement Links mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit • DB_Gelaender_S01_S11_Links.rfa IFC • DB_Gelaender_S01_S11_Links.ifc Regelzeichnungen • IseB DBGel-S00_2024-10-01 • IseB DBGEL-S01_2024-01-15 • IseB DBGel-S11_2024-10-01 • IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Links mit Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S13_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S13_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement Links Pfoetenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für** **BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S16_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S16_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für** **BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S01_S17_Links.rfa
IFC DB_Gelaender_S01_S17_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel mit Fußplatte und Ankerschienen** **horizontal**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel mit Pfosten horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S13_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S13_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung an STB** **Fertigteilen mit geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Links variabel Pfostenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoften mit Stirnplatte

Endelement Links variabel Pfostenverankerung

Bahnsteigabschluss für BSK 55



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoften. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S01_S16_Pass_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S01_S16_Pass_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluß für BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S01_S11_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S01_S11_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Rechts Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S13_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S13_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement Rechts Pfoetenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S01_S18_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S01_S18_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für** **BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S01_S16_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S16_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S17_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S17_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel mit Fußplatte und Ankerschienen** **horizontal**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Rechts variabel Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S01_S13_Pass_Rechts.rfa	
IFC DB_Gelaender_S01_S13_Pass_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung an STB** **Fertigteilen mit geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement Rechts variabel Pfoetenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluss für BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S16_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S16_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

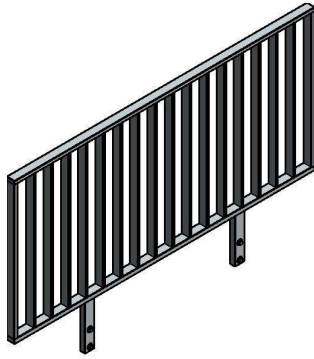
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_End.e.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S11_Pass_End.e.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_End.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12_Pass_End.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfofen horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard

Anlagengruppe: Bauliche Anlagen

Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere



Beschreibung

Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfofen. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)

Revit

- DB_Gelaender_S01_S13_Pass_End.e.rfa

IFC

- DB_Gelaender_S01_S13_Pass_End.e.ifc

Regelzeichnungen

- IseB DBGel-S00_2024-10-01
- IseB DBGEL-S01_2024-01-15
- IseB DBGel-S13_2024-10-01
- IseB DBGEL-S23_2024-01-15

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Endelement variabel Pfoetenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

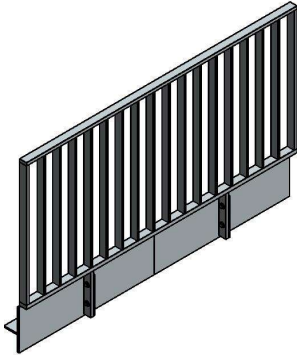
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasteiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Ende.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Pass_Ende.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfoetenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Ende.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18_Pass_Ende.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S16_Pass_End.e.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S16_Pass_End.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfoetenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

Baustandard

Anlagengruppe: Bauliche Anlagen

Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere



Beschreibung

Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasteiste für blinde Menschen.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)

Revit

- DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Ende.rfa

IFC

- DB_Gelaender_S01_S17_Pass_Ende.ifc

Regelzeichnungen

- IseB DBGel-S00_2024-10-01
- IseB DBGEL-S01_2024-01-15
- IseB DBGel-S04_2024-10-01
- IseB DBGel-S17_2024-10-01
- IseB DBGEL-S23_2024-01-15

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Regelement Pfoetenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasteiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Regelement Pfostenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasteleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S01_S16.rfa
IFC DB_Gelaender_S01_S16.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Regelement Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S17.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S17.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Regelement Verankerung mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S11.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S11.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **Regelement Verankerung mit Fußplatte und Ankerschienen** **horizontal**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte

Regelement Verankerung Pfoeten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit • DB_Gelaender_S01_S13.rfa IFC • DB_Gelaender_S01_S13.ifc Regelzeichnungen • IseB DBGel-S00_2024-10-01 • IseB DBGEL-S01_2024-01-15 • IseB DBGel-S13_2024-10-01 • IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Pfoetenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S18_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S18_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Pfoeten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tasterleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S13_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S13_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Pfoetenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S14_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S14_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte **variabel Pfoetenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S16_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S16_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Pfoetenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

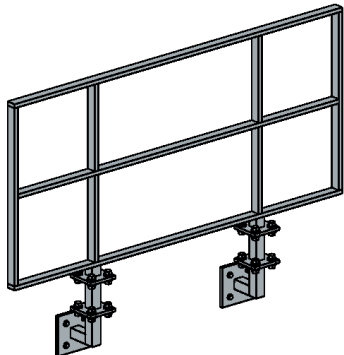
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S17_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S17_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	


DB Füllstabgeländer Verankerung Kurzpfoeten mit Stirnplatte variabel Verankerung mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Füllstabgeländer wird als Sicherung gegen Absturz eingesetzt. Das standardisierte Füllstabgeländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Füllstäben und Kurzpfoeten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S01_S12_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S01_S12_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S23_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Das Geländer dient als Absturzsicherung zur Montage auf dem Systemdach Evolution 2020. Das Geländer ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Gelaender_Systemdach_Evolution2020.rfa IFC - DB_Gelaender_Systemdach_Evolution2020.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer</u> , <u>Zaun</u> , <u>Barriere</u>	
Objektklasse: Handlauf	
	Beschreibung Das Bauteil dient der Befestigung von Handläufen an Füllstabgeländern.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Handlauf_S01_S25_Befestigung.rfa	
IFC DB_Handlauf_S01_S25_Befestigung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Handlauf	
	Beschreibung Das Bauteil dient der Befestigung von Handläufen an Wänden. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Handlauf_S01_S27_Befestigung.rfa IFC - DB_Handlauf_S01_S27_Befestigung.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S10_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S10_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S10_Pass_Links.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S10_Pass_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S10_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S10_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S10_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S10_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S10_Pass_End.e.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S10_Pass_End.e.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S10.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S10.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S10_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S10_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S01_2024-01-15 - IseB DBGel-S10_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Endelement Links mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S11_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S11_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Links mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S12_Links.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S12_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Endelement Links Pfeosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfeosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S13_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S13_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Endelement Links Pfeostenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfeosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S18_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S18_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für** **BSK 55**



V: 3.3


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S16_Links.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S16_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Links Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S17_Links.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S17_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S11_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S11_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel mit Fußplatte und Ankerschienen** **horizontal**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S12_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S12_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfosten horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S13_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S13_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung an STB** **Fertigteilen mit geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung an** **Treppenöffnung**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S18_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S18_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluß für BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S16_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S16_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Links variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S17_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S17_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Endelement Rechts Pfeosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfeosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S13_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S13_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte Endelement Rechts mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S11_Rechts.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S11_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S12_Rechts.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S12_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte Endelement Rechts Pfeostenverankerung an Treppenöffnung



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfeosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S18_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S18_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für** **BSK 55**




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S16_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S16_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für** **BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S17_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S17_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend RIL 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S11_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S11_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel mit Fußplatte und Ankerschienen** **horizontal**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S12_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S12_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement Rechts variabel Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend RIL 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S13_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S13_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung an STB** **Fertigteilen mit geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung an** **Treppenöffnung**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S18_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S18_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluß für BSK 55**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S16_Pass_Rechts.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S16_Pass_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement Rechts variabel Pfostenverankerung** **Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S17_Pass_Rechts.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S17_Pass_Rechts.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Endelement variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S11_Pass_End.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S11_Pass_End.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S12_Pass_End.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S12_Pass_End.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

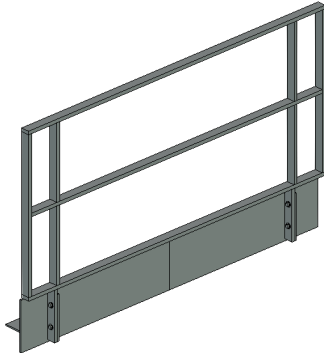
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S13_Pass_End.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S13_Pass_End.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement variabel Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S14_Pass_End.e.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S14_Pass_End.e.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S18_Pass_End.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S18_Pass_End.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Endelement variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluß für BSK 55




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S16_Pass_End.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S16_Pass_End.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Endelement variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für** **BSK 76 und 96**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S17_Pass_End.e.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S17_Pass_End.e.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte

Regelement mit Fußplatte horizontal gedübelt




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S11.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S11.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfeosten mit Stirnplatte Regelement mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S12.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S12.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfofen mit Stirnplatte

Regelement Pfofen horizontal gedübelt



V: 3.3

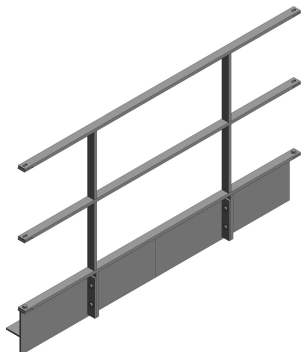
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend RIL 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfofen. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S13.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S13.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte **Regelement Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit** **geringer Bauteildicke**



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfeosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S18.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S18.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S16.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S16.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte

Regelement Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
	Revit DB_Gelaender_S02_S17.rfa
IFC DB_Gelaender_S02_S17.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel mit Fußplatte horizontal gedübelt




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S11_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S11_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S11_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel mit Fußplatte und Ankerschienen horizontal



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S12_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S12_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S12_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel Pfosten horizontal gedübelt



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S13_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S13_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S13_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel Pfostenverankerung an STB Fertigteilen mit geringer Bauteildicke



V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S14_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S14_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S14_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 55




V: 3.3

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S16_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S16_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S03_2024-10-01 - IseB DBGel-S16_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel Pfostenverankerung Bahnsteigabschluss für BSK 76 und 96



V: 3.3

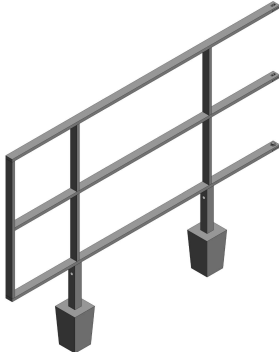
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberen Holm, unteren Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S17_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S17_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S04_2024-10-01 - IseB DBGel-S17_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

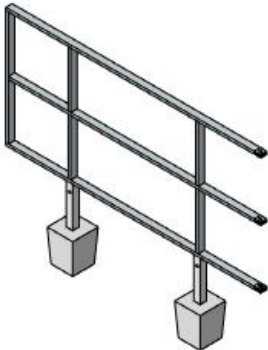
DB Holmgeländer Verankerung Kurzpfosten mit Stirnplatte variabel S18 Pfostenverankerung an Treppenöffnung





V: 3.3


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S18_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S18_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGEL-S18_2024-01-15 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: <u>Geländer, Zaun, Barriere</u>	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit DB_Gelaender_S02_S15_Links.rfa	
IFC DB_Gelaender_S02_S15_Links.ifc	
Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	


Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_Links.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_Links.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S15_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfoften. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_Rechts.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_Rechts.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfofen. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_End.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15_Pass_End.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Attribut "DB_Winkel" wurde geändert zu "DB_Kippwinkel" (Harmonisierung)
Revit - DB_Gelaender_S02_S15.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Geländer, Zaun, Barriere	
Objektklasse: Gelaender	
	Beschreibung Ist eine Absperrung entsprechend Ril 813.0204, Abschnitt 4 erforderlich, kommt das standardisierte Holmgeländer zur Anwendung. Die Absperrung (standardisiertes Holmgeländer) ist eine feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Beschichtung, bestehend aus oberem Holm, unterem Holm, Pfosten und Kurzpfosten. Der untere Holm übernimmt gleichzeitig die Funktion als Tastleiste für blinde Menschen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Attribute "DB_Winkel" und "DB_Seitenabstand_Anker*" wurden geändert zu "DB_Kippwinkel" und "DB_Seitenabstand_Fusspunkt*" (Harmonisierung)
	Revit - DB_Gelaender_S02_S15_Pass.rfa IFC - DB_Gelaender_S02_S15_Pass.ifc Regelzeichnungen - IseB DBGel-S00_2024-10-01 - IseB DBGEL-S02_2024-01-15 - IseB DBGel-S15_2024-10-01 - IseB DBGEL-S24_2024-01-15

Kein Anlagentyp

 DB Entwerter

 DB Getränkeautomat

 DB Koordinationskörper

 DB LED Ticketautomat mit Text und Fundament


 DB Snackautomat

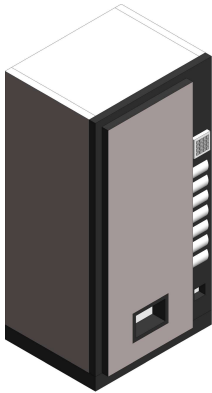
 DB Zugabfertigungsspiegel

Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
	Beschreibung Hierunter werden alle Bauteile und auch Objektklassen erfasst, die keinem Anlagentypen gem. der ATV-Matrix zugeordnet werden können.
	Hinweise Die Bauteile können auch ohne eine konkrete Anlagentypenzuordnung im Projekt verwendet werden. Die Objektklassen, welche unter dem Attribut "Objektklasse" aufgeführt sind, sind im Projekt zur Modellstrukturierung zu verwenden.
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: KeinAnlagentyp
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: - Fahrradabstellanlage - Fahrkartenautomat - Getraenkeautomat - Entwerter - Snackautomat - Zugabfertigungsspiegel
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400		
Zustand	Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: - Neubau - Bestand - Bauzeitlich - Rueckbau
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
Objektklasse: Entwerter	
	Beschreibung Für die Fahrkartenentwertung kommen elektronische Anlagen zum Einsatz. Ein Entwerter dient dazu, Fahrkarten zu markieren. Hierdurch wird der Zeitpunkt der Nutzung dokumentiert und eine weitere Verwendung ausgeschlossen. Hinweise Änderungen
Revit • DB_Entwerter.rfa IFC • DB_Entwerter.ifc Regelzeichnungen • -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
Objektklasse: Getraenkeautomat	
	Beschreibung Automat für den Verkauf von Kaltgetränken, aber auch für Warmgetränke und sogar Suppen. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Getraenkeautomat.rfa IFC - DB_Getraenkeautomat.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
	Beschreibung Der Koordinationskörper dient zur Modellkoordination und Prüfung der Lagerichtigkeit. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Es wurde ein kleiner Geometriefehler behoben
Revit - DB_Koordinationskoerper.rfa IFC - DB_Koordinationskoerper.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
Objektklasse: Fahrkartenautomat	
	Beschreibung Fahrkartenautomaten sind Selbstbedienungsautomaten und werden zum Verkauf von Fahrscheinen eingesetzt. Sie erhalten an diesen Automaten außerdem Fahrplanauskünfte mit Echtzeitinformationen. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Fahrkartenautomat.rfa IFC - DB_Fahrkartenautomat.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
Objektklasse: Snackautomat	
	Beschreibung Ein Snackautomat (auch Süßwarenautomat, Verpflegungsautomat oder Lebensmittelautomat genannt) ist ein Selbstbedienungsautomat, der zur Ausgabe von Snacks, häufig aber auch Getränken, aufgestellt ist. Hinweise Änderungen
Revit • DB_Snackautomat.rfa IFC • DB_Snackautomat.ifc Regelzeichnungen • -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Keine Anlagen	
Anlagentyp: Kein Anlagentyp	
Objektklasse: Zugabfertigungsspiegel	
	Beschreibung Spiegel am Halteplatz des Triebfahrzeugs zur Bahnsteigüberwachung durch Triebfahrzeugführer. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Zugabfertigungsspiegel.rfa IFC - DB_Zugabfertigungsspiegel.ifc Regelzeichnungen -	

[← Übersicht](#)

Niederspannungsverteilungsanlagen

 DB Außenverteiler

Baustandard

Anlagengruppe: Elektrotechnik

Anlagentyp: Niederspannungsverteilungsanlagen



Beschreibung

ZAS, NSHV, UV, AVT inkl. Verantwortung für die MSR-Feld- und Automationsebene

Hinweise

Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp, ANZAHL_STROMKREISE > AnzahlStromkreise

Regelzeichnungen


- 3 EeaH 50_2025-02-01
- EeaH01_AVT_2025-04-01
- EeaH02_AVT_2025-04-01
- EeaH03_AVT_2025-04-01
- EeaH04_AVT_2025-04-01
- EeaH05_AVT_2025-04-01
- EeaH06_AVT_2025-04-01
- EeaH07_AVT_2025-10-01
- EeaH08_AVT_2025-04-01
- EeaH09_AVT_2025-10-01
- EeaH10_AVT_2025-04-01
- EeaH11_AVT_2025-10-01
- EeaH12_AVT_2025-04-01
- EeaH13_AVT_2025-10-01
- EeaH14_AVT_2025-04-01
- EII Energie 01_2017-10-01
- EII Energie 02-1_2017-10-01
- EII Energie 02-2_2017-10-01
- EII Energie 03_2017-10-01

LV

- 004g-Aussenverteiler_AVT_2022-04-01

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
AnzahlStromkreise	Anzahl Stromkreise	NUMBER	-	
● AN Planung	⌚ 200			
● AN Bau	⌚ 400			
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte:		
		- Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte:		
		Niederspannungsverteilungsanlagen		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte:		
		- DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	⌚ 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			Format: TT.MM.JJJJ

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Verteilerschrank • Kompensationsanlage			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Niederspannungsverteilungsanlagen	
Objektklasse: Verteilerschrank	
	Beschreibung
	Dient der sicheren Stromverteilung im Freien.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Aussenverteiler.rfa IFC - DB_Aussenverteiler.ifc Regelzeichnungen 3 EeaH 50_2025-02-01	

Optische Kundeninformationssysteme

 DB Digitaler Aushang Baukommunikation

 DB DSA+ Mast Premium Typ 2 einseitig

 DB DSA+ Mast Premium Typ 2 zweiseitig

 DB DSA+ Mast Premium Typ 3 zweiseitig

 DB DSA+ Minimast

 DB DSA+ Premium Typ 1

 DB DSA+ Premium Typ 2

 DB DSA+ Premium Typ 3.1

 DB DSA+ Premium Typ 3.2

 DB DSA+ Standard Typ 1

 DB DSA+ Standard Typ 2

 DB DSA+ Standard Typ 3.1

 DB DSA+ Standard Typ 3.2

 DB Ruftaster

 DB ZIM 2x32

 DB ZIM 2x32 Mast beidseitig

 DB ZIM 2x32 Mast einseitig

 DB ZIM 2x32 Mast mittig

 DB ZIM 2x43

 DB ZIM 2x43 Mast beidseitig

 DB ZIM 2x43 Mast einseitig

 DB ZIM 2x43 Mast mittig

 DB ZIM 32

 DB ZIM 32 Mast beidseitig

 DB ZIM 32 Mast einseitig

 DB ZIM 32 Mast mittig

 DB ZIM 43

 DB ZIM 43 Mast beidseitig

 DB ZIM 43 Mast einseitig

 DB ZIM 43 Mast mittig

 DB ZIM ultrawide

 DB ZIM Vitrine 32 mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 32 ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 43 mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 43 ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65 einseitig mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65 einseitig ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65 zweiseitig mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65 zweiseitig ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65H einseitig mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65H einseitig ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65H zweiseitig mit Sockelverkleidung

 DB ZIM Vitrine 65H zweiseitig ohne Sockelverkleidung

 DB ZIM wide

Baustandard

Anlagengruppe: ITK-Anlagen

Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme



Beschreibung

FIA, DSA, ZIM, DAB, jegliche Displaytechnik und -systeme inkl. Gehäuse und Anschlusspunkte für Befestigung

Hinweise

Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell, ART_DER_FUNKTION, BAUART_LAUTSPRECHER, GSM-Empfang, Zusätzlicher_Lautsprecher; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp

Regelzeichnungen

- DSA_Tkrz 1800_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1801_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1802_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1803_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1804_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1805_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1806_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1807_2025-10-01
- DSA_Tkrz 1808_2025-10-01
- Dmz 00_2025-10-01
- Dmz 04_2025-10-01
- Dmz 05_2025-10-01
- Dmz 06_2025-10-01
- Dmz 07_2025-10-01
- Dmz 08_2025-10-01
- Dmz 09_2025-10-01
- Dmz 10_2025-10-01
- Dmz 11_2025-10-01
- Dmz 18_2025-10-01


LV


- 006-Informationssysteme-DSA_2025-10-01
- 017-Informationssysteme-FIA_2020-10-01_entfällt
- 017-Informationssysteme-ZIM_2020-10-01_entfällt


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: OptischeKundeninformationssysteme
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DynamischerSchriftanzeiger - Zuginformationsmonitor


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TechnischerPlatz		Technischer Platz	TEXT	-
				Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TypBez		Typenbezeichnung	TEXT	-
				Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400		
Zustand		Zustand	TEXT	-
				Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: VideotechnikZugabfertigung	
	Beschreibung Der DAB (Digitale Aushang Baukommunikation) wurde entwickelt, um an den kleinen Standorten aktuelle Informationen über bevorstehende Bauarbeiten und deren Auswirkungen auf die Reisenden zu kommunizieren. Die Informationen können vorweg und zeitnah über geplante Baumaßnahmen (z.B. Gleiswechsel, Zugausfälle, Baufahrpläne) zur Verfügung gestellt werden. Dabei kommen moderne ePaper-Anzeiger zum Einsatz. Der DAB wird an den Standorten des DSA+ zum Einsatz kommen und ersetzt die aktuell verwendeten Papieraushänge an diesen Standorten. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
Revit • DB_DAB.rfa IFC • DB_DAB.ifc Regelzeichnungen • -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: <u>Optische Kundeninformationssysteme</u>	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme des DSA+. Er kann ergänzt werden um Anbauteile (u.a. Ruftaster, DAB)
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ2_einseitig.rfa IFC - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ2_einseitig.ifc Regelzeichnungen - DSA_Tkrz 1800_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1801_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1802_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von zwei DSA+. Er kann ergänzt werden um Anbauteile (u.a. Ruftaster, DAB)
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ2_zweiseitig.rfa IFC - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ2_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - DSA_Tkrz 1800_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1801_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1802_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von zwei DSA+. Er kann ergänzt werden um Anbauteile (u.a. Ruftaster, DAB)
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ3_zweiseitig.rfa IFC - DB_DSA+_Mast_Premium_Typ3_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - DSA_Tkrz 1800_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1801_2025-10-01 - DSA_Tkrz 1802_2025-10-01	

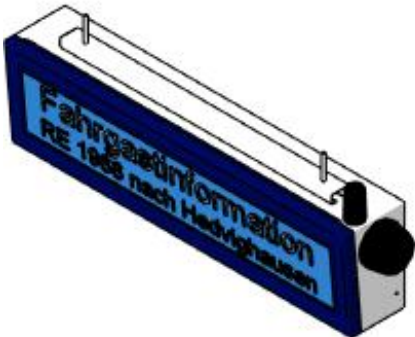
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme des DSA+. Er kann ergänzt werden um Anbauteile (u.a. Ruftaster, DAB)
	Hinweise
Änderungen	
Revit - DB_DSA+_Minimast.rfa IFC - DB_DSA+_Minimast.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung
	Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Premium_Typ1.rfa IFC - DB_DSA+_Premium_Typ1.ifc Regelzeichnungen -	

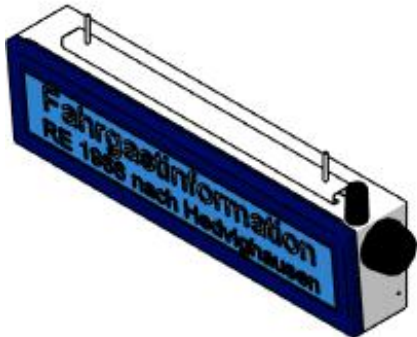
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_DSA+_Premium_Typ2.rfa IFC - DB_DSA+_Premium_Typ2.ifc Regelzeichnungen -

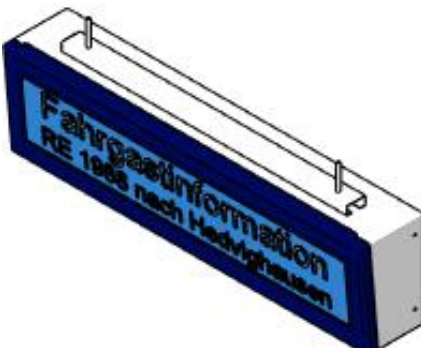
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung
	Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Premium_Typ3.1.rfa IFC - DB_DSA+_Premium_Typ3.1.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_DSA+_Premium_Typ3.2.rfa	
IFC DB_DSA+_Premium_Typ3.2.ifc	
Regelzeichnungen -	

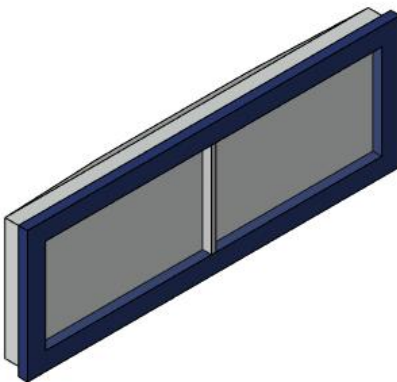
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung
	Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Standard_Typ1.rfa IFC - DB_DSA+_Standard_Typ1.ifc Regelzeichnungen -	

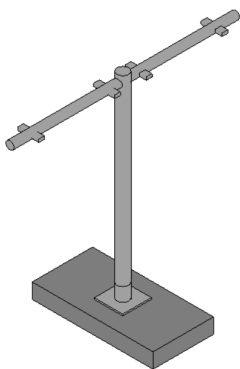
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt. Hinweise Änderungen
Revit - DB_DSA+_Standard_Typ2.rfa IFC - DB_DSA+_Standard_Typ2.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung
	Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Standard_Typ3.1.rfa IFC - DB_DSA+_Standard_Typ3.1.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung Zentrale Aspekte bei der Gestaltung des neuen Anzeigers sind Robustheit bzw. Langlebigkeit, Befriedigung der Kundenbedürfnisse und einfache Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Peripheriegeräten. Die neue Geräte werden, wie alle neuen RI-Medien, mit dem neu entwickelten Betriebssystem IRIS+ ausgestattet und von gleichnamiger Plattform zentral und automatisiert mit Daten versorgt.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_DSA+_Standard_Typ3.2.rfa IFC - DB_DSA+_Standard_Typ3.2.ifc Regelzeichnungen -	

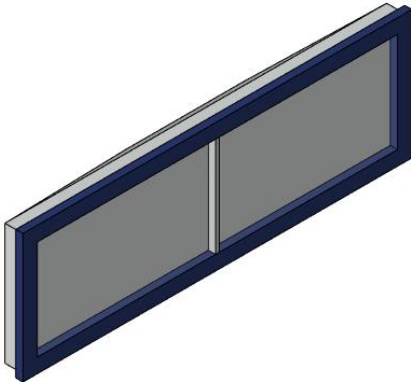
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: DynamischerSchriftanzeiger	
	Beschreibung Drucktaster für Sprachausgaben Hinweise Änderungen
Revit • DB_Taster.rfa IFC • DB_Taster.ifc Regelzeichnungen • -	

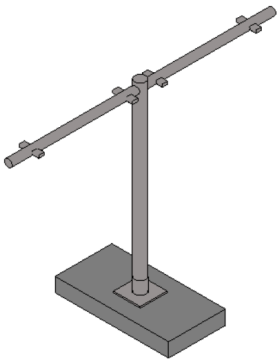
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor 2x32 (ZIM2x32) ist ein Anzeiger für die optische Fahrgastinformation, welcher auf der TFT Technik (Thin Film Transistor) basiert. Die einseitigen Varianten (MasterDisplay) bestehen jeweils aus zwei, beidseitige Lösungen (Master und SlaveMonitor) aus jeweils vier hochauflösenden gekachelten Monitoren in 32 Zoll. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer vollflächigen LEDMatrix. Dadurch wird eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung erreicht. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerechte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch Software-Updates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM_2x32.rfa
IFC DB_ZIM_2x32.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von zwei bis vier ZIM2x32 an einem zweiseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile. Hinweise Änderungen
Revit - DB_ZIM2x32_Mast_beidseitig.rfa IFC - DB_ZIM2x32_Mast_beidseitig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM2x32 an einem einseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM2x32_Mast_einseitig.rfa IFC - DB_ZIM2x32_Mast_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

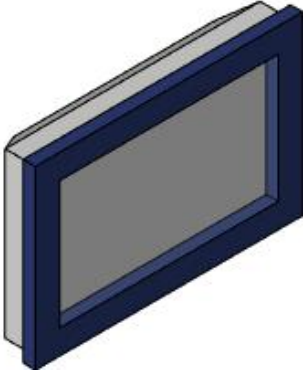
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM2x32 die parallel zueinander mittig am Mast befestigt werden. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM2x32_Mast_mittig.rfa IFC - DB_ZIM2x32_Mast_mittig.ifc Regelzeichnungen -	

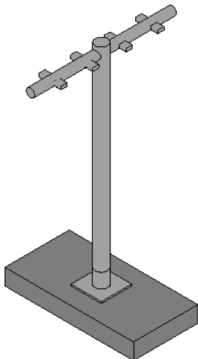
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor 2x43 (ZIM2x43) ist ein Anzeiger für die optische Fahrgastinformation, welche auf der TFT Technik (Thin Film Transistor) basiert. Die einseitigen Varianten (MasterDisplay) bestehen jeweils aus zwei, beidseitige Lösungen (Master und SlaveMonitor) aus jeweils vier hochauflösenden gekachelten Monitoren in 43 Zoll. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer vollflächigen LEDMatrix. Dadurch wird eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung erreicht. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerechte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch Software-Updates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_ZIM_2x43.rfa IFC - DB_ZIM_2x43.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von zwei bis vier ZIM2x43 an einem zweiseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM2x43_Mast_beidseitig.rfa IFC - DB_ZIM2x43_Mast_beidseitig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: <u>Optische Kundeninformationssysteme</u>	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM2x43 an einem einseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM2x43_Mast_einseitig.rfa IFC - DB_ZIM2x43_Mast_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

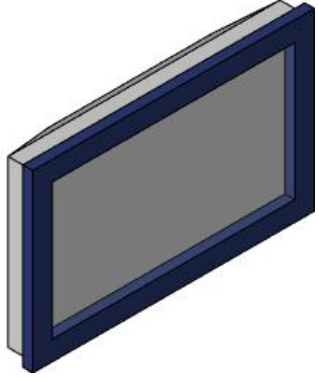
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM2x43 die parallel zueinander mittig am Mast befestigt werden. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM2x43_Mast_mittig.rfa IFC - DB_ZIM2x43_Mast_mittig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor 32 (ZIM32) ist ein Anzeiger für die optische Fahrgastinformation, welche auf der TFT Technik (Thin Film Transistor) basiert. Die einseitigen Varianten (MasterDisplay) bestehen aus einem, beidseitige Lösungen (Master und SlaveMonitor) aus jeweils zwei hochauflösenden Monitoren in 32 Zoll. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer vollflächigen LEDMatrix. Dadurch wird eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung erreicht. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerechte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch Software-Updates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_ZIM_32.rfa IFC - DB_ZIM_32.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von zwei bis vier ZIM32 an einem zweiseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM32_Mast_beidseitig.rfa IFC - DB_ZIM32_Mast_beidseitig.ifc Regelzeichnungen -	

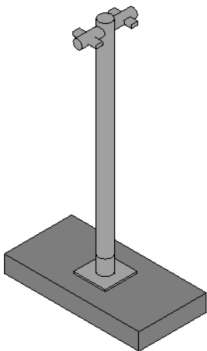
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM32 an einem einseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM32_Mast_einseitig.rfa IFC - DB_ZIM32_Mast_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: <u>Optische Kundeninformationssysteme</u>	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM32 die parallel zueinander mittig am Mast befestigt werden. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_ZIM32_Mast_mittig.rfa	
IFC DB_ZIM32_Mast_mittig.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor 43 (ZIM43) ist ein Anzeiger für die optische Fahrgastinformation, welche auf der TFT Technik (Thin Film Transistor) basiert. Die einseitigen Varianten (MasterDisplay) bestehen aus einem, beidseitige Lösungen (Master und SlaveMonitor) aus jeweils zwei hochauflösenden Monitoren in 43 Zoll. Die Hintergrundbeleuchtung besteht aus einer vollflächigen LEDMatrix. Dadurch wird eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung erreicht. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerechte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch Software-Updates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_ZIM_43.rfa IFC - DB_ZIM_43.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von zwei bis vier ZIM43 an einem zweiseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM43_Mast_beidseitig.rfa IFC - DB_ZIM43_Mast_beidseitig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM43 an einem einseitigen Ausleger. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZIM43_Mast_einseitig.rfa IFC - DB_ZIM43_Mast_einseitig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: <u>Optische Kundeninformationssysteme</u>	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Der Mast dient zur Aufnahme von ein oder zwei ZIM43 die parallel zueinander mittig am Mast befestigt werden. Er kann ergänzt werden um weitere Anbauteile. Hinweise Änderungen
Revit - DB_ZIM43_Mast_mittig.rfa IFC - DB_ZIM43_Mast_mittig.ifc Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor wide (ZIMw) und der ZugInfoMonitor ultrawide (ZIMuw) sind breite Informationstafeln für die optische Fahrgastinformation, welche auf der SMDLED (Surfacemounted device, light-emitting diodes) Technologie basieren. Für die Wall werden vollfarbige LEDModule (RGBLED) mit einem PixelPitch von 2,5 mm eingesetzt. Eine Stärke der LEDTechnologie ist unter anderem die sehr hohe Helligkeit. Eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung ist ohne Probleme möglich. Die Tafeln sind rahmenlos konzipiert, es gibt keinerlei statische Schriften. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerichte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch SoftwareUpdates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren. Hinweise Änderungen
Revit • DB_ZIM_ultrawide.rfa IFC • DB_ZIM_ultrawide.ifc Regelzeichnungen • -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine32 ist als 32 Fahrgastinformationsanzeiger in einer einseitigen, horizontalen Ausführungsvariante in der TFT-Technologie erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden und wird im Außenbereich eingesetzt. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 32 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM32_Vitrine_mit_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM32_Vitrine_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine32 ist als 32 Fahrgastinformationsanzeiger in einer einseitigen, horizontalen Ausführungsvariante in der TFT-Technologie erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden und wird im Außenbereich eingesetzt. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 32 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM32_Vitrine_ohne_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM32_Vitrine_ohne_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine43 ist als 43 Fahrgastinformationsanzeiger in einer einseitigen, horizontalen Ausführungsvariante in der TFT-Technologie erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden und wird im Außenbereich eingesetzt. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 43 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM43_Vitrine_mit_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM43_Vitrine_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine43 ist als 43 Fahrgastinformationsanzeiger in einer einseitigen, horizontalen Ausführungsvariante in der TFT-Technologie erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden und wird im Außenbereich eingesetzt. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 43 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_ZIM43_Vitrine_ohne_Sockelverkleidung.rfa IFC - DB_ZIM43_Vitrine_ohne_Sockelverkleidung.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer einseitigen Ausführungsvariante im Querformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist durch die geschlossene Ausführung sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_ZIM65_Vitrine_einseitig_mit_Sockelverkleidung.rfa	
IFC DB_ZIM65_Vitrine_einseitig_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer einseitigen Ausführungsvariante im Querformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65_Vitrine_einseitig_ohne_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65_Vitrine_einseitig_ohne_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer doppelseitigen Ausführungsvariante im Querformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist durch die geschlossene Ausführung sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_ZIM65_Vitrine_zweiseitig_mit_Sockelverkleidung.rfa	
IFC DB_ZIM65_Vitrine_zweiseitig_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer doppelseitigen Ausführungsvariante im Querformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 16:9 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65_Vitrine_zweiseitig_ohne_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65_Vitrine_zweiseitig_ohne_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer einseitigen Ausführungsvariante im Hochformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist durch die geschlossene Ausführung sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 9:16 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65H_Vitrine_einseitig_mit_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65H_Vitrine_einseitig_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer einseitigen Ausführungsvariante im Hochformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 9:16 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65H_Vitrine_einseitig_ohne_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65H_Vitrine_einseitig_ohne_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer doppelseitigen Ausführungsvariante im Hochformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist durch die geschlossene Ausführung sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 9:16 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65H_Vitrine_zweiseitig_mit_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65H_Vitrine_zweiseitig_mit_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Die ZIMvitrine65 wird als Fahrgastinformationsanzeiger in der TFT-Technologie eingesetzt und ist in einer doppelseitigen Ausführungsvariante im Hochformat erhältlich. Die Vitrine besteht aus einem in Modulbauweise ausgeführten Anzeiger und einem Sockel-Fuß zur Befestigung auf dem Boden. Die Vitrine ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich, für die Abfahrt- und Ankunftsanzeige oder als Vorankündigungsdisplay, einsetzbar. Des Weiteren ist dieses Gerät für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet. Als aktive Anzeigefläche steht eine Diagonale von ca. 65 im Format 9:16 zur Verfügung.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_ZIM65H_Vitrine_zweiseitig_ohne_Sockelverkleidung.rfa
IFC DB_ZIM65H_Vitrine_zweiseitig_ohne_Sockelverkleidung.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Optische Kundeninformationssysteme	
Objektklasse: Zuginformationsmonitor	
	Beschreibung Der ZugInfoMonitor wide (ZIMw) und der ZugInfoMonitor ultrawide (ZIMuw) sind breite Informationstafeln für die optische Fahrgastinformation, welche auf der SMDLED (Surfacemounted device, light-emitting diodes) Technologie basieren. Für die Wall werden vollfarbige LEDModule (RGBLED) mit einem PixelPitch von 2,5 mm eingesetzt. Eine Stärke der LEDTechnologie ist unter anderem die sehr hohe Helligkeit. Eine gute Lesbarkeit auch bei voller Sonneneinstrahlung ist ohne Probleme möglich. Die Tafeln sind rahmenlos konzipiert, es gibt keinerlei statische Schriften. Der ZIM ermöglicht eine flexible, nutzergerichte und ansprechende Visualisierung von Inhalten der Reisendeninformation. Auch zukünftige Anforderungen an Darstellung und Inhalte lassen sich durch SoftwareUpdates des ZIMs jederzeit flexibel realisieren.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_ZIM_wide.rfa IFC - DB_ZIM_wide.ifc Regelzeichnungen -

[← Übersicht](#)

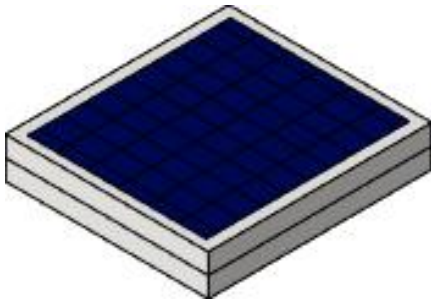
Regenerative Stromerzeugungsanlagen, Photovoltaik

 DB Wetterschutzhaus Solarmodul

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Regenerative Stromerzeugungsanlagen, Photovoltaik	
	Beschreibung
	Photovoltaikanlagen, Speicher für Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: RegenerativeStromerzeugungsanlagenPhotovoltaik
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Photovoltaikanlage

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: Elektrotechnik	
Anlagentyp: Regenerative Stromerzeugungsanlagen, Photovoltaik	
Objektklasse: Wetterschutzhaus	
	Beschreibung
	Solarmodul je Stromabnehmer für alle WSH-Kategorien
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Wetterschutzhaus_Solarmodul.rfa IFC - DB_Wetterschutzhaus_Solarmodul.ifc Regelzeichnungen -	

[← Übersicht](#)

Sanitärtechnik


 DB Hebeanlage Doppelpumpenanlage


 DB Hebeanlage Einzelpumpenanlage

Baustandard	
Anlagengruppe: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	
Anlagentyp: Sanitärtechnik	
	Beschreibung Wasserversorgungsanlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Abwasseranlagen
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell, ELEKTRISCHE_LEISTUNG_PUMPE, FOERDERLEISTUNG_PRO_ANLAGE, FOERDERLEISTUNG_PRO_PUMPE, GESAMTLEISTUNG_IN_KW; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: Sanitaertechnik
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  AN Planung	🕒 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.v
●  AN Bau	🕒 400			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: Hebeanlage

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
● AN Planung	⌚ 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
Zustand	Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
● AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	
Anlagentyp: Sanitärtechnik	
Objektklasse: Hebeanlage	
	Beschreibung
	Automatisch arbeitende Anlage, die Abwasser, das unter der Rückstauenebene anfällt, rückstausicher ableiten oder auf ein höherliegendes Niveau pumpen kann.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Hebeanlage_Doppelpumpenanlage.rfa IFC - DB_Hebeanlage_Doppelpumpenanlage.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik	
Anlagentyp: Sanitärtechnik	
Objektklasse: Hebeanlage	
	Beschreibung
	Automatisch arbeitende Anlage, die Abwasser, das unter der Rückstauenebene anfällt, rückstausicher ableiten oder auf ein höherliegendes Niveau pumpen kann.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Hebeanlage_Einzelpumpenanlage.rfa IFC - DB_Hebeanlage_Einzelpumpenanlage.ifc Regelzeichnungen -	

Sitzmobiliar

-  DB Anlehner Calidum light Modul AB1
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB1 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB2
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB2 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB3
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB3 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB4
-  DB Anlehner Calidum light Modul AB4 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP1
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP1 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP2
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP2 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP3
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP3 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP4
-  DB Anlehner Calidum light Modul AP4 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU1
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU1 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU2
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU2 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU3
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU3 Fußplatte
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU4
-  DB Anlehner Calidum light ultra Modul AU4 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light Modul B1

 DB Sitzbank Calidum light Modul B1 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B10

 DB Sitzbank Calidum light Modul B11

 DB Sitzbank Calidum light Modul B16

 DB Sitzbank Calidum light Modul B2

 DB Sitzbank Calidum light Modul B2 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B3

 DB Sitzbank Calidum light Modul B3 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B4

 DB Sitzbank Calidum light Modul B4 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B5

 DB Sitzbank Calidum light Modul B5 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B6

 DB Sitzbank Calidum light Modul B6 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B7

 DB Sitzbank Calidum light Modul B7 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul B9

 DB Sitzbank Calidum light Modul P1

 DB Sitzbank Calidum light Modul P1 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul P10

 DB Sitzbank Calidum light Modul P11

 DB Sitzbank Calidum light Modul P16

 DB Sitzbank Calidum light Modul P2

 DB Sitzbank Calidum light Modul P2 Fußplatte

 DB Sitzbank Calidum light Modul P5

 DB Sitzbank Calidum light Modul P5 Fußplatte

-  DB Sitzbank Calidum light Modul P6
-  DB Sitzbank Calidum light Modul P6 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light Modul P7
-  DB Sitzbank Calidum light Modul P7 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light Modul P9
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U1
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U1 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U10
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U11
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U16
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U2
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U2 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U5
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U5 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U6
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U6 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U7
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U7 Fußplatte
-  DB Sitzbank Calidum light ultra Modul U9
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 3+3er fest
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 3+3er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 3er fest
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 3er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 3er wandhängend
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 6+6er fest
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 6+6er mobil

-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 6er fest
-  DB Sitzbank Remissio Drahtgitter 6er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Holz 3+3er fest
-  DB Sitzbank Remissio Holz 3+3er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Holz 3er fest
-  DB Sitzbank Remissio Holz 3er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Holz 3er wandhängend
-  DB Sitzbank Remissio Holz 6+6er fest
-  DB Sitzbank Remissio Holz 6+6er mobil
-  DB Sitzbank Remissio Holz 6er fest
-  DB Sitzbank Remissio Holz 6er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 2er wandhängend inkl. Taschenablage
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 3+3er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 3+3er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 3er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 3er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 5+5er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 5+5er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 5er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 5er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Drahtgitter 5er wandhängend
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 2er wandhängend inkl. Taschenablage
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 3+3er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 3+3er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 3er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 3er mobil

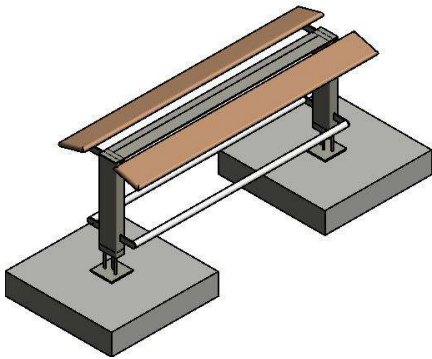
[← Übersicht](#)

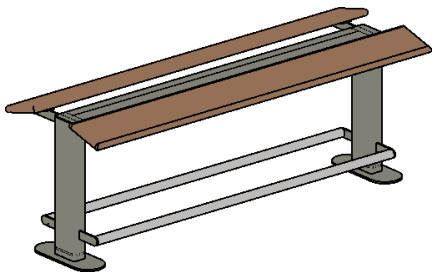
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 5+5er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 5+5er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 5er fest
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 5er mobil
-  DB Sitzbank Sedeo Holz 5er wandhängend

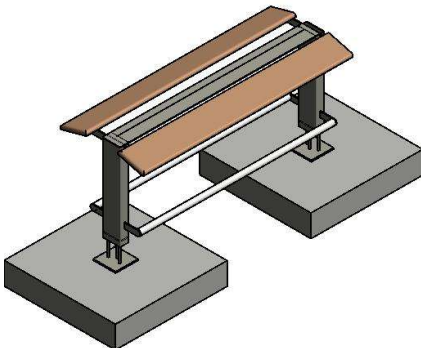
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung inkl. Gründung
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.01_2025-10-01 - IseB_CAL_L_01.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.03_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.01_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.05_2026-04-01 - IseB_Sib 30_2026-04-01	
LV 012-Bahnsteigausstattung_2026-04-01	

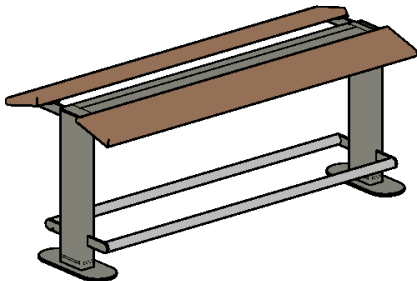
Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: Sitzmobiliar
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
●  AN Planung	🕒 100			
●  AN Bau	🕒 400			
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  AN Planung	🕒 100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  AN Planung	🕒 100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●  AN Bau	🕒 400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  AN Bau	🕒 400			Format: TT.MM.JJJJ

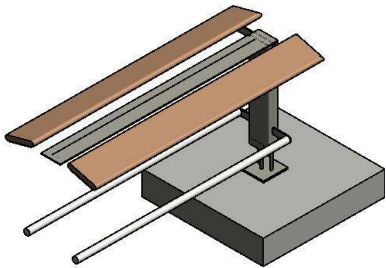
Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: - Sitzbank - Anlehner			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: - Neubau - Bestand - Bauzeitlich - Rueckbau			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			

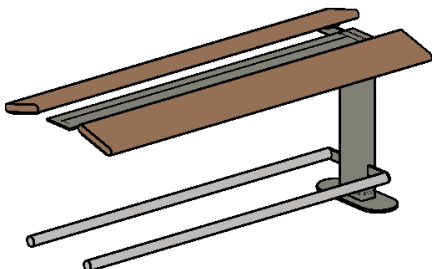
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AB1.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB1.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.01_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.05_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_AB1_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB1_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AB2.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB2.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.05_2026-04-01

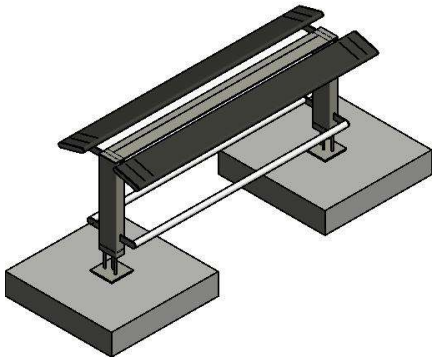
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AB2_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB2_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.02_2026-04-01

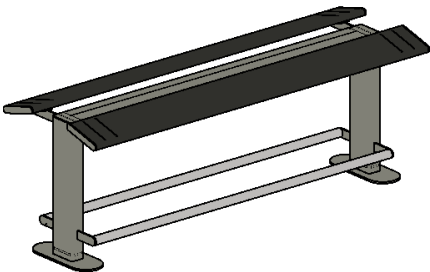
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_AB3.rfa
IFC DB_Calidum_light_AB3.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_02.05_2026-04-01	

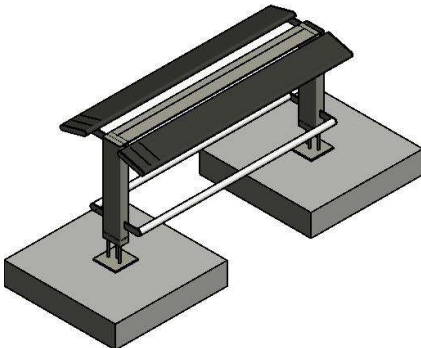
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_AB3_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB3_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_02.02_2026-04-01	

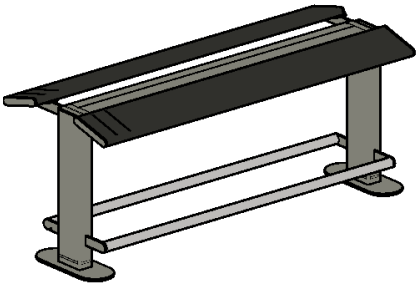
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_AB4.rfa
IFC DB_Calidum_light_AB4.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_02.05_2026-04-01	

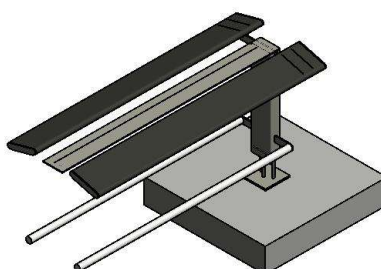
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_AB4_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AB4_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

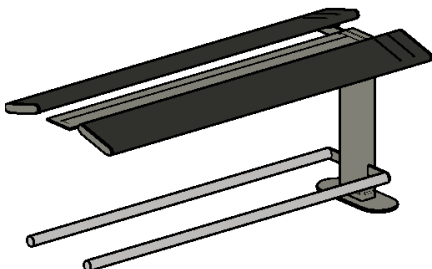
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP1.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP1.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP1_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP1_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -

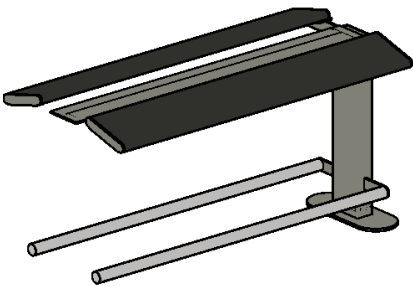
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP2.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP2.ifc Regelzeichnungen -

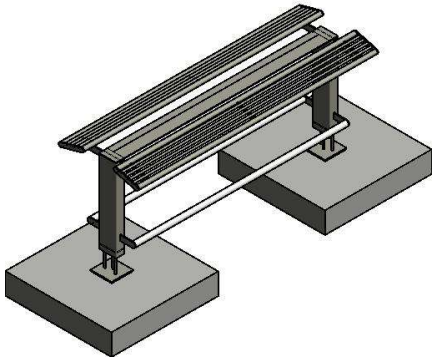
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP2_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP2_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -

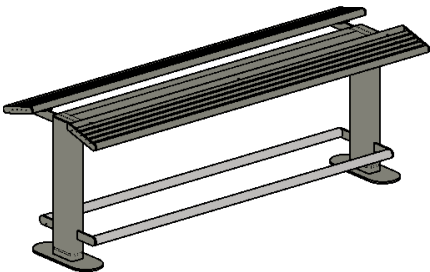
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP3.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP3.ifc Regelzeichnungen -

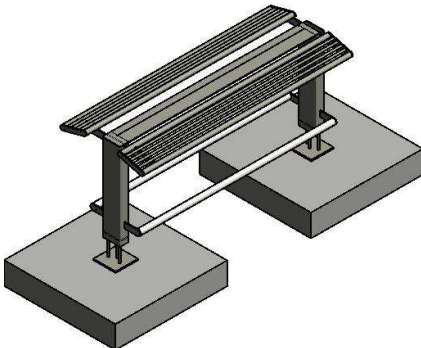
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_AP3_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP3_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

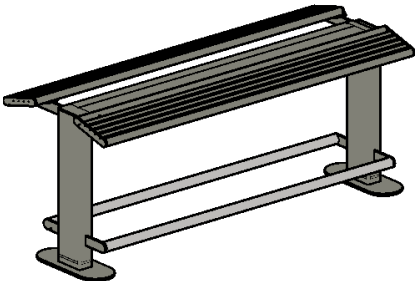
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_AP4.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP4.ifc Regelzeichnungen -	

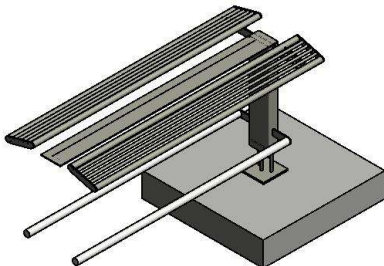
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_AP4_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_AP4_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -

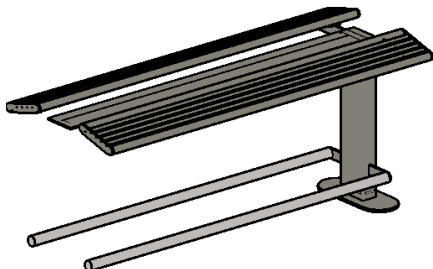
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU1.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU1.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU1_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU1_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

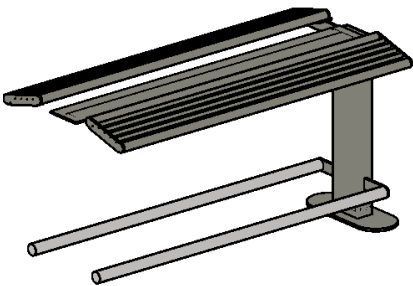
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_AU2.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_AU2.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU2_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU2_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU3.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU3.ifc Regelzeichnungen -

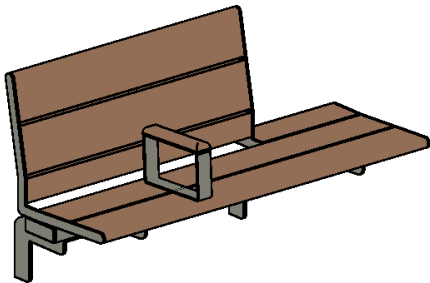
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_AU3_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_AU3_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

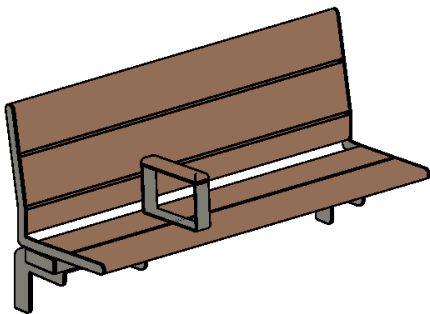
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU4.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU4.ifc Regelzeichnungen -

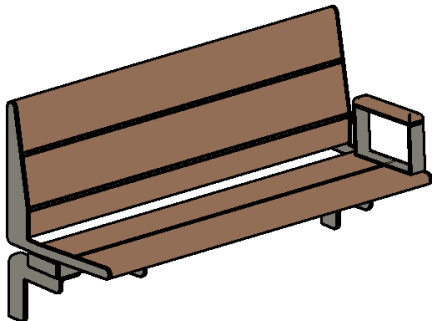
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Anlehner	
	Beschreibung Der Calidum Light Anlehner ergänzt die Mobiliarserie um eine platzsparende und komfortable Lehnmöglichkeit zum kurzzeitigen Warten, v.a. auf dem Bahnsteig und an kapazitätskritischen Standorten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_AU4_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_AU4_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit - DB_Calidum_light_B1.rfa IFC - DB_Calidum_light_B1.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.01_2025-10-01 - IseB_CAL_L_01.03_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
	Revit DB_Calidum_light_B1_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_B1_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.01_2025-10-01 - IseB_CAL_L_01.03_2026-04-01	

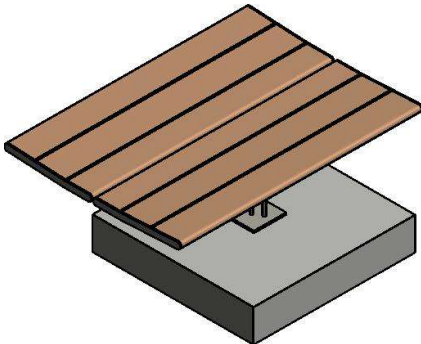
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B10.rfa
IFC DB_Calidum_light_B10.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

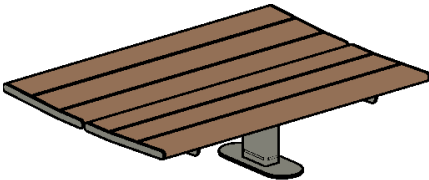
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B11.rfa
IFC DB_Calidum_light_B11.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_B16.rfa IFC - DB_Calidum_light_B16.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit DB_Calidum_light_B2.rfa	
IFC DB_Calidum_light_B2.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.03_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

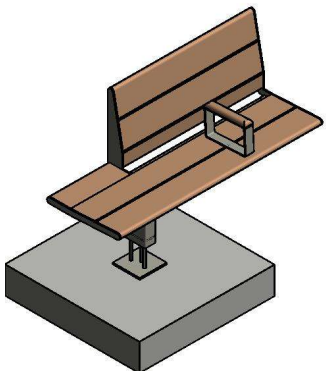
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit DB_Calidum_light_B2_Fussplatte.rfa	
IFC DB_Calidum_light_B2_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.03_2026-04-01	

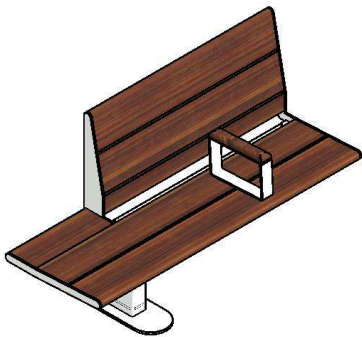
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B3.rfa
IFC DB_Calidum_light_B3.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B3_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_B3_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B4.rfa
IFC DB_Calidum_light_B4.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_B4_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_B4_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -

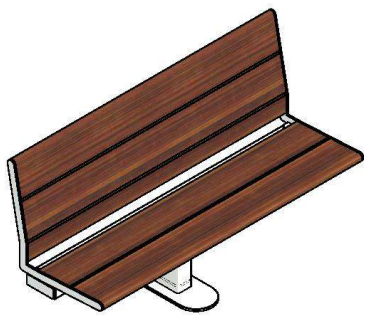
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit - DB_Calidum_light_B5.rfa IFC - DB_Calidum_light_B5.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

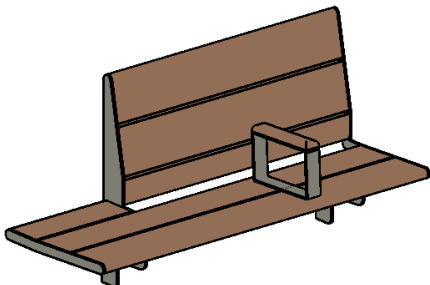
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
	Revit DB_Calidum_light_B5_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_B5_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit DB_Calidum_light_B6.rfa	
IFC DB_Calidum_light_B6.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit DB_Calidum_light_B6_Fussplatte.rfa	
IFC DB_Calidum_light_B6_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.02_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01	

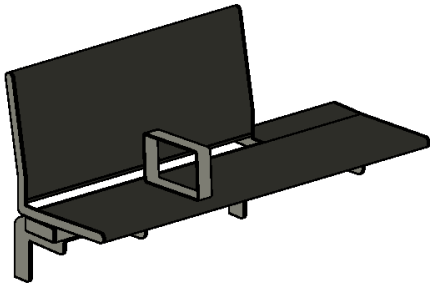
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
Revit DB_Calidum_light_B7.rfa	
IFC DB_Calidum_light_B7.ifc	
Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01 - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

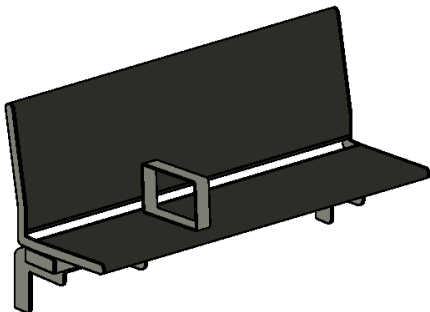
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Bambus) wurde angepasst und die Fundamentplatten gem. Baustandard wurden ergänzt
	Revit DB_Calidum_light_B7_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_B7_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.04_2026-04-01	

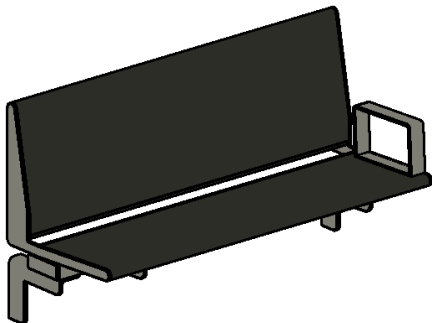
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_B9.rfa
IFC DB_Calidum_light_B9.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_P1.rfa	
IFC DB_Calidum_light_P1.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

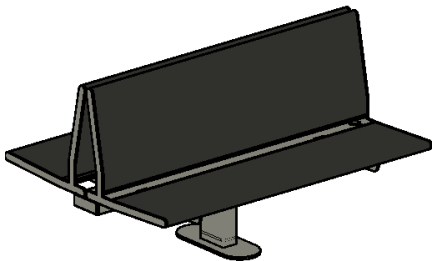
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P1_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_P1_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

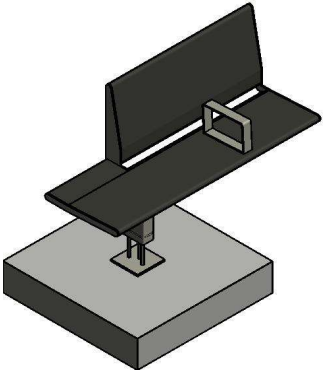
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P10.rfa
IFC DB_Calidum_light_P10.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

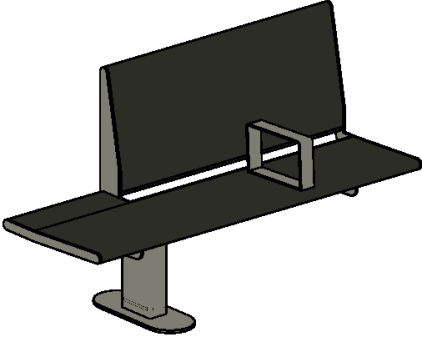
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P11.rfa
IFC DB_Calidum_light_P11.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_P16.rfa IFC - DB_Calidum_light_P16.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

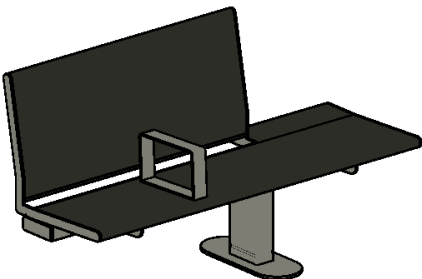
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_P2.rfa	
IFC DB_Calidum_light_P2.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P2_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_P2_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

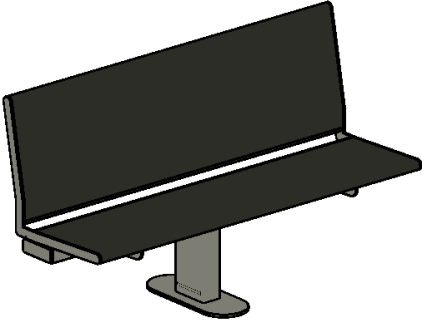
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P5.rfa
IFC DB_Calidum_light_P5.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

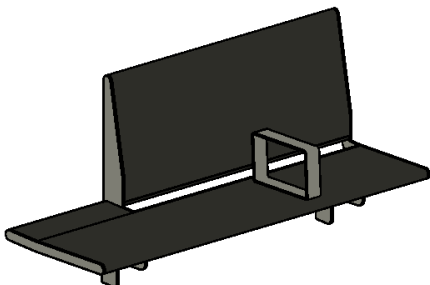
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P5_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_P5_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_P6.rfa	
IFC DB_Calidum_light_P6.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

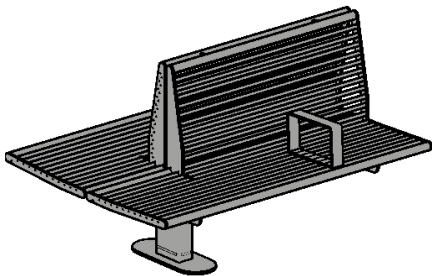
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_P6_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_P6_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

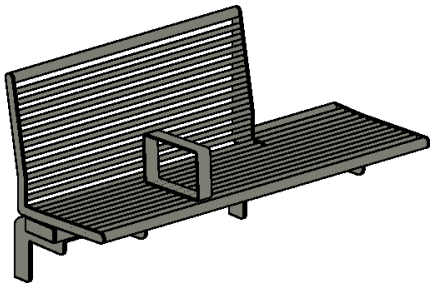
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_P7.rfa IFC - DB_Calidum_light_P7.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01

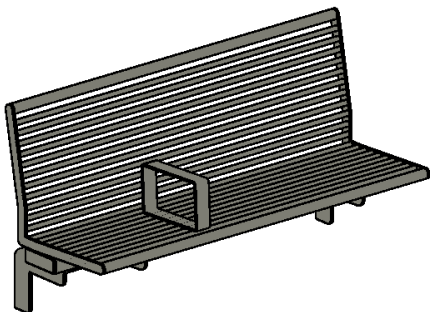
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P7_Fussplatte.rfa
IFC DB_Calidum_light_P7_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

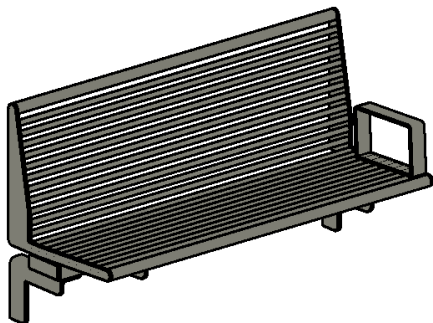
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_P9.rfa
IFC DB_Calidum_light_P9.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_U1.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_U1.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

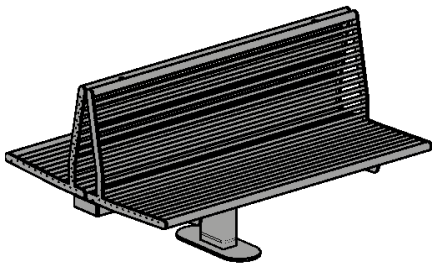
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_ultra_U1_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_U1_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

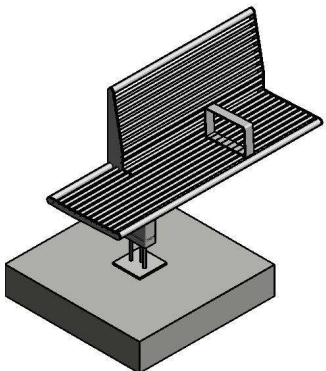
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_U10.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_U10.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01

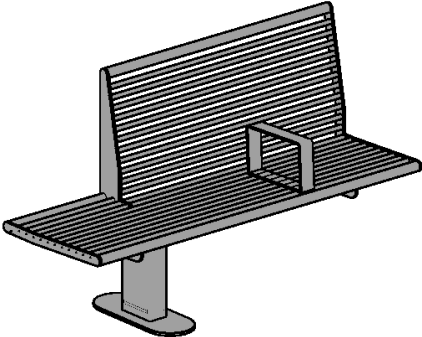
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_U11.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_U11.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Calidum_light_ultra_U16.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_U16.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01

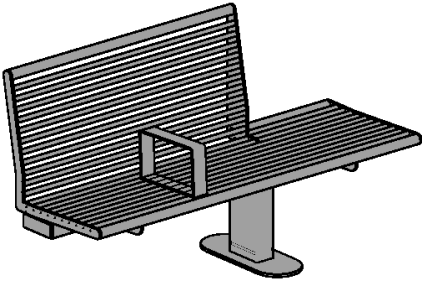
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_U2.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_U2.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_ultra_U2_Fussplatte.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_U2_Fussplatte.ifc Regelzeichnungen -	

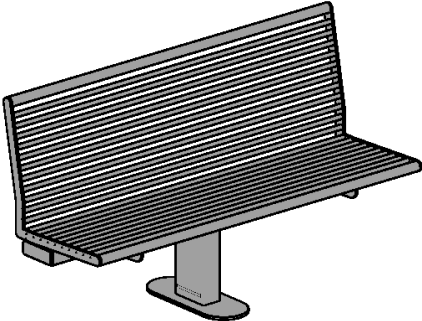
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_U5.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_U5.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

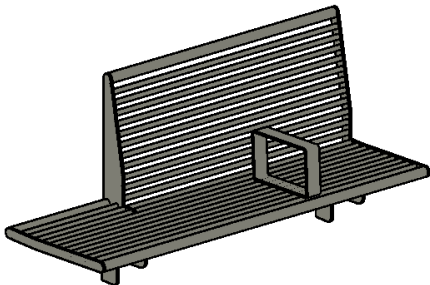
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_ultra_U5_Fussplatte.rfa	
IFC DB_Calidum_light_ultra_U5_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

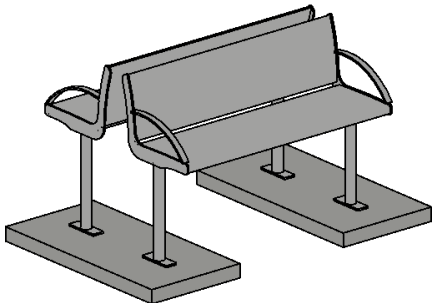
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_ultra_U6.rfa	
IFC DB_Calidum_light_ultra_U6.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

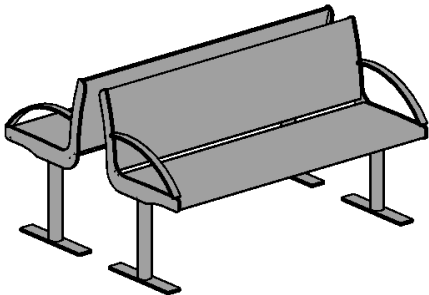
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_ultra_U6_Fussplatte.rfa	
IFC DB_Calidum_light_ultra_U6_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

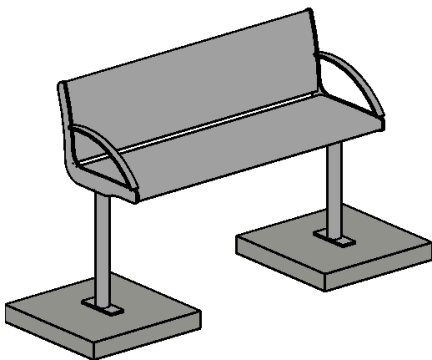
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Calidum_light_ultra_U7.rfa
IFC DB_Calidum_light_ultra_U7.ifc	
Regelzeichnungen IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

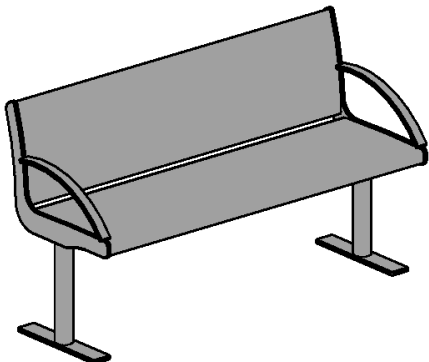
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
Revit DB_Calidum_light_ultra_U7_Fussplatte.rfa	
IFC DB_Calidum_light_ultra_U7_Fussplatte.ifc	
Regelzeichnungen -	

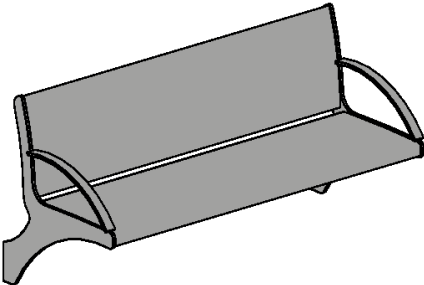
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Calidum Light Sitzbank ist eine Alternative zur Calidum Redesign. Sie ist für den Einsatz im Innen-/Außenbereich konzipiert. Die modulare Konstruktion ermöglicht unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Calidum_light_ultra_U9.rfa IFC - DB_Calidum_light_ultra_U9.ifc Regelzeichnungen - IseB_CAL_L_01.05_2026-04-01	

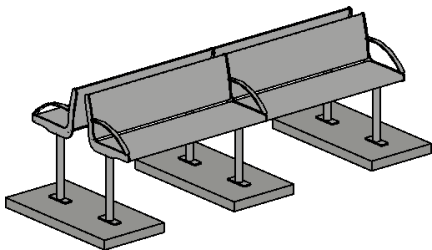
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3+3er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3+3er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

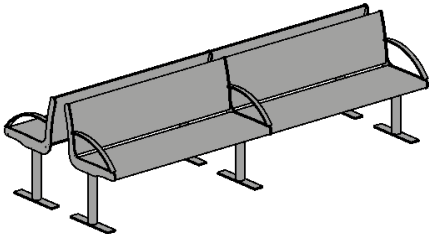
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3+3er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3+3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

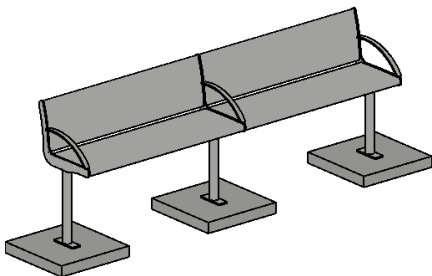
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

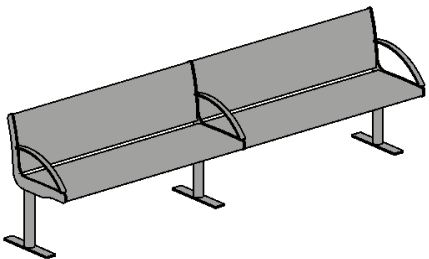
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

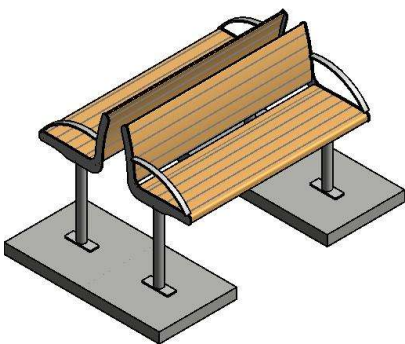
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_wandhaegend.rfa
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_3er_wandhaegend.ifc	
Regelzeichnungen -	

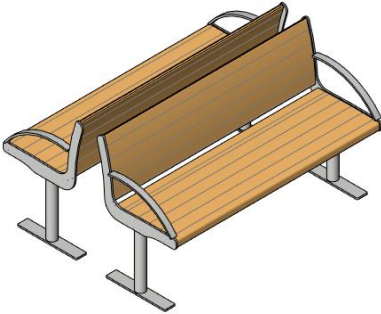
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6+6er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6+6er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

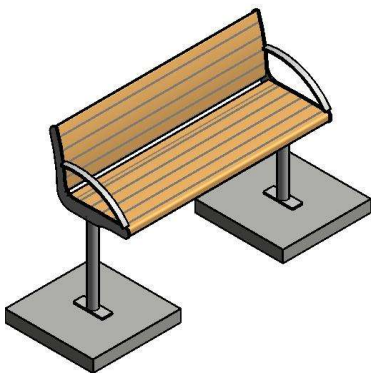
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6+6er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6+6er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

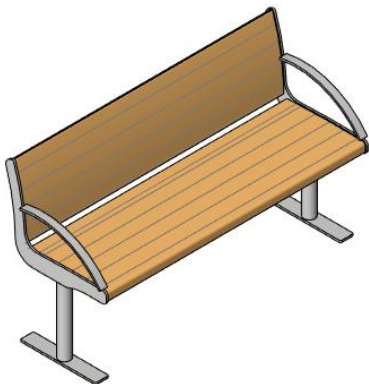
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6er_fest.rfa
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

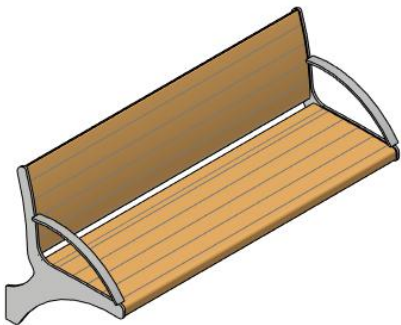
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Drahtgitter_6er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

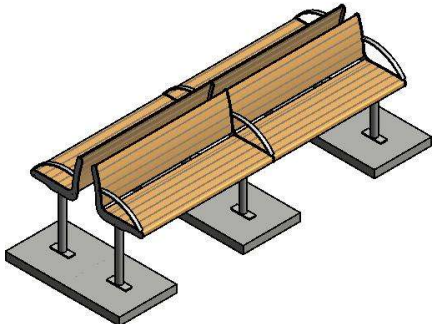
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3+3er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3+3er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

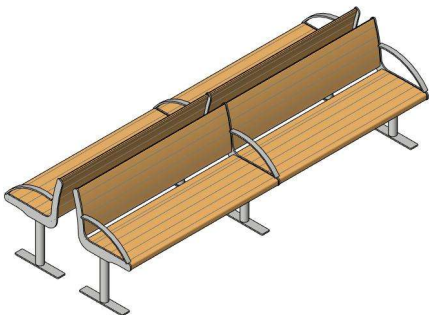
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3+3er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3+3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

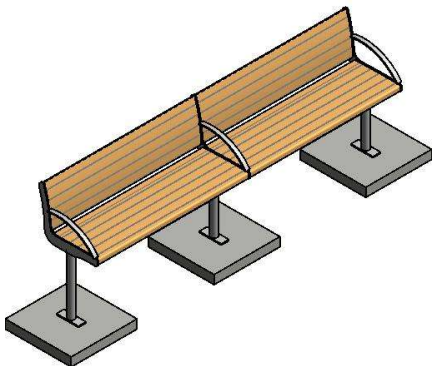
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

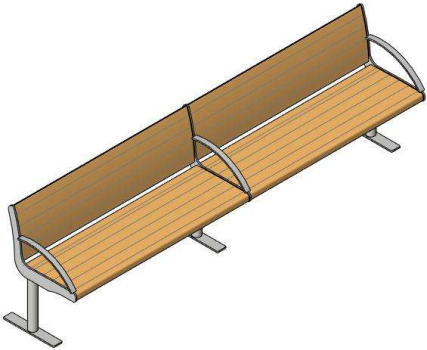
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_mobil.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_mobil.ifc Regelzeichnungen -	

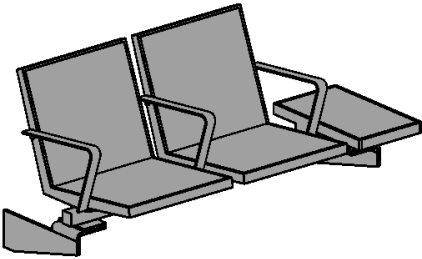
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_wandhaegend.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_3er_wandhaegend.ifc Regelzeichnungen -	

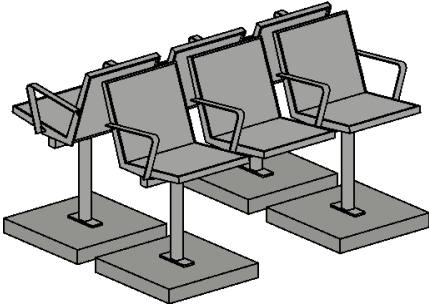
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6+6er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6+6er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

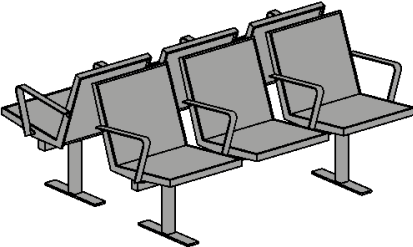
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6+6er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6+6er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

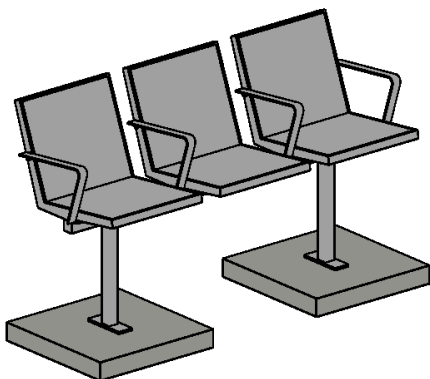
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

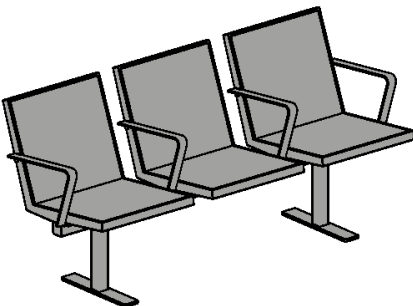
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbänke sind modular aufgebaut und verfügen über getrennte Sitz-/Rückenelemente, die einzeln ausgetauscht werden können. Außen befinden sich Armlehnen zum erleichterten Aufstehen. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_mobil.rfa IFC - DB_Sitzbank_Remissio_Holz_6er_mobil.ifc Regelzeichnungen -	

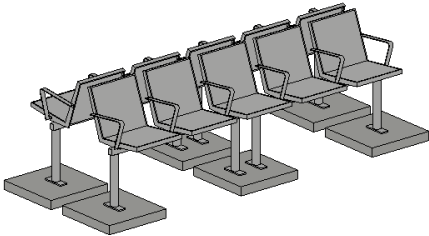
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstieghilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_2er_ablage_wandhaengend.rfa IFC - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_2er_ablage_wandhaengend.ifc Regelzeichnungen -	

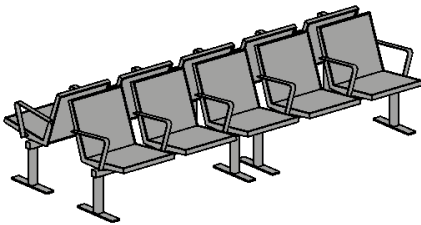
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstieghilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3+3er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3+3er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

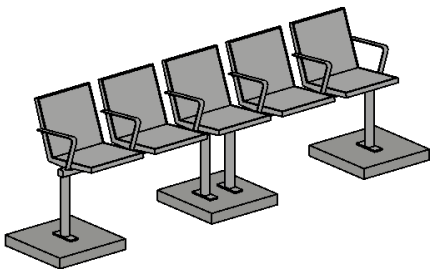
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstieghilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3+3er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3+3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

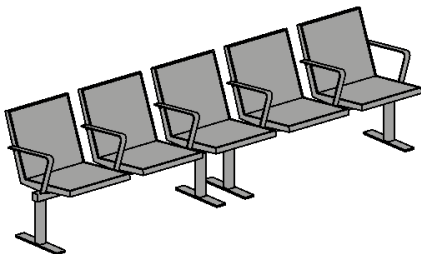
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

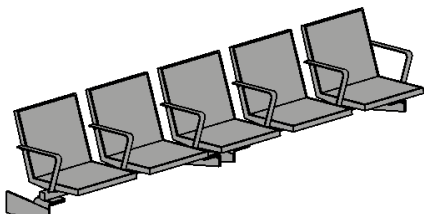
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

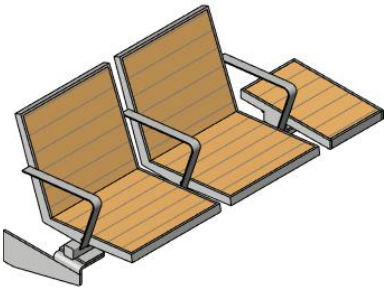
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5+5er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5+5er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

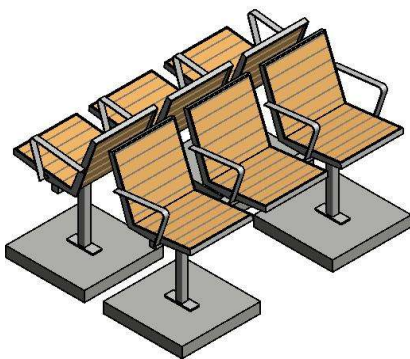
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5+5er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5+5er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

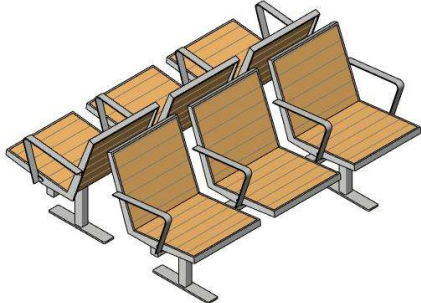
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
Revit - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_mobil.rfa IFC - DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_mobil.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Das Material (Sitzfläche: Drahtgitter) wurde angepasst, da dieses je nach Grafikanzeigeoption transparent dargestellt wurde
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_wandhaengend.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Drahtgitter_5er_wandhaengend.ifc	
Regelzeichnungen -	

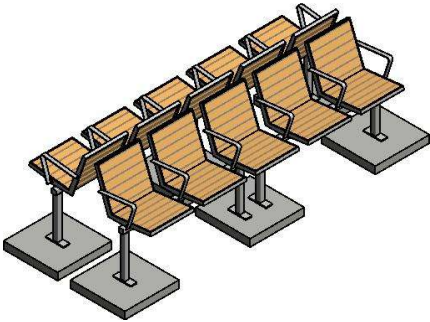
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_2er_ablage_wandhaengend.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_2er_ablage_wandhaengend.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3+3er_fest.rfa IFC - DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3+3er_fest.ifc Regelzeichnungen - IseB_Sib 30_2026-04-01	

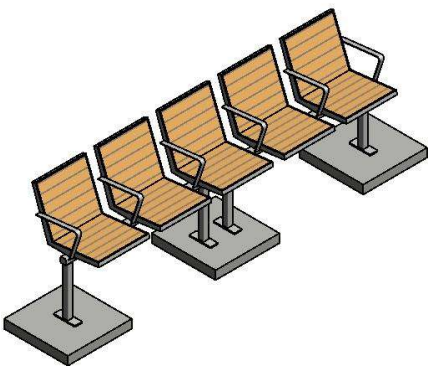
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3+3er_mobil.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3+3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3er_fest.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

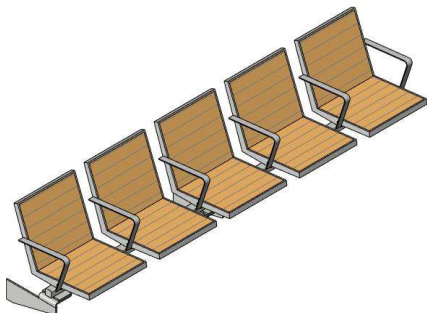
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_3er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5+5er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5+5er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5+5er_mobil.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5+5er_mobil.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: <u>Sitzmobiliar</u>	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstieghilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_fest.rfa	
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_fest.ifc	
Regelzeichnungen IseB_Sib 30_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung
	Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_mobil.rfa IFC - DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_mobil.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Sitzmobiliar	
Objektklasse: Sitzbank	
	Beschreibung Die Sitzbank Sedeo hat eine geradlinige Kontur. Armlehnen trennen die Einzelsitze voneinander ab und dienen als Aufstehhilfe. Die Einzelsitze sind nebeneinander auf Traversen befestigt und können einzeln ausgewechselt werden.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_wandhaengend.rfa
IFC DB_Sitzbank_Sedeo_Holz_5er_wandhaengend.ifc	
Regelzeichnungen -	

[← Übersicht](#)

Taktile Leitsysteme

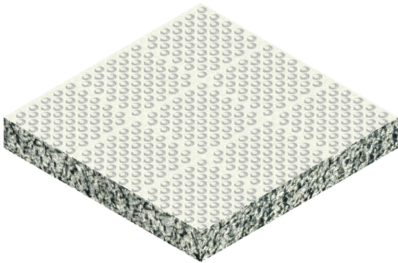
 DB Bodenindikator Noppen


 DB Leitsstreifen

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Taktile Leitsysteme	
	Beschreibung Taktile Leitsysteme, Markierungen, aufklebbare Leitelemente, Kontrastgestaltung von Ausstattungen für Blinde und Sehbehinderte
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV 002-Bahnsteigbelag_2025-10-01	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: TaktileLeitsysteme
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Standardinhalte: TaktilesLeitsystem

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	⌚ 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Taktile Leitsysteme	
Objektklasse: TaktilerLeitsystem	
	Beschreibung Bodenindikatoren als Bestandteil des Leitsystems für Blinde und Sehbehinderte müssen durch taktilen und visuellen Kontrast zum angrenzenden Bodenbelag eindeutig wahrnehmbar sein. Zur Anwendung kommen Bodenindikatoren in Noppen- und Rippenstruktur entsprechend den unterschiedlichen Funktionen. Als Standard sollen weiße Bodenplatten mit einem Rastermaß von 30x30 cm eingesetzt werden. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Taktile Leitsysteme	
Objektklasse: TaktilerLeitsystem	
	Beschreibung Bei Bahnsteigneubauten bzw. bei der Erneuerung des Bahnsteigbelages ist die Farbmarkierung Strich in Form der taktilen weißen Leitstreifen aus Bodenindikatoren mit Rippenprofil nach DB Ril 813.0205 herzustellen. Hinweise Änderungen
Revit - IFC - Regelzeichnungen • -	

[← Übersicht](#)

 **Treppen und Rampen**



Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppen und Rampen	
	Beschreibung inkl. Gründung/Tragplatte, Kantensteine, etc; Treppenstufen (Tritt/Setzstufen bzw. Blockstufen) sowie Kehrrihre und Fahrradspur sind Teil des Anlagentyps; Einhausungen von Treppen sind nicht Bestandteil des Anlagentyps und werden im Anlagentyp Wind- und Wetterschutzsysteme verantwortet; Absturzsicherung, Geländer, Handläufe werden in Anlagentyp "Geländer, Zaun, Barriere" verantwortet; ggf. erforderliche Stützwände für Treppen sind nicht Bestandteil und gehören zum Anlagentyp Stützwände
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp, Anzahl_Stufen > AnzahlStufen, Nutzbare_Treppenbreite > NutzbareBreite, Taktile_Beschriftung > TaktileBeschriftung"
Regelzeichnungen - IseB VE01_2025-10-01 - IseB VE02_2025-10-01 - IseB VE03_2025-10-01 - IseB VE04_2025-10-01 - IseB VE05_2025-10-01 - IseB VE06_2024-10-01	
LV https://www.deutschebahn.com/de/geschaeft/infrastruktur/muster-lvs-6892086?	

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
AnzahlStufen		Anzahl Stufen		NUMBER	-	Anzahl der Stufen einer Treppe
●	AN Planung	100				Nur bei Treppen anzugeben.
●	AN Bau	400				siehe oben
Bauj		Baujahr		NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●	AN Bau	400				Format: JJJJ
Datenquelle		Datenquelle		TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●	AN Planung	100	Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung			
●	AN Bau	400	siehe oben			
DBAnlagentyp		Anlagentyp		TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●	AN Planung	100	Standardinhalte: TreppenUndRampen			
●	AN Bau	400	siehe oben			
Denkmalschutz		Denkmalschutz		BOOL	-	
●	AN Planung	100				
●	AN Bau	400				
Eigentuermer		Eigentuermer		TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●	AN Planung	100	Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...			
●	AN Bau	400	siehe oben			
EndeGew		Ende Gewährleistung		DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●	AN Bau	400				Format: TT.MM.JJJJ
Equipment		Equipmentnummer		TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●	AN Planung	100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	400				siehe oben
HerstellerBez		Herstellerbezeichnung		TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●	AN Bau	400				

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
InbtrDatum		Inbetriebnahmedatum		DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
	AN Bau	400				Format: TT.MM.JJJJ
NutzbareBreite		Nutzbare Breite		NUMBER	m	Gemessen zwischen den Handläufen
	AN Planung	200				
	AN Bau	400				
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
	AN Planung	100	Standardinhalte: • Rampe • Treppe			
	AN Bau	400	siehe oben			
TaktileBeschriftung		Taktile Beschriftung		BOOL	-	kennzeichnet, ob ein Bauteil mit einer taktil wahrnehmbaren Beschriftung versehen ist
	AN Planung	100				
	AN Bau	400				
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
	AN Planung	100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
	AN Bau	400				siehe oben
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
	AN Bau	400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
	AN Planung	100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
	AN Bau	400	siehe oben			

Treppeneinhausungen

 DB Treppeneinhausung Typ 1

 DB Treppeneinhausung Typ 2.1

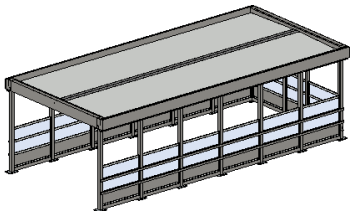
 DB Treppeneinhausung Typ 2.2

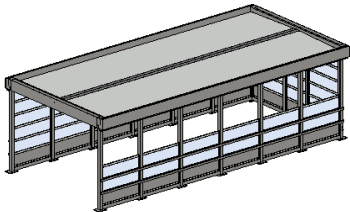
 DB Treppeneinhausung Typ 3

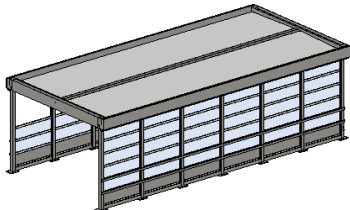
Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppeneinhausungen	
	Beschreibung
	Hinweise
	Änderungen
	Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - LV -	

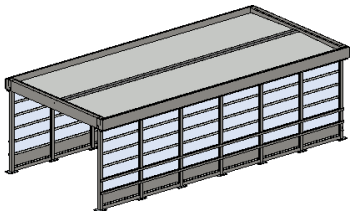
Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	⌚ 100			
● AN Bau	⌚ 400			
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	⌚ 100			
● AN Bau	⌚ 400			
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	⌚ 400			
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	⌚ 100			
● AN Bau	⌚ 400			
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	⌚ 100	Standardinhalte:		
		• Einhausung		
● AN Bau	⌚ 400	siehe oben		
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
● AN Planung	⌚ 100			
● AN Bau	⌚ 400			
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
● AN Bau	⌚ 400			

Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	 AN Planung	 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	 AN Bau	 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppeneinhausungen	
Objektklasse: Einhausung	
	Beschreibung Dient als Wetterschutz gegen Niederschlagswasser für Treppen und Rampen, die zu Brückenbauwerken führen. Umfasst eine Dachkonstruktion mit oder ohne Seitenwänden.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit - DB_Treppeneinhausung_Typ1.rfa IFC - DB_Treppeneinhausung_Typ1.ifc Regelzeichnungen -

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppeneinhausungen	
	Beschreibung Dient als Wetterschutz gegen Niederschlagswasser für Treppen und Rampen, die zu Brückenbauwerken führen. Umfasst eine Dachkonstruktion mit oder ohne Seitenwänden.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Treppeneinhausung_Typ2.1.rfa
IFC DB_Treppeneinhausung_Typ2.1.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppeneinhausungen	
	Beschreibung Dient als Wetterschutz gegen Niederschlagswasser für Treppen und Rampen, die zu Brückenbauwerken führen. Umfasst eine Dachkonstruktion mit oder ohne Seitenwänden.
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Treppeneinhausung_Typ2.2.rfa
IFC DB_Treppeneinhausung_Typ2.2.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Bauliche Anlagen	
Anlagentyp: Treppeneinhausungen	
Objektklasse: Einhausung	
	Beschreibung Dient als Wetterschutz gegen Niederschlagswasser für Treppen und Rampen, die zu Brückenbauwerken führen. Umfasst eine Dachkonstruktion mit oder ohne Seitenwänden. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Treppeneinhausung_Typ3.rfa IFC - DB_Treppeneinhausung_Typ3.ifc Regelzeichnungen -	

Uhren

-  DB Uhr 50
-  DB Uhr 50 einseitig Wandarmbefestigung
-  DB Uhr 50 zweiseitig
-  DB Uhr 50 zweiseitig Deckenbefestigung
-  DB Uhr 50 zweiseitig Wandarmbefestigung
-  DB Uhr 60
-  DB Uhr 60 einseitig Wandarmbefestigung
-  DB Uhr 60 zweiseitig
-  DB Uhr 60 zweiseitig Deckenbefestigung
-  DB Uhr 60 zweiseitig Wandarmbefestigung
-  DB Uhr 80
-  DB Uhr 80 einseitig Wandarmbefestigung
-  DB Uhr 80 zweiseitig
-  DB Uhr 80 zweiseitig Deckenbefestigung
-  DB Uhr 80 zweiseitig Wandarmbefestigung

Baustandard

Anlagengruppe: ITK-Anlagen

Anlagentyp: Uhren**Beschreibung**

Nebenuhren, Zeitsynchronisation

Hinweise**Änderungen**

Entfall Attribute: Fachmodell, Empfangstyp, FUNKGESTEUERT, SEKUNDENZEIGER, SERVICE_PERFORMANCELEVEL, SONDERFORM; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp

Regelzeichnungen

- Uhr_Dmu 01_2025-10-01
- Uhr_Dmu 02_2025-10-01
- Uhr_Dmu 03_2025-10-01
- Uhr_Dmu 04_2025-10-01
- Uhr_Dmu 05_2025-10-01
- Uhr_Dmu 06_2025-10-01
- Uhr_Dmu 07_2025-10-01
- Uhr_Dmu 08_2025-10-01
- Uhr_Dmu 09_2025-10-01
- Uhr_Dmu 10_2025-10-01
- Uhr_Dmu 11_2025-10-01
- Uhr_Dmu 12_2025-10-01
- Uhr_Dmu 14_2025-10-01
- Uhr_Dmu 15_2025-10-01
- Uhr_Dmu 16_2025-10-01
- Uhr_Dmu 17_2025-10-01
- Uhr_Dmu 18_2025-10-01
- Uhr_Dmu 19_2025-10-01

LV


- 009-Informationssysteme-Uhren_2025-10-01


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Bauj	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Uhren
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Uhr


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Der Parameter "DB_Abstand", welche die Möglichkeit bot einen Bauteilversatz von einer Fläche einzustellen, wurde entfernt
Revit - DB_Uhr_50.rfa IFC - DB_Uhr_50.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 14_2025-10-01 - Uhr_Dmu 15_2025-10-01 - Uhr_Dmu 16_2025-10-01 - Uhr_Dmu 17_2025-10-01 - Uhr_Dmu 18_2025-10-01 - Uhr_Dmu 19_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Uhr_50_einseitig_Wandarmbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_50_einseitig_Wandarmbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
Revit - DB_Uhr_50_zweiseitig.rfa IFC - DB_Uhr_50_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 14_2025-10-01 - Uhr_Dmu 15_2025-10-01 - Uhr_Dmu 16_2025-10-01 - Uhr_Dmu 17_2025-10-01 - Uhr_Dmu 18_2025-10-01 - Uhr_Dmu 19_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit DB_Uhr_50_zweiseitig_Deckenbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_50_zweiseitig_Deckenbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 05_2025-10-01 - Uhr_Dmu 07_2025-10-01 - Uhr_Dmu 08_2025-10-01 - Uhr_Dmu 09_2025-10-01 - Uhr_Dmu 10_2025-10-01 - Uhr_Dmu 11_2025-10-01 - Uhr_Dmu 12_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit DB_Uhr_50_zweiseitig_Wandarmbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_50_zweiseitig_Wandarmbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Der Parameter "DB_Abstand", welche die Möglichkeit bot einen Bauteilversatz von einer Fläche einzustellen, wurde entfernt
Revit • DB_Uhr_60.rfa IFC • DB_Uhr_60.ifc Regelzeichnungen • Uhr_Dmu 14_2025-10-01 • Uhr_Dmu 15_2025-10-01 • Uhr_Dmu 16_2025-10-01 • Uhr_Dmu 17_2025-10-01 • Uhr_Dmu 18_2025-10-01 • Uhr_Dmu 19_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Uhr_60_einseitig_Wandarmbefestigung.rfa IFC - DB_Uhr_60_einseitig_Wandarmbefestigung.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 05_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
Revit - DB_Uhr_60_zweiseitig.rfa IFC - DB_Uhr_60_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 14_2025-10-01 - Uhr_Dmu 15_2025-10-01 - Uhr_Dmu 16_2025-10-01 - Uhr_Dmu 17_2025-10-01 - Uhr_Dmu 18_2025-10-01 - Uhr_Dmu 19_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit DB_Uhr_60_zweiseitig_Deckenbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_60_zweiseitig_Deckenbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 05_2025-10-01 - Uhr_Dmu 07_2025-10-01 - Uhr_Dmu 08_2025-10-01 - Uhr_Dmu 09_2025-10-01 - Uhr_Dmu 10_2025-10-01 - Uhr_Dmu 11_2025-10-01 - Uhr_Dmu 12_2025-10-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit - DB_Uhr_60_zweiseitig_Wandarmbefestigung.rfa IFC - DB_Uhr_60_zweiseitig_Wandarmbefestigung.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB-Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Der Parameter "DB_Abstand", welche die Möglichkeit bot einen Bauteilversatz von einer Fläche einzustellen, wurde entfernt
	Revit - DB_Uhr_80.rfa IFC - DB_Uhr_80.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 14_2025-10-01 - Uhr_Dmu 15_2025-10-01 - Uhr_Dmu 16_2025-10-01 - Uhr_Dmu 17_2025-10-01 - Uhr_Dmu 18_2025-10-01 - Uhr_Dmu 19_2025-10-01

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. Einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB-Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Uhr_80_einseitig_Wandarmbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_80_einseitig_Wandarmbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. Einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB-Uhren ist verbindlich vorgegeben. Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
Revit - DB_Uhr_80_zweiseitig.rfa IFC - DB_Uhr_80_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 14_2025-10-01 - Uhr_Dmu 15_2025-10-01 - Uhr_Dmu 16_2025-10-01 - Uhr_Dmu 17_2025-10-01 - Uhr_Dmu 18_2025-10-01 - Uhr_Dmu 19_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. Einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB-Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit DB_Uhr_80_zweiseitig_Deckenbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_80_zweiseitig_Deckenbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 05_2025-10-01 - Uhr_Dmu 07_2025-10-01 - Uhr_Dmu 08_2025-10-01 - Uhr_Dmu 09_2025-10-01 - Uhr_Dmu 10_2025-10-01 - Uhr_Dmu 11_2025-10-01 - Uhr_Dmu 12_2025-10-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Uhren	
Objektklasse: Uhr	
	Beschreibung Die DB-Uhr ist wesentlicher Bestandteil der Produktfamilie Reisendeninformation. Daher wird der Einsatz von mind. Einer Uhr auch an geringer frequentierten Stationen empfohlen. Das Design der DB-Uhren ist verbindlich vorgegeben.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Die Geometrie des Bauteils wurde gem. den Angaben zur Bauteiltiefe entsprechend des Ausstattungskataloges angepasst
	Revit DB_Uhr_80_zweiseitig_Wandarmbefestigung.rfa
IFC DB_Uhr_80_zweiseitig_Wandarmbefestigung.ifc	
Regelzeichnungen - Uhr_Dmu 01_2025-10-01 - Uhr_Dmu 02_2025-10-01 - Uhr_Dmu 03_2025-10-01 - Uhr_Dmu 04_2025-10-01 - Uhr_Dmu 06_2025-10-01	


Video


-  DB Überwachungskamera ABF
-  DB Überwachungskamera ABF mit IR LED
-  DB Überwachungskamera Standard
-  DB Video AXIS M1125
-  DB Video AXIS M3037 PVE
-  DB Video AXIS P5635

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
	Beschreibung inkl. Gehäuse und Anschlusspunkte für Befestigung
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - Tv 001_DB AXIS M1125-E-M_2018-04-01 - Tv 002_DB AXIS M3037-PFE-M_2018-04-01 - Tv 003_DB AXIS P5635-E PTZ_2018-04-01	
LV 018-Informationssysteme-Videotechnik_2025-10-01	


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
● AN Bau	400			Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
● AN Planung	100			Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
● AN Bau	400			siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Video
● AN Bau	400			siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
● AN Planung	100			Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
● AN Bau	400			siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
● AN Planung	100			Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
● AN Bau	400			siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
● AN Bau	400			
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
● AN Bau	400			Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
● AN Planung	100			Standardinhalte: Ueberwachungskamera


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TechnischerPlatz		Technischer Platz	TEXT	-
				Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TypBez		Typenbezeichnung	TEXT	-
				Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400		
Zustand		Zustand	TEXT	-
				Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben

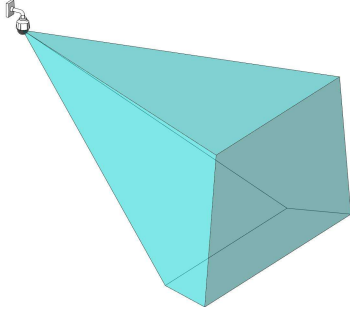
Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
	Beschreibung Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen Mitarbeitern der 3- S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Ueberwachungskamera_ABF.rfa IFC - DB_Ueberwachungskamera_ABF.ifc Regelzeichnungen -

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
	Beschreibung
	Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen Mitarbeitern der 3-S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Ueberwachungskamera_ABF_mit_IR_LED.rfa IFC - DB_Ueberwachungskamera_ABF_mit_IR_LED.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
 	Beschreibung Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen Mitarbeitern der 3-S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz.
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Ueberwachungskamera_Standard.rfa	
IFC DB_Ueberwachungskamera_Standard.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
	Beschreibung Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen und unterstützen Mitarbeiter der 3-S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz. Die hier beschriebenen Kameras sind nicht für eisenbahnbetriebliche Verfahren zugelassen. Videotechnik wird auf Bahnhöfen grundsätzlich nur aufgrund der betrieblichen Relevanz bzw. zur Sicherheitsvorsorge in Abstimmung mit den Behörden und Konzerngremien eingesetzt.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_Video_AXIS_M1125_E_M.rfa
IFC DB_Video_AXIS_M1125_E_M.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
	Beschreibung Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen und unterstützen Mitarbeiter der 3-S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz. Die hier beschriebenen Kameras sind nicht für eisenbahnbetriebliche Verfahren zugelassen. Videotechnik wird auf Bahnhöfen grundsätzlich nur aufgrund der betrieblichen Relevanz bzw. zur Sicherheitsvorsorge in Abstimmung mit den Behörden und Konzerngremien eingesetzt.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit - DB_Video_AXIS_M3037_PVE_M.rfa IFC - DB_Video_AXIS_M3037_PVE_M.ifc Regelzeichnungen -

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video	
Objektklasse: Ueberwachungskamera	
	Beschreibung Kameras sind Teilkomponenten des 3-S-Gesamtsystems. Sie ermöglichen und unterstützen Mitarbeiter der 3-S-Zentralen, visuell die betriebliche Situation auf Bahnhöfen zu beurteilen. Daneben unterstützen die Kameras Interventionen zur Durchsetzung des Hausrechts und sind für die Erfüllung hoheitlicher Aufgaben der Bundespolizei auf dem Gebiet der Personenbahnhöfe im Einsatz. Die hier beschriebenen Kameras sind nicht für eisenbahnbetriebliche Verfahren zugelassen. Videotechnik wird auf Bahnhöfen grundsätzlich nur aufgrund der betrieblichen Relevanz bzw. zur Sicherheitsvorsorge in Abstimmung mit den Behörden und Konzerngremien eingesetzt.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Korrektur von Unterkategorien (Harmonisierung)
	Revit DB_Video_AXIS_P5635_E_PTZ.rfa
IFC DB_Video_AXIS_P5635_E_PTZ.ifc	
Regelzeichnungen -	

Video Abfertigung

 DB EtA Mast

 DB EtA Minimast

 DB EtA Typ 1,2,3b

 DB EtA Typ 3a

 DB EtA Typ 4

 DB EtA Typ 5a,b

 DB Video MSD Box 400 250 500

 DB Video MSD Box 500 320 600


 DB ZHS


 DB ZHS US V2


Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
	Beschreibung
	Kameratechnik, Bildschirmtechnik, IP-Netzwerktechnik
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen -	
LV -	


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
	 AN Bau	 400		Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
	 AN Planung	 100		Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung
	 AN Bau	 400		siehe oben
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
	 AN Planung	 100		Standardinhalte: VideoAbfertigung
	 AN Bau	 400		siehe oben
Eigentuerer	Eigentuerer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
	 AN Planung	 100		Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...
	 AN Bau	 400		siehe oben
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
	 AN Bau	 400		Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
	 AN Planung	 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
	 AN Bau	 400		siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
	 AN Bau	 400		
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
	 AN Bau	 400		Format: TT.MM.JJJJ
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
	 AN Planung	 100		Standardinhalte: VideotechnikZugabfertigung


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung Maste zu den EtA Hinweise Änderungen
Revit - DB_EtA_Mast.rfa IFC - DB_EtA_Mast.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Mast	
	Beschreibung
	Minimast (geringere Höhe) zu den EtA
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_EtA_Minimast.rfa IFC - DB_EtA_Minimast.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Display	
	Beschreibung Die Monitore dienen der effizienteren Abfertigung und ermöglichen somit kürzere Haltezeiten an den Bahnsteigen. Die Verantwortung für die Zugabfertigung wird mit dem System dem Triebfahrzeugführer übergeben, der mittels moderner IP-gestützter Kameratechnik die gesamte Bahnsteiglänge/Zuglänge einsehen und selbstständig die Abfahrtsbereitschaft herstellen kann. Hinweise Änderungen
Revit - DB_EtA_Typ_1,2,3b.rfa IFC - DB_EtA_Typ_1,2,3b.ifc Regelzeichnungen -	

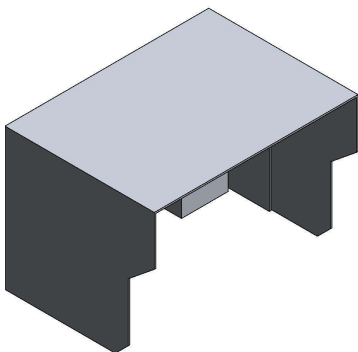
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Display	
	Beschreibung Die Monitore dienen der effizienteren Abfertigung und ermöglichen somit kürzere Haltezeiten an den Bahnsteigen. Die Verantwortung für die Zugabfertigung wird mit dem System dem Triebfahrzeugführer übergeben, der mittels moderner IP-gestützterameratechnik die gesamte Bahnsteiglänge/Zuglänge einsehen und selbstständig die Abfahrtsbereitschaft herstellen kann. Hinweise Änderungen
Revit - DB_EtA_Typ_3a.rfa IFC - DB_EtA_Typ_3a.ifc Regelzeichnungen -	


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Display	
	Beschreibung Die Monitore dienen der effizienteren Abfertigung und ermöglichen somit kürzere Haltezeiten an den Bahnsteigen. Die Verantwortung für die Zugabfertigung wird mit dem System dem Triebfahrzeugführer übergeben, der mittels moderner IP-gestützter Kameratechnik die gesamte Bahnsteiglänge/Zuglänge einsehen und selbstständig die Abfahrbereitschaft herstellen kann.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_EtA_Typ_4.rfa IFC - DB_EtA_Typ_4.ifc Regelzeichnungen -

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: Display	
	Beschreibung Die Monitore dienen der effizienteren Abfertigung und ermöglichen somit kürzere Haltezeiten an den Bahnsteigen. Die Verantwortung für die Zugabfertigung wird mit dem System dem Triebfahrzeugführer übergeben, der mittels moderner IP-gestützterameratechnik die gesamte Bahnsteiglänge/Zuglänge einsehen und selbstständig die Abfahrbereitschaft herstellen kann. Hinweise Änderungen
Revit - DB_EtA_Typ_5a,b.rfa IFC - DB_EtA_Typ_5a,b.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: VideotechnikZugabfertigung	
	Beschreibung
	Mid-Span-Devices (engl.) Box für kleinere Geräte
	Hinweise
	Änderungen
Neues Bauteil; ersetzt die bisherigen MSD-Boxen	
Revit - DB_Video_MSD_Box_400_250_500.rfa IFC - DB_Video_MSD_Box_400_250_500.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: VideotechnikZugabfertigung	
	Beschreibung
	Mid-Span-Devices (engl.) Box für kleinere Geräte
	Hinweise
	Änderungen
Neues Bauteil; ersetzt die bisherigen MSD-Boxen	
Revit DB_Video_MSD_Box_500_320_600.rfa	
IFC DB_Video_MSD_Box_500_320_600.ifc	
Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
Objektklasse: VideotechnikZugabfertigung	
	Beschreibung
	Zughaltsensoren detektieren die verschiedenen Zustände, in denen sich ein Zug im Bahnhof befinden kann. Die erfassten Zustände werden über eine Schnittstelle weitergeleitet, um visuelle und akustische Informationssysteme an Bahnhöfen zu bedienen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZHS.rfa IFC - DB_ZHS.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: ITK-Anlagen	
Anlagentyp: Video Abfertigung	
	Beschreibung Zughaltsensoren detektieren die verschiedenen Zustände, in denen sich ein Zug im Bahnhof befinden kann. Die erfassten Zustände werden über eine Schnittstelle weitergeleitet, um visuelle und akustische Informationssysteme an Bahnhöfen zu bedienen.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_ZHS_US_V2.rfa IFC - DB_ZHS_US_V2.ifc Regelzeichnungen -	

Vitrinen

-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat dreifeldrig einseitig
-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat dreifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat einseitig
-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat zweifeldrig einseitig
-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat zweifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine rahmenlos DIN A0 quadrat zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat dreifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat dreifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat dreifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat einfeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat zweifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat zweifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat zweifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quadrat zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer dreifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer dreifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer dreifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer einfeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer zweifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer zweifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer zweifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A0 quer zweiseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A1 hoch einfeldrig einseitig außermittig

-  DB Vitrine Standard DIN A1 hoch einseitig
-  DB Vitrine Standard DIN A1 hoch zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat dreifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat dreifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat dreifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat einfeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat zweifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat zweifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat zweifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quadrat zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer dreifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer dreifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer dreifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer einfeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer zweifeldrig einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer zweifeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer zweifeldrig zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A0 quer zweiseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A1 hoch einfeldrig einseitig außermittig
-  DB Vitrine Vanda DIN A1 hoch einseitig
-  DB Vitrine Vanda DIN A1 hoch zweiseitig

Baustandard

Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem

Anlagentyp: Vitrinen



Beschreibung

inkl. Beleuchtung, Befestigung und Gründung

Hinweise

Änderungen

Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp, LAMPEN > AnzahlLeuchten

Regelzeichnungen


- IseB Vit 01_2026-04-01
- IseB Vit 02_2026-04-01
- IseB Vit 03_2026-04-01
- IseB Vit 04_2026-04-01
- IseB Vit 05_2026-04-01
- IseB Vit 06_2026-04-01
- IseB Vit 07_2026-04-01
- IseB Vit 08_2026-04-01
- IseB Vit 09_2026-04-01
- IseB Vit 10_2026-04-01
- IseB Vit 11_2026-04-01
- IseB Vit 12_2026-04-01
- IseB Vit 13_2026-04-01
- IseB Vit 14_2026-04-01
- IseB Vit 15_2026-04-01
- IseB Vit 16_2026-04-01
- IseB Vit 17_2026-04-01
- IseB Vit 18_2026-04-01
- IseB Vit 19_2026-04-01
- IseB Vit 20_2026-04-01
- IseB Vit 21_2026-04-01


LV


- 012-Bahnsteigausstattung_2026-04-01


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
AnzahlLeuchten		Anzahl Leuchten		NUMBER	-	
●	AN Planung	⌚	200			
●	AN Bau	⌚	400			
BauJ		Baujahr		NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●	AN Bau	⌚	400	Format: JJJJ		
Datenquelle		Datenquelle		TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●	AN Planung	⌚	100	Standardinhalte: - Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		
DBAnlagentyp		Anlagentyp		TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●	AN Planung	⌚	100	Standardinhalte: Vitrinen		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		
Eigentuermer		Eigentuermer		TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●	AN Planung	⌚	100	Standardinhalte: - DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		
EndeGew		Ende Gewährleistung		DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●	AN Bau	⌚	400	Format: TT.MM.JJJJ		
Equipment		Equipmentnummer		TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●	AN Planung	⌚	100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.		
●	AN Bau	⌚	400	siehe oben		
HerstellerBez		Herstellerbezeichnung		TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●	AN Bau	⌚	400			
InbtrDatum		Inbetriebnahmedatum		DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●	AN Bau	⌚	400	Format: TT.MM.JJJJ		


Attribut		Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse		Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Vitrine • Infoboard			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TechnischerPlatz		Technischer Platz		TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	🕒 100	Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			
TypBez		Typenbezeichnung		TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	🕒 400				
Zustand		Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau			
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben			

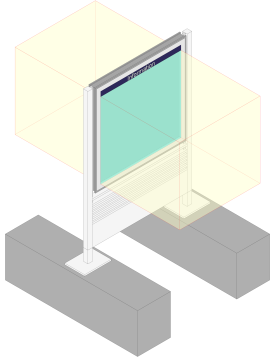
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Rahmenlos ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 21_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Rahmenlos ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 21_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Rahmenlos ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_einseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_einseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 17_2026-04-01	

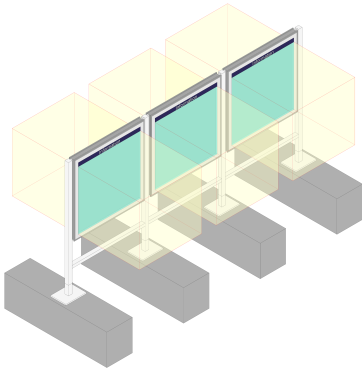
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Rahmenlos ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert.
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 19_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Rahmenlos ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 19_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die rahmenlose Vitrine ist mit einem keramisch bedruckten ESG-Frontglas ausgestattet und mit auswechselbaren Glasleisten umlaufend eingefasst. Der Fahrplanaushang ist stromsparend mit modernen LED-Leuchten hinterleuchtet. Der Fahrplanaushang wird von einer opalen Streuscheibe in ein Klemmsystem eingeklemmt und direkt hinter der Schutzscheibe platziert. Dadurch wird die Blendwirkung maßgeblich reduziert.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Rahmenlos_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 17_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 07_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 07_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 07_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 03_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_einseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_einseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 03_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 05_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 05_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 03_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 06_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 06_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_zweiseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_dreifeldrig_zweiseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 06_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 02_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 02_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Es wurde ein kleiner grafischer Fehler korrigiert (Textfeld auf Rückseite)
Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 04_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 04_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_zweiseitig.rfa
	IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweifeldrig_zweiseitig.ifc
	Regelzeichnungen IseB Vit 04_2026-04-01


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Standard_DIN_A0_quer_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 02_2026-04-01

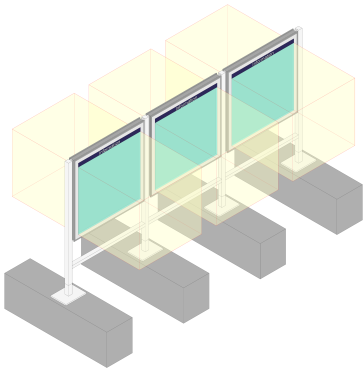
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Standard sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel der Vitrine Standard sind mit 5 mm ESG verglast. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrine Standard ist LED-beleuchtet und hat eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Flügel sind mit 5 mm ESG verglast. Sie verfügen über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_zweiseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Standard_DIN_A1_hoch_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 01_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 14_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 14_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_dreifeldrig_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 14_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 10_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 10_2026-04-01	

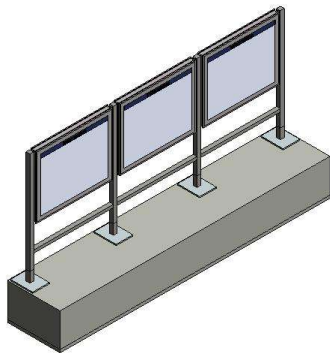
Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 12_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 12_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweifeldrig_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 12_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quadrat_zweiseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 10_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 13_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig_aussermittg.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_einseitig_aussermittg.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 13_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_zweiseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_dreifeldrig_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 13_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen Neues Bauteil
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 09_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 09_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Geändertes Bauteil: Es wurde ein kleiner grafischer Fehler korrigiert (Textfeld auf Rückseite)
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 11_2026-04-01	


Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 11_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrinentyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_zweiseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweifeldrig_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 11_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweiseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A0_quer_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 09_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck „Information“) und ein Schloss (6,5er Dreikant). Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_einfeldrig_einseitig_aussermittig.rfa IFC - DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_einfeldrig_einseitig_aussermittig.ifc Regelzeichnungen - IseB Vit 08_2026-04-01	



Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
	Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_einseitig.rfa
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_einseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 08_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Wegeleit- und Informationssystem	
Anlagentyp: Vitrinen	
Objektklasse: Vitrine	
	Beschreibung Die Vitrinen Vanda sind LED-beleuchtet und haben eine schräg eingestellte Magnetrückwand mit Rasterdruck zur einfacheren Ausrichtung und oben eine Klemmschiene. Die Vitrine Vanda ist mit einer 13 mm vandalismusresistenten Scheibe bestückt. Der Vitrintyp verfügt über eine austauschbare Blendleiste (Aufdruck Information) und ein Schloss (6,5er Dreikant).
	Hinweise
	Änderungen
Revit DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_zweiseitig.rfa	
IFC DB_Vitrine_Vanda_DIN_A1_hoch_zweiseitig.ifc	
Regelzeichnungen IseB Vit 08_2026-04-01	


Wind- und Wetterschutzsysteme


-  DB FAA Überdachung T-Form einfeldrig
-  DB FAA Überdachung T-Form zweifeldrig
-  DB Pavillon 6500
-  DB Wetterschutzhaus 2-feldrig
-  DB Wetterschutzhaus 3-feldrig
-  DB Wetterschutzhaus 4-feldrig
-  DB Wetterschutzhaus H-Form 3-feldrig
-  DB Wetterschutzhaus H-Form 4-feldrig
-  DB Windschutz 2-feldrig H-Form
-  DB Windschutz 2-feldrig L-Form
-  DB Windschutz 2-feldrig S-Form
-  DB Windschutz 2-feldrig U-Form
-  DB Windschutz 3-feldrig H-Form
-  DB Windschutz 3-feldrig L-Form
-  DB Windschutz 3-feldrig S-Form
-  DB Windschutz 3-feldrig U-Form
-  DB Windschutz 4-feldrig H-Form
-  DB Windschutz 4-feldrig L-Form
-  DB Windschutz 4-feldrig S-Form
-  DB Windschutz 4-feldrig U-Form

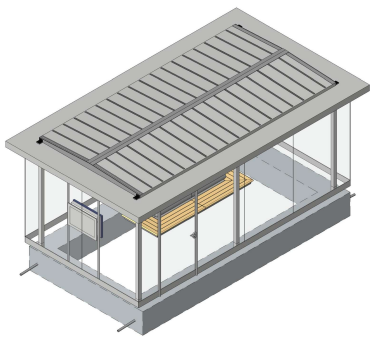
Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
	Beschreibung inkl. optionaler Beleuchtung, Gründung und Befestigung und Wandelemente für Wind- und Wetterschutzsysteme Raster 22
	Hinweise
	Änderungen Entfall Attribute: Fachmodell; Änderung Attributschreibweise: DB_Anlagentyp > DBAnlagentyp
Regelzeichnungen - IseB UFA 01_2026-04-01 - IseB WSH 00_2024-10-01 - IseB WSH 01_2024-10-01 - IseB WSH 03_2026-04-01 - IseB WSH 06_2025-04-01 - IseB WSH 20_2024-10-01 - IseB WSH 21_2024-10-01 - IseB WSH 22_2026-04-01 - IseB WSH 10_2024-01-01 - IseB WSH 11_2024-01-01	
LV 012-Bahnsteigausstattung_2026-04-01	


Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
BauJ	Baujahr	NUMBER	-	Erstellungsjahr des Bauteils
●  400				Format: JJJJ
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  100	Standardinhalte:			
	- Bestandsaufnahme - Bestandsunterlagen - Planung			
●  400	siehe oben			
DBAnlagentyp	Anlagentyp	TEXT	-	Zuordnung zu einem Anlagentypen. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung.
●  100	Standardinhalte:			
	WindUndWetterschutzsysteme			
●  400	siehe oben			
Denkmalschutz	Denkmalschutz	BOOL	-	
●  100				
●  400				
Eigentuermer	Eigentuermer	TEXT	-	Zuordnung des Objekts zum jeweiligen Eigentümer
●  100	Standardinhalte:			
	- DBEnergieGmbH - DBInfraGOAG ...			
●  400	siehe oben			
EndeGew	Ende Gewährleistung	DATE	-	Ende (Datum) der Gewährleistung
●  400				Format: TT.MM.JJJJ
Equipment	Equipmentnummer	TEXT	-	[8-stellig] Dient der Identifizierung des Bauteils zur zugehörigen Anlage/ Equipment. Je nach Lebenszyklus Zeitpunkt kann dies die NO-Nummer, PO-Nummer oder Equipmentnummer sein.
●  100				Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●  400				siehe oben
HerstellerBez	Herstellerbezeichnung	TEXT	-	Name des Hersteller des Bauteils
●  400				
InbtrDatum	Inbetriebnahmedatum	DATE	-	Inbetriebnahme Datum des Bauteils
●  400				Format: TT.MM.JJJJ

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse	Objektklasse	TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: • Ueberdachung • Pavillon • Wetterschutzhaus • Windschutz • Einhausung
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TechnischerPlatz	Technischer Platz	TEXT	-	Zuordnung eines Objekts zum Technischen Platz gem. SAP-PM Beispiel: 1234-01-ARG-3SZ
●	AN Planung	⌚ 100		Werte des Anlagenmanagements werden durch den Projektleiter zur Verfügung gestellt.
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben
TypBez	Typenbezeichnung	TEXT	-	Typenbezeichnung des Bauteils
●	AN Bau	⌚ 400		
Zustand	Zustand	TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	⌚ 100		Standardinhalte: • Neubau • Bestand • Bauzeitlich • Rueckbau
●	AN Bau	⌚ 400		siehe oben

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Ueberdachung	
	Beschreibung
	Die Überdachung soll dem Reisenden beim Ziehen eines Fahrscheins Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_FAA_Ueberdachung_T-Form_einfeldrig.rfa IFC - DB_FAA_Ueberdachung_T-Form_einfeldrig.ifc Regelzeichnungen - IseB UFA 01_2026-04-01	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Ueberdachung	
	Beschreibung
	Die Überdachung soll dem Reisenden beim Ziehen eines Fahrscheins Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.
	Hinweise
	Änderungen
Revit - DB_FAA_Ueberdachung_T-Form_zweifeldrig.rfa IFC - DB_FAA_Ueberdachung_T-Form_zweifeldrig.ifc Regelzeichnungen - IseB UFA 01_2026-04-01	

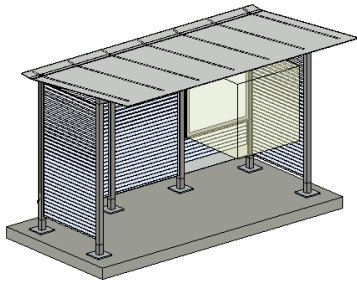
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Pavillon	
	Beschreibung Der Pavillon für Bahnsteige ist als moderner wettergeschützter Aufenthaltsbereich für die DB S&S AG entwickelt worden. Mit hoher Transparenz, einem Spot Licht über den Eingängen und einer klaren linearen Beleuchtung im Innenbereich ist er zu jeder Tageszeit einladend und gastfreundlich. Hinweise Änderungen
Revit - DB_Pavillon_6500.rfa IFC - DB_Pavillon_6500.ifc Regelzeichnungen -	

Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
	Beschreibung Die Bahnhofskategorien 6 steht ein 2-feldriges WSH mit 150er Seitenwand und langer Dachauskragung zur Verfügung. Im WSH kommt ein 6-teiliger Sprossenrahmen mit einem Mix von VSG-Glasscheiben/Massivpaneelen zum Einsatz.
	Hinweise
	Änderungen Geändertes Bauteil: Der Familienname (Bauteilname) wurde entsprechend der Leistungsverzeichnisse und auch des Ausstattungskataloges angepasst
Revit DB_Wetterschutzhaus_2-feldrig.rfa	
IFC DB_Wetterschutzhaus_2-feldrig.ifc	
Regelzeichnungen - IseB WSH 00_2024-10-01 - IseB WSH 06_2025-04-01 - IseB WSH 20_2024-10-01 - IseB WSH 21_2024-10-01 - IseB WSH 22_2026-04-01	

Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

Die Bahnhofskategorien 3 steht ein 3-feldriges WSH mit 150er Seitenwand und langer Dachauskragung zur Verfügung. Im WSH kommt ein 6-teiliger Sprossenrahmen mit der Bestückung von ESG-Glasscheiben zum Einsatz.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Der Familienname (Bauteilname) wurde entsprechend der Leistungsverzeichnisse und auch des Ausstattungskataloges angepasst

Revit

- DB_Wetterschutzhaus_3-feldrig.rfa

IFC

- DB_Wetterschutzhaus_3-feldrig.ifc

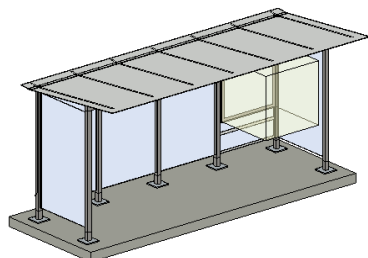
Regelzeichnungen

- IseB WSH 00_2024-10-01
- IseB WSH 03_2026-04-01
- IseB WSH 20_2024-10-01
- IseB WSH 21_2024-10-01
- IseB WSH 22_2026-04-01

Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

In den WSH Standard der Kategorie 1-2 steht ein 4-feldriges WSH mit 150er Seitenwand und langer Dachauskragung zur Verfügung. Die Ausführung der Wandelemente erfolgt in ESG-Vollverglasung. Die Vollglasscheiben werden durch Halteleisten an den Stützen aufgenommen.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Der Familienname (Bauteilname) wurde entsprechend der Leistungsverzeichnisse und auch des Ausstattungskataloges angepasst

Revit

- DB_Wetterschutzhaus_4-feldrig.rfa

IFC

- DB_Wetterschutzhaus_4-feldrig.ifc


Regelzeichnungen

- IseB WSH 00_2024-10-01
- IseB WSH 01_2024-10-01

Kein Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die Ausführung der H-Form des Wetterschutzhauses der Kategorie 3 ohne Vitrine. Beide Wetterschutzhäuser teilen sich eine Rückwand und somit auch die Entwässerung.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Der Familienname (Bauteilname) wurde entsprechend der Leistungsverzeichnisse und auch des Ausstattungskataloges angepasst. Die parametrische Steuerung der einzelnen Paneele wurde identisch zu der Umsetzung bei den "normalen" Wetterschutzhäusern realisiert

Revit

- DB_Wetterschutzhaus_H-Form_3-feldrig.rfa

IFC

- DB_Wetterschutzhaus_H-Form_3-feldrig.ifc

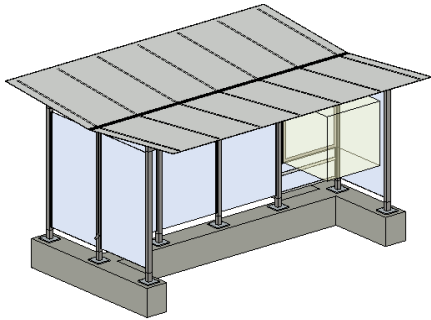
Regelzeichnungen

- -

Kein Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

Es handelt sich hierbei um die Ausführung der H-Form des Wetterschutzhauses der Kategorie 4 mit Vitrine. Beide Wetterschutzhäuser teilen sich eine Rückwand und somit auch die Entwässerung.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Der Familienname (Bauteilname) wurde entsprechend der Leistungsverzeichnisse und auch des Ausstattungskataloges angepasst. Die parametrische Steuerung der einzelnen Paneele wurde identisch zu der Umsetzung bei den "normalen" Wetterschutzhäusern realisiert

Revit


- DB_Wetterschutzhaus_H-Form_4-feldrig.rfa


IFC


- DB_Wetterschutzhaus_H-Form_4-feldrig.ifc


Regelzeichnungen

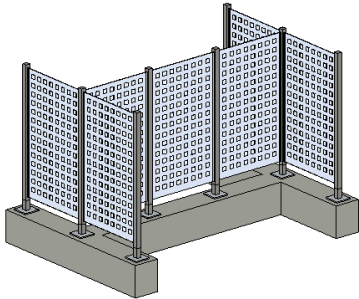
- -


Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 2-feldrig H-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 2-feldrig H-Form.ifc Regelzeichnungen -	

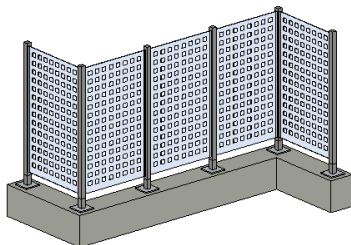
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 2-feldrig L-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 2-feldrig L-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 2-feldrig S-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 2-feldrig S-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 2-feldrig U-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 2-feldrig U-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 3-feldrig H-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 3-feldrig H-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 3-feldrig L-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 3-feldrig L-Form.ifc Regelzeichnungen -	

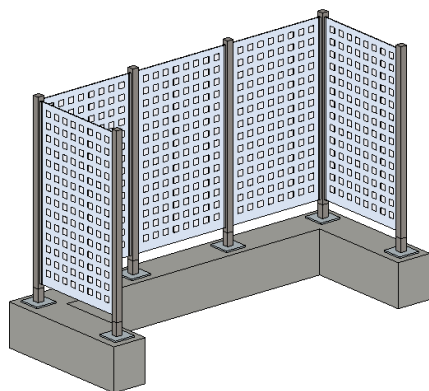
Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 3-feldrig S-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 3-feldrig S-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme

Objektklasse: Windschutz



Beschreibung

Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz.

Hinweise

Änderungen

Neues Bauteil

Revit


- DB_Windschutz 3-feldrig U-Form.rfa

IFC

- DB_Windschutz 3-feldrig U-Form.ifc

Regelzeichnungen


- -

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 4-feldrig H-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 4-feldrig H-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Der Windschutz wird vorrangig in Vollverglasung mit Dekor (Streifen/Quadrat) ausgeführt. Er kann mit Vitrinewänden kombiniert bzw. erweitert werden. Sitzelemente sind nach Bedarf festzulegen und die erforderlichen Adapter in der Bestellung zu ergänzen. Örtliche Anpassungen, z. B. Ergänzung weiterer Felder, mit oder ohne Sitzmobiliar, sind möglich.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Die parametrische Steuerung der einzelnen Paneele wurde identisch zu der Umsetzung bei den Wetterschutzhäusern realisiert

Revit


- DB_Windschutz 4-feldrig L-Form.rfa

IFC

- DB_Windschutz 4-feldrig L-Form.ifc

Regelzeichnungen


- -

Kein Baustandard	
Anlagengruppe: Ausstattung	
Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme	
Objektklasse: Windschutz	
	Beschreibung Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Hinweise Änderungen Neues Bauteil
Revit - DB_Windschutz 4-feldrig S-Form.rfa IFC - DB_Windschutz 4-feldrig S-Form.ifc Regelzeichnungen -	

Kein Baustandard

Anlagengruppe: Ausstattung

Anlagentyp: Wind- und Wetterschutzsysteme



Beschreibung

Der Windschutz wird in unterschiedlichen Grundrissvarianten angeboten, um auf die verschiedenen örtlichen Situationen reagieren zu können. Er kommt nur unter Bahnsteigdächern zum Einsatz. Der Windschutz wird vorrangig in Vollverglasung mit Dekor (Streifen/Quadrat) ausgeführt. Er kann mit Vitrinewänden kombiniert bzw. erweitert werden. Sitzelemente sind nach Bedarf festzulegen und die erforderlichen Adapter in der Bestellung zu ergänzen. Örtliche Anpassungen, z. B. Ergänzung weiterer Felder, mit oder ohne Sitzmobiliar, sind möglich.

Hinweise

Änderungen

Geändertes Bauteil: Die parametrische Steuerung der einzelnen Paneele wurde identisch zu der Umsetzung bei den Wetterschutzhäusern realisiert

Revit

- DB_Windschutz 4-feldrig U-Form.rfa

IFC

- DB_Windschutz 4-feldrig U-Form.ifc

Regelzeichnungen

- -

Baustandard	
Anlagengruppe:	
Anlagentyp: Baugrund	
	Beschreibung
	Hinweise
	Änderungen
	Entfall Attribut: Fachmodell
Regelzeichnungen - LV -	

Attribut	Attributname	Format	Einheit	Hinweis
Aufschlussart	Aufschlussart	TEXT	-	Eingesetztes Aufschlussverfahren gem. DIN EN ISO 22475-1.
●  AN Planung				🕒 100
Bodenarten	Bodenarten	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Bodenarten mit Haupt-, Neben- und Drittanteilen gem. DIN EN ISO 14688-1 und DIN 4023.
●  AN Planung				🕒 100
Bodengruppen	Bodengruppen	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Bodengruppensymbol nach DIN 18196.
●  AN Planung				🕒 100
Datenquelle	Datenquelle	TEXT	-	Angabe zur Datenherkunft eines Objekts
●  AN Planung				🕒 100
●  AN Bau				🕒 400
HomogenbereichBohrarbeiten	Homogenbereich Bohrarbeiten	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Kurzform zugewiesener Homogenbereich.
●  AN Planung				🕒 100 z.B. BA1, BA2
HomogenbereichErdarbeiten	Homogenbereich Erdarbeiten	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Kurzform zugewiesener Homogenbereich.
●  AN Planung				🕒 100 z.B. EA1, EA2
HomogenbereichRammRuettelPressarbeiten	Homogenbereich Ramm-, Ruettel-, Pressarbeiten	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Kurzform zugewiesener Homogenbereich.
●  AN Planung				🕒 100 z.B. RA1, RA2
HomogenbereichRohrvortriebsarbeiten	Homogenbereich Rohrvortriebsarbeiten	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Kurzform zugewiesener Homogenbereich.
●  AN Planung				🕒 100 z.B. RVA1, RVA2
NameAufschluss	Name Aufschluss	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSE "Aufschlussintervall" ZU HINTERLEGEN! Bezeichnung des Aufschlusses gem. Baugrundgutachten
●  AN Planung				🕒 100 frei wählbar, z.B. KRB 17
NameBemessungswasserstand	Name Bemessungswasserstand	TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSE "Bemessungswasserstand" ZU HINTERLEGEN!
●  AN Planung				🕒 100 z.B. HGW 100

Attribut	Attributname		Format	Einheit	Hinweis
Objektklasse	Objektklasse		TEXT	-	Zuordnung zu einer Objektklasse. Dient einer einheitlichen Modellstrukturierung. Notwendige ergänzende Objektklassen sind im Projekt zu definieren und im BAP zu dokumentieren.
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: - Aufschlussintervall - Baugrundschrift - Bemessungswasserstand		
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben		
Schichtnummer	Schichtnummer		TEXT	-	NUR AN OBJEKTKLASSEN "Aufschlussintervall" UND "Baugrundschrift" ZU HINTERLEGEN! Schichtnummer gem. Baugrundgutachten
●	AN Planung	🕒 100	frei wählbar, z.B. 1.2.1		
Zustand	Zustand		TEXT	-	Zuordnung der Objekte zum Bestand bzw. zur jeweiligen Bauaktivität
●	AN Planung	🕒 100	Standardinhalte: Bestand		
●	AN Bau	🕒 400	siehe oben		