



Abwicklung
1:10

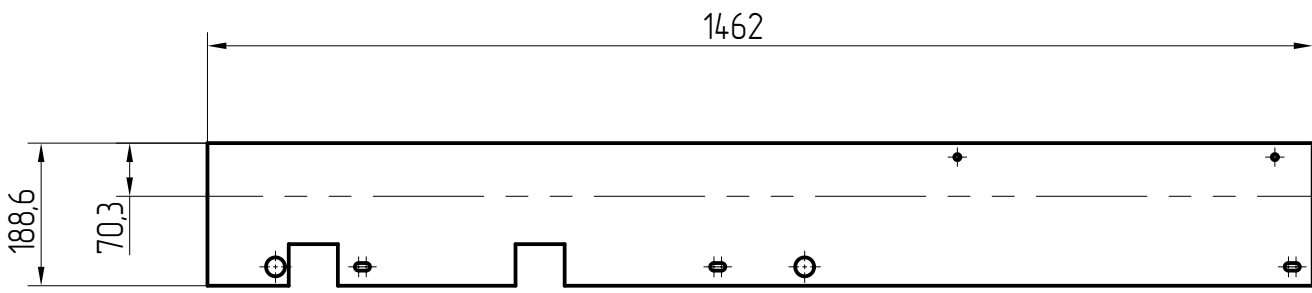

Blech verz. DX51D+Z275 EN10346/10143

Korrosionsschutz

- Stückverzinkung, Schichtdicke mind. 85µm EN ISO 1461
- optional zusätzliche Pulverbeschichtung auf Stückverzinkung, Schichtdicke 60µm EN ISO 1461 und DIN 55633
- Korrosionsschutzklasse C2, C3

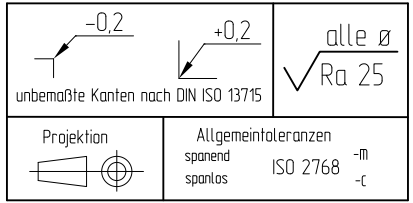

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|------|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| Nr. | Änderungen bzw. Ergänzungen | Datum | Name |
| DB InfraGO | | Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe I.IPM bzw. I.IPF Europaplatz 1, 10557 Berlin | |
| Maßstab: 1:5 | | gemäß Typenstatik 2024 | |
| DSA+ TYP 2 ds Böschungsmast | | T k r z 1 0 4 7 | |
| Abdeckung | | Ausgabe vom: 22.05.2024 | |
| | | Ersatz für: - | |