



4x Einnietmutter kleiner Senkkopf vz,
Bohr-Ø 9,0, Klemmbereich 0,5-3,0 mm M6

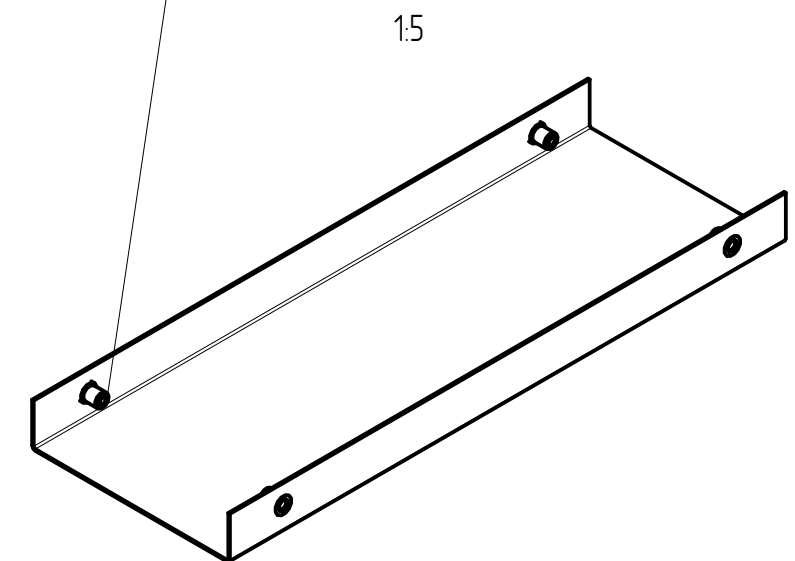


Abwicklung
Q (1:5)

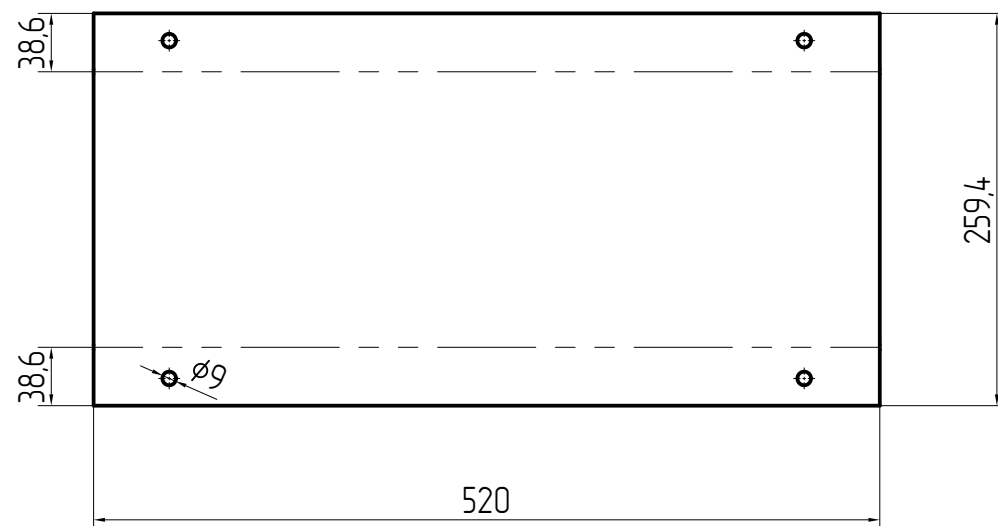

Korrosionsschutz

- Stückverzinkung, Schichtdicke mind. 85µm EN ISO 1461
- optional zusätzliche Pulverbeschichtung auf Stückverzinkung, Schichtdicke 60µm EN ISO 1461 und DIN 55633
- Korrosionsschutzklasse C2, C3

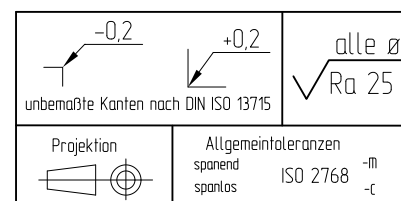

Blech verz. DX51D+Z275 EN10346/10143

3			
2			
1			
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
	DB InfraGO	Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe I.IPM bzw. I.IPF Europaplatz 1, 10557 Berlin	
	DSA+ TYP 2 ds Böschungsmast	gemäß Typenstatik 2024	
	Maßstab: 1:2,5	Abdeckung	
		T k r z	1 0 4 8
		Ausgabe vom: 22.05.2024	
		Ersatz für: -	