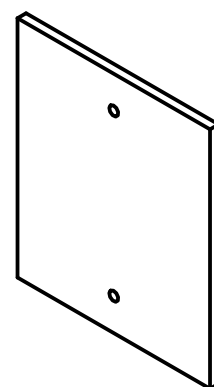







1:2.5



| | |
|--|---|
|  -0,2 +0,2 unbemaßte Kanten nach DIN ISO 13715 |  alle \varnothing $\sqrt{Ra\ 25}$ |
|  Projektion |  Allgemeintoleranzen spanend spanlos ISO 2768 -m -c |

BL4 DIN EN 10029 S235JR

| | | | |
|---|-----------------------------|--|------------|
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| Nr. | Änderungen bzw. Ergänzungen | Datum | Name |
|  | DSA+ TYP 2 ds | Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe I.IPM bzw. I.IPF Europaplatz 1, 10557 Berlin | |
| Maßstab: | Schweißgruppe Mast | gemäß Typenstatik 2024 | |
| 1:1 | Platte | T k r z | 1 0 0 6 |
| | | Ausgabe vom: | 22.05.2024 |
| | | Ersatz für: | - |