



- Stückverzinkung, Schichtdicke mind. 85µm EN ISO 1461
- optional zusätzliche Pulverbeschichtung auf Stückverzinkung, Schichtdicke 60µm EN ISO 1461 und DIN 55633
- Korrosionsschutzklasse C2, C3

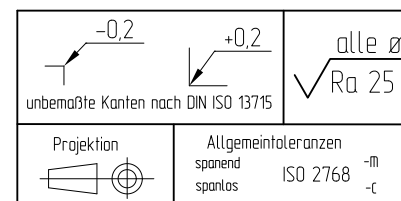

Blech verz. DX51D+Z275 EN10346/10143

3			
2			
1			
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name
 <b>DB InfraGO</b>	DSA+ TYP 3 ds  Abdeckung	Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe I.IPM bzw. I.IPF Europaplatz 1, 10557 Berlin	
		gemäß Typenstatik 2024	
Maßstab:		<div> <div>T</div> <div>k</div> <div>r</div> <div>z</div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div>1</div> <div>0</div> <div>7</div> <div>2</div> </div>
1:5		Ausgabe vom: 22.05.2024	
		Ersatz für: -	